



**DINITROL
QUALITÄT
JETZT
LÖSEMITTEL-
FREI!**

GREEN TEC

**UNTERBODEN- UND STEINSCHLAGSCHUTZ,
HOHLRAUM- UND OBERFLÄCHENSCHUTZ**



GREEN TEC 977 UND 449

Hohlraum- und Oberflächenschutz, Unterboden- und Steinschlagschutz



DINITROL 977 ist ein Korrosionsschutzwachs für Unterböden und Hohlräume. Nach dem Trocknen bildet die Wachsschicht einen festen, nahezu klebefreien Film und hat einen Temperaturwiderstand von bis zu + 120 °C.

Im Zwei-Schichtsystem kombinierbar mit der neuen lösemittelfreien Unterboden-, Steinschlagbeschichtung DINITROL 449.

- starker Langzeitschutz
- praktisch lösemittelfrei
- geruchsarm
- gute Haftung auf blanken, korrodierten, feuchten Oberflächen
- sofort wasserabweisend
- ausgezeichnet sprühbar, tropffrei
- stoppt laufende Korrosion
- vielseitig anwendbar
- ohne Vorbehandlung
- sehr kurze Trockenzeit
- verkürzte Wegfahrzeit nach der Konservierung
- sparsamer Materialverbrauch



DINITROL 449 ist ein Unterbodenschutz, Steinschlagschutz mit Antidröhneffekt. Das Produkt hat beim Auftragen eine blaugraue Farbe, die während des Trocknens schwarz wird. Optische Kontrolle der Schichtstärken auf Grund des Farbwechsels. Für idealen Langzeitschutz ist DINITROL 449 im Zwei-Schichtsystem mit DINITROL 977 kombinierbar.

- lösemittelfrei
- geruchsfrei
- kompatibel mit Dinitrol 977
- übersichtlich durch Farbwechsel beim Trocknen
- einfaches Sprühen von mehreren Schichten



GREEN TEC SORTIMENT


Dinitrol 977 Hohlraum- und Oberflächenschutz 1 lt Dose
Dinitrol 977 Hohlraum- und Oberflächenschutz 20 lt Kanne
Dinitrol 977 Hohlraum- und Oberflächenschutz 60 lt Fass
Dinitrol 977 Hohlraum- und Oberflächenschutz 208 lt Fass

Artikel 1154000
Artikel 1154100
Artikel 1156500
Artikel 1155700

Dinitrol 449 Steinschlag- und Unterbodenschutz 1 lt Dose
Dinitrol 449 Steinschlag- und Unterbodenschutz 20 lt Kanne
Dinitrol 449 Steinschlag- und Unterbodenschutz 60 lt Fass

Artikel 1153800
Artikel 1153900
Artikel 1156700



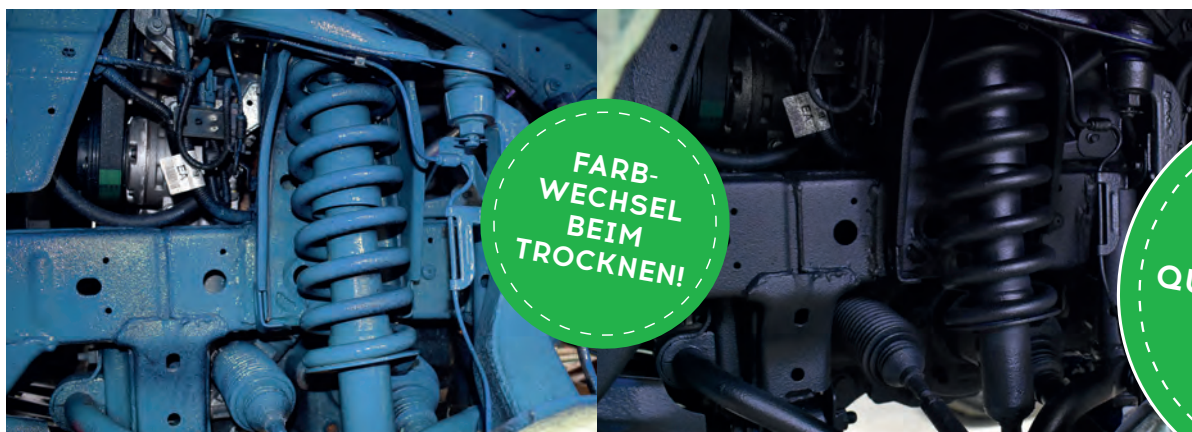

FARB-
WECHSEL
BEIM
TROCKNEN!

BEACHTEN SIE
UNSEREN
QUALITÄTSCHECK
AUF DER
RÜCKSEITE

DKS





DKS Techniker testeten
DINITROL 449
DINITROL 977
auf Salzresistenz
und Steinschlagschutz.

DAS ERGEBNIS


- **10facher Steinschlagschutz gegenüber herkömmlichen Wachsbeschichtungen!**
- **Salzsprühtest größer 1500 Stunden rostfrei**

STEINSCHLAGTEST

■ 2-Schicht System Standard

■ 2-Schicht System 977/449

Zeitangabe: Minuten

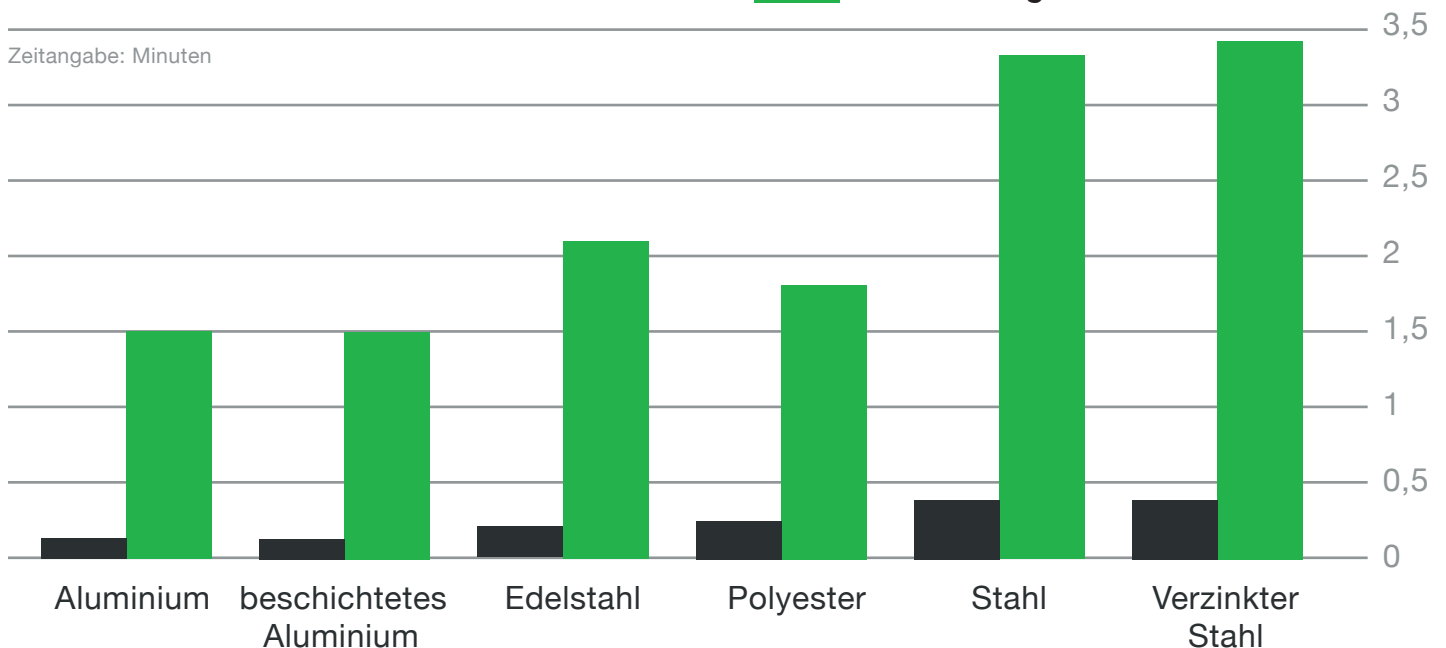

**Ihre Frage.
Unser Anliegen.**

Österreich:

+43 (0)5223 48488

Fax +43 (0)5223 48488-50

DKS

DKS Technik GmbH

Gnadenwald 90a

6069 Gnadenwald

Mail: office@dks.at

www.dks.at