DKS Technik GmbH
www.dks.at

DKS
Dichten Kleben Schützen

Wir empfehlen nicht EINE Marke, wir lösen Ihr spezifisches Problem.

GESAMT KATALOG

DKS - DICHTEN, KLEBEN, SCHÜTZEN

TÜV AUSTRIA ZERTIFIZIERT EN ISO 9001 ZERTIFIKAT NR. 20100502003801 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

www.dks.at
www.dinitrol.at
www.zinga.at
www.facebook.com/Dinitrol

INHALT

04 DKS Unternehmensportrait
05 Produkte und Marken
06 Branchen
07 Referenzen

08 Korrosionsschutz
11 Hohlraumschutz
12 Unterbodenschutz
13 Hohlraum & Unterboden Kombiprodukte
14 Oberflächen- & Lackschutz
17 Steinschlagschutz
18 Rostumwandler
19 Korrosionsschutz Entfernung
19 Zubehör

28 ZINGA Filmverzinkung

32 Dichtmassen und Klebstoffe
35 Dicht- und Klebstoffe
36 Scheibenklebstoffe
37 Konstruktionsklebstoffe
41 Reiniger und Primer
42 Klebebänder
43 Spezialklebstoffe
46 Anaerobe Klebstoffe
47 Zubehör

54 Karosseriereparatur
57 Spachtelmassen
59 Füller
60 Grundierer & Lacksprays
61 Spezialprodukte
64 Zubehör

68 Fahrzeugreinigung und -pflege
71 Reinigungsmittel
73 Pflegemittel
75 Lackaufbereitung
78 Waschanlagenprodukte
80 Zubehör

86 Service- und Werkstattprodukte
89 Lösen & Schmieren
91 Reinigen & Entfetten
92 Handreiniger
92 Zubehör

94 Über uns
96 Dinitrol Rostschutz Service
98 Allgemeine Geschäftsbedingungen

Alle Angaben in diesem Katalog gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern sowie gesetzlichen Änderungen.

Wir begleiten Sie von der Projektplanung und Konstruktion bis zur Wartung und Reparatur.

UNTERNEHMENSPORTRAIT

DKS…weil Beratung und Service wichtig sind!
Seit 50 Jahren stellen wir uns mit diesem Leitgedanken erfolgreich den Herausforderungen der Branche und entwickelten uns durch intensiven Kontakt zu Kunden und Produzenten zum Experten für alle Anfragen zu den Themen Dichten, Kleben und Schützen.

Wir verkaufen nicht Produkte, sondern Lösungen für spezifische Probleme. Dabei wählen wir aus unserem breiten Sortiment, suchen einen geeigneten Hersteller oder entwickeln ein neues Produkt.

WIR STEHEN FÜR

- **Qualität**
- **Kompetenz**
- **Innovation**
- **Zuverlässigkeit**
- **Sicherheit**

TÜV AUSTRIA ZERTIFIZIERT EN ISO 9001 ZERTIFIKAT NR. 20100920003001 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

DKS - DICHTEN, KLEBEN, SCHÜTZEN

PRODUKTE UND MARKEN

kLine – Eigenmarke der DKS
Im eigenen Forschungslabor entwickeln unsere Techniker Produkte unter der Marke kLine. Das Sortiment umfasst derzeit 90 Artikel und wird ständig erweitert.

Dinitrol – Weltmarktführer Rostschutz
Seit 75 Jahren weltweit führend für Rostschutz, Klebstoffe sowie Dichtmassen und geschätzter Partner von OEM und Industrie.

Dekalin
DIE Marke für Wohnwagen und Reisemobile sowie Lüftungstechnik mit breitem Sortiment für das Dichten, Kleben und Schützen.

Polytop
Rund um den Globus vertrauen industrielle Anwender auf die rund 500 Care Care- und Detailing-Produkte des deutschen Herstellers.

Weiss
Klebstoffe und Spezialreiniger für die Herstellung von PVC-, Alu- und Holzfenster sowie Automotive, Marine und Handwerk.

Zinga
Produkte zur Filmverzinkung mit Zinkanteil von 96% für aktiven kathodischen Schutz. Großer Vorteil u.a. die einfache Applikation direkt am Standort.

Ergo
Klebstoffe der Firma Kisling, in ihnen steckt Tropfen für Tropfen «Hightech made in Switzerland». Rationelle Fertigung, Gewichtsreduktion, hohe Produktsicherheit = die Wunschliste bei der Produktion. Ihre Lösung auf dem Weg zum Ziel: Zweikomponentige ergo.® Strukturklebstoffe in Kombination mit einkomponentigen, anaerob aushärtenden ergo.® Klebstoffen von Kisling.

BRANCHENSCHWERPUNKTE

AUTOAUFBEREITUNG

CARAVAN

FAHRZEUGBAU

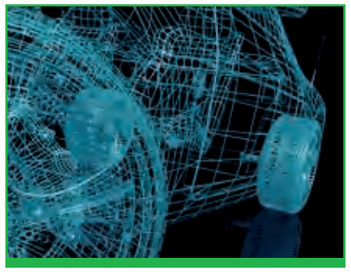

KAROSSERIEBAUTECHNIK

KOMMUNALBETRIEBE UND FUHRPARKS

METALLVERARBEITUNG

HANDEL

HOLZVERARBEITUNG

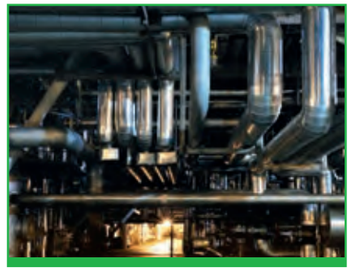

INDUSTRIE

OBERFLÄCHENSCHUTZTECHNIK

PKW/LKW/BUS WERKSTATT

SCHIENENFAHRZEUGINDUSTRIE

DKS - DICHTEN, KLEBEN, SCHÜTZEN

AUSZUG AUS UNSEREN REFERENZEN

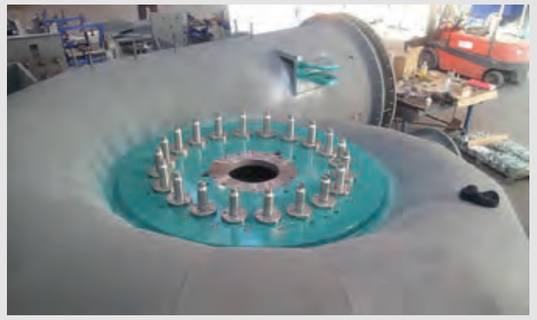

GUGLER

SIEMENS STRASSENBAHN

ISEKI

ÖSTERR. BUNDESHEER

ROSENBAUER

BIOHORT

KAPRUN SEILBAHN

LIEBHERR

DKS
Dichten Kleben Schützen

KORROSIONSSCHUTZ

DKS – ROSTSCHUTZPROFI SEIT 1968

Steigende Rostfälle bei Neuwagen und Probleme mit den elektronischen Kfz-Teilen bei unsachgemäßem Rostschutz. Bei Kommunalbetrieben sorgt Rost für teure Reparaturen und Ausfälle. Das zeigt uns, dass Korrosionsschutz erstens ein Thema und zweitens eine heikle Profisache ist.

Wir beschäftigen uns seit 50 Jahren mit Korrosionsschutz. Kunden wie Liebherr, Rosenbauer und MAN vertrauen auf unsere Kompetenz und Produkte. In all den Jahrzehnten wurden wir mit vielen spezifischen Problemfällen konfrontiert und kennen daher die Anforderungen sehr genau.

DKS empfiehlt Wachse statt Fette und Bitumen
Nur Wachse dringen durch ihre besondere Kriechfähigkeit durch Schmutz- und Rostschichten und bilden eine griffige, klebefreie Schutzschicht. Wachse sind sehr Alterungs- und Temperaturbeständig und haben eine maximale Standfestigkeit gegen Abrieb sowie Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse wie Streusalz. Bitumen bildet bei trockenem Wetter Risse. Fette waschen sich im Winter oder bei extremer Witterung zu rasch ab. Durch die ausgezeichnete Oberflächenspannung schützen Dinitrol Produkte insbesondere auch Kanten und Überlappungen.

Unsere speziellen Sprühsonden mit unterschiedlichen Spritzwinkeln bis zu 360° sorgen dafür, dass die Rostschutzmittel in alle Fugen und Nischen vordringen und tatsächlich alle Flächen nahtlos schützen.

KORROSIONSSCHUTZ – Hohlraumschutz

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 3431 / Dinitrol ML Sehr gut penetrierendes und wasserverdrängendes Korrosionsschutzmittel. Das Produkt hinterlässt nach Verdunsten des Lösemittels einen dünnen, gelbbraunen, fettartigen Film. Das Produkt ist leicht anwendbar, einfach aufzutragen und mit Testbenzin oder alkalisch einfach zu entfernen. Hervorzuheben ist die starke Penetration vor allem in Falzen/Doppelungen etc., dringt auch durch vorhandene Rost- und Schmutzschichten und verzögert so den weiteren Korrosionsprozess. Eignet sich sehr gut als Korrosionsschutz für Kfz, für Eisen und Stahlteile zwischen den einzelnen Arbeitsoperationen. Auch als UBS-Primer geeignet.	208 l Fass 60 l Fass 5 l Kanne 1 l Dose 500 ml Spraydose	1 1 1 12 12	1113200 1113300 1106804 1107010 1107110	Dunkelbraun
	Dinitrol Penetrant 1000 Korrosionsschutz-Wachs mit ausgezeichneten Filmbildeeigenschaften an offenen Oberflächen und in Hohlräumen. Das Produkt basiert auf synthetischen Wachsen und Korrosionsschutzmitteln. Nach dem Verdunsten des Lösemittels bleibt ein transparenter, hydrophober Wachsfilm mit einem ausgezeichneten Korrosionsschutz zurück. Das Produkt wird eingesetzt in geschlossenen Hohlräumen, Türen und anderen Teilen von Pkw, Lkw und Bussen.	208 l Fass 60 l Fass 1 l Dose 500 ml Spraydose	1 1 12 12	1107200 1107300 1107510 1107610	Transparent
	Dinitrol Penetrant LT Thixotropes Korrosionsschutzmittel mit sehr gutem Eindringvermögen in Spalten und Fugen. Es dringt auch durch vorhandene Rost- und Schmutzschichten und kann den vorhandenen Korrosionsprozess verzögern. Das Produkt bildet nach dem Abdunsten des Lösemittels einen weichen, wachsartigen, wasserabweisenden und beigen Schutzfilm. Ist für den Schutz von Hohlräumen vorgesehen. Die stark ausgeprägte Thixotropie des Produktes gewährleistet das sichere Aufbringen einer gleichmäßigen Beschichtung in der gewünschten Filmstärke. In Verbindung mit Dinitrol Unterbodenschutz auch als erste Schicht zu verwenden.	208 l Fass 60 l Fass 1 l Dose 500 ml Spraydose	1 1 12 12	1107700 1107800 1108010 1147010	Beige
	Dinitrol 3650 Ausgesprochen thixotropes Korrosionsschutzmittel mit hervorragenden Filmbildeeigenschaften, auch auf feuchter Oberfläche. Das Produkt besitzt ein sehr gutes Eindringvermögen in Spalten und Fugen, dringt auch durch vorhandene Rost- und Schmutzschichten und kann den weiteren Korrosionsprozess verzögern. Das Produkt bildet nach Abdunstung des Lösemittels einen weichen, wachsartigen, wasserabweisenden Schutzfilm mit sehr guten Rostschutzeigenschaften. Das Produkt wurde für die Applikation in geschlossenen Hohlräumen, an Türen und anderen Teilen an Pkw, Lkw, Bussen und Ersatzteilen bzw. Kastenträger von Stahlbauten entwickelt. Dinitrol 3650 kann auch mit Dinitrol 4941/4942 im Zweischichtverfahren eingesetzt werden.	208 l Fass 60 l Fass 20 l Kanne	1 1 1	1114300 1114400 1114500	Transparent

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 4941 (Car) Korrosion-Unterbodenschutzprodukt mit einer pastösen, ausgeprägten thixotropen Konsistenz. Bildet einen festen, elastischen, wachsartigen und schwarzen Schutzfilm. Nicht überlackierbar. Dieses Produkt wird in erster Linie als hochbeanspruchter Dauerschutz von Fahrzeugunterböden, Ersatzteilen, Maschinenteilen als auch für Eisen- und Stahlkonstruktionen im Freien und unter sehr schweren Korrosionsbedingungen verwendet.	208 l Fass 60 l Fass 20 l Kanne 5 l Kanne 1 l Dose 500 ml Spraydose	1 1 1 1 12 12	1117500 1117700 1117800 1116000 1117910 1116310	Schwarz
	Dinitrol 4942 (Metallic) Korrosionsschutzprodukt mit einer pastösen, dickflüssigen Konsistenz und ausgeprägten thixotropen Eigenschaften. Das Produkt bildet nach Abdunstung des Lösemittels einen kräftigen, mit Metallpigmenten verstärkten, wachsartigen und bräunlich metallicfarbenen Schutzfilm. Dieses Produkt wird in erster Linie als hochbeanspruchter Dauerschutz von Fahrzeugunterböden, Ersatzteilen, Maschinenteilen als auch für Eisen- und Stahlkonstruktionen im Freien und unter sehr schweren Korrosionsbedingungen verwendet.	208 l Fass 60 l Fass 1 l Dose 500 ml Spraydose	1 1 12 12	1144700 1118600 1118810 1115310	Dunkelbraun – Metallic
	Dinitrol 482 Unterbodenschutz auf Wachs-Bitumenbasis mit guten entdröhnenden Eigenschaften und mittlerer Trocknungsgeschwindigkeit. Ergibt nach der Trocknung einen elastischen, klebefreien Schutzfilm mit hoher Abriebfestigkeit und guter Streusalzresistenz. Nicht überlackierbar. Das Produkt wird in erster Linie für den Unterbodenschutz von Kfz eingesetzt.	1 l Dose 500 ml Spraydose	12 12	1101510 1103310	Schwarz
	Dinitrol 479 Hochviskoser Unterbodenschutz mit sehr guter Haftung auf lackierten und unlackierten Metallen, der zu einer gummiartigen, aber grifffesten Beschichtung aushärtet. Nicht tropfend. Guter Schutz gegen Steinschlag und Streusalz, verhindert Korrosion und reduziert Dröhngeräusche. Speziell für Radkästen, Türschweller usw.	1 l Dose	12	1117304	Schwarz

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 3654-1 Thixotropes Korrosionsschutzmittel mit hervorragenden Filmbildeeigenschaften, auch auf feuchter Oberfläche. Das Produkt besitzt ein sehr gutes Eindringvermögen in Spalten und Fugen, dringt auch durch vorhandene Rost- und Schmutzschichten und kann den weiteren Korrosionsprozess verzögern. Das Produkt bildet nach Abdunstung des Lösemittels einen weichen, wachsartigen, wasserabweisenden Schutzfilm von brauner Farbe mit sehr guten Rostschutzeigenschaften. Das Produkt hat eine sehr gute filmbildende Eigenschaft und wurde für die Applikation in geschlossenen Hohlräumen, an Türen und anderen Teilen an Pkw, Lkw, Bussen und Ersatzteilen bzw. Kastenträger von Stahlbauten entwickelt.	208 l Fass 60 l Fass 1 l Dose	1 1 12	1114700 1114800 1109304	Braun
	Dinitrol 3641-A Spezielle Produktvariante mit hohem Festkörper- und stark reduziertem Lösemittelanteil. Es tropft nicht bei der Verarbeitung und besitzt ausgezeichnete Filmbildeeigenschaften. Die thixotrope Einstellung erlaubt einen perfekt gleichmäßigen Materialauftrag in der jeweiligen gewünschten Schichtstärke. 70 % Trockenanteile. Ist ein Spezialprodukt für Hohlraum- und Unterbodenkonservierung, bei werkseitiger Linienproduktion sowie im Reparaturbereich.	208 l Fass 60 l Fass 1 l Dose	1 1 12	1113800 1140400 1138404	Beige
	Dinitrol 977 DINITROL 977 ist ein halbtransparenter, wasserbasierter und flüssiger Korrosionsschutz für den Schutz von Hohlräumen in Fahrzeugen, LKW, Bussen und anderen Objekten oder Stellen, an denen ein Korrosionsschutz notwendig ist. Das Produkt ist wasserabweisend und verfügt über eine ausgezeichnete Penetration. Nach dem Trocknen bleibt eine Wachsschicht mit einer guten Temperaturbeständigkeit von bis zu +120°C, die praktisch nicht klebt. Wenn sich DINITROL 977 im trockenen Zustand durch die Sonne oder Motorhitze erwärmt, gibt es nicht den herkömmlichen Geruch von Hohlraumwachsen ab.	1 l Dose 20 l Kanne 208 l Fass	12 1 1	1154000 1154100 1155700	Transparent
	Dinitrol 3850-A Thixotropes Korrosionsschutzprodukt, das einen hellbraunen, wachsartigen, grifffesten Schutzfilm hinterlässt. Das Produkt ist so eingestellt, dass es sich mit den entsprechenden Verarbeitungsgeräten tropffrei verarbeiten lässt. Es eignet sich sowohl für die Hohlraumkonservierung und Saisonunterbodenschutz als auch für Ersatzteile bzw. Transportschutz von Maschinenteilen.	208 l Fass 60 l Fass 20 l Kanne 1 l Dose	1 1 1 1	1120200 1139300 1153000 1136790	Hellbraun
	Dinitrol 77 B Korrosionsschutzmittel mit einem hellbraunen, wachsartigen, grifffesten Film und ausgezeichneten Schutzeigenschaften. Das Produkt ist thixotrop eingestellt und lässt sich mit den entsprechenden Verarbeitungsgeräten tropffrei verarbeiten. Das Produkt findet Anwendung im Bereich von Unterböden von Pkw und anderen Kfz sowie Booten, Werkzeugen und anderen Stahlkonstruktionen, bei denen starker, grifffester Korrosionsschutz erforderlich ist.	5 l Kanne 1 l Dose 500 ml Spraydose	1 12 12	1136804 1136710 1116610	Hellbraun

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	kLine K-Protect-Fluid Seilfett Das Korrosionsschutzmaterial mit einem hellbraunen, wachsartigen, grifffesten Film und ausgezeichneten Schutzeigenschaften ist thixotrop eingestellt und lässt sich mit den entsprechenden Verarbeitungsgeräten tropffrei verarbeiten.	60 l Fass 5 l Kanne 1 l Dose 500 ml Spraydose	1 1 12 12	2850600 2850500 2850400 2850300	Hellbraun
	Dinitrol High Performance Wax Universell einsetzbares Produkt für die Hohlraum- sowie Unterbodenkonservierung und den Teile-Schutz. Das Produkt ist bis 180°C Temperaturbeständig und ergibt einen transparenten, wachsartigen Film.	60 l Fass 1 l Dose 500 ml Spraydose 60 l Fass 1 l Dose	1 12 12 1 12	1152700 1152501 1152601 1154400 1153404	Trans-parent Braun
	Dinitrol 3125 HS Durch die tropffreie Applikation ist dieser Universal-schutz für den Einsatz auf Oberlächen innen und außen bei Fahrzeugn, Lkw und Bussen geeignet. Das Produkt reißt, platzt oder blättert nicht ab. Schwer korrosions-geschädigte Bereiche können gemeinsam mit z.B. Dinitrol ML bearbeitet werden.	60 l Fass 1 l Dose 500 ml Spraydose	1 12 12	1150904 1152104 1150504	Dunkel-braun

KORROSIONSSCHUTZ – Oberflächen- & Lackschutz

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	kLine Light Wax Speziell entwickelt für die Lagerung von landwirtschaft-lichen Geräten und Baumaschinen. Hinterlässt nach kurzer Trockenzeit einen transparenten, grifffesten, wachsartigen Film. Schützt die lackierten Maschinen vor UV-Strahlung, aggressiven Chemikalien und Ver-schmutzungen während Transport und Lagerung. Das Produkt greift keine anderen häufig bei Fahrzeugen verwendeten Materialien wie Gummi, Kunststoff oder Aluminium an. Auch nach einem Jahr unter widrigen Bedingungen einfach mit kLine Wax-Ex entfernbar.	1 l Dose 10 l Kanne	12 1	1200002 1202003	Trans-parent *Leicht entfernbar*
	Dinitrol 25 B Verdrängt sehr effektiv Wasser oder auch Schneidöle von metallischen Oberflächen. Dabei entsteht ein transparenter, öliger und schnell trocknender Film. Das Produkt ist nicht mit Wasser mischbar. Was-ser-haltige Entfettungsmittel lassen sich deshalb rasch vom Korrosionsschutzmittel abtrennen. Schützt Metallteile, insbesondere bei der Lagerung zwischen Herstellung und Weiterverarbeitung.	20 l Kanne	1	1110800	Trans-parent *Leicht entfernbar*
	Dinitrol 964 hinterlässt einen harten, transparenten, lack-ähnlichen, hitzebeständigen Film, der nach Austrocknen schwer zu entfernen ist. DINITROL 964 bietet einen langfristigen Korrosionsschutz für Eisen-, Zink- und Aluminiumteile. DINITROL 964 ist weniger geeignet für Teile aus Gusseisen. DINITROL 964 ist speziell für eine Verwendung auf Oberflächen gedacht, die hohen und niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind. Mit DINITROL 964 zu behandelnde Teile sind zumeist Motorgehäuse, Motoren und andere Bauteile, die hohen Temperaturen widerstehen müssen.	500 ml Flasche 3 l Kanister 25 l Kanister	12 6 1	1109910 1109911 1126000	Trans-parent *Chemisch entfernbar*

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol L 142 Kombination von Wachsen mit Paraffinpetrolat und niederaromatischem Testbenzin, mit einem Aromaten-gehalt kleiner als 1%. Nicht für blanken Stahl geeignet. Das Material hat einen guten Schutzfilm für Anstriche, Lacke und galvanisierte Oberflächen. Auch bei besonders schwierigen äußeren Bedingungen wie Schmutz, Ruß, Eisenpartikel zeigt das Material hin-sichtlich des Oberflächenschutzes ein hervorragendes Verhalten. Fahrzeuge können über mehrere Monate im Freien lagern bzw. kann das Produkt als Transport-schutz für neulackierte Fahrzeuge auf Lkw, Eisenbahn und Schiffen eingesetzt werden.	208 l Fass	1	1125700	Trans-parent *Leicht entfernbar*
	Dinitrol 485 Das transparente Material trocknet sehr schnell zu einem klebefreien Film. Je nach Auftragsart kann ein glatter oder grob strukturierter Film appliziert werden. Ist elektrisch nicht leitend und geruchsneutral. Einsatzberei-che sind Falze, Blechüberlappungen und Punktschweiß-nähte im Motorraum, Federbeinverschraubungen und Wasserabläufe. Optimaler Korrosionsschutz für Fahr- und Motorräder, Maschinenteile, Werkzeuge usw.	60 l Fass 20 l Kanne 1 l Dose 500 ml Spraydose	1 1 12 12	1141904 1103800 1103890 1103910	Gelblich – Trans-parent *Chemisch entfernbar*
	Dinitrol 81 Korrosionsschutzflüssigkeit mit thixotropen Eigen-schaften, die einen harten und wachsartigen Film mit ausgezeichneten Schutzeigenschaften hinterlässt. Der transparente Film ermöglicht eine leichte visuelle Kontrolle der Metalloberfläche, das Lesen von Typen-schildern usw. Verhindert wirksam die galvanische Korrosion und Verfärbung an Konstruktionen, bei de-nen neben Stahl auch andere Metalle wie Aluminium, Kupfer und Messing verwendet werden. Eignet sich besonders als Lager- und Transportschutz, für bearbeitete Eisen- und Stahloberflächen sowie für Teile mit hohen Anforderungen an das Aussehen des Schutzfilms.	60 l Fass 20 l Kanne 1 l Dose 500 ml Spraydose	1 1 12 12	1112100 1112200 1112290 1125104	Trans-parent *Chemisch entfernbar*
	Dinitrol 4010 Geeignet bei großen Temperaturschwankungen. Grifffester, transparenter und flexibler Schutzfilm. Temperaturbeständig über 210° C, widerstandsfähig gegen alkalische und saure Einflüsse. Kurze Trock-nungszeit. Einsatzbereich im Kfz-Bereich: z.B. im Motorraum, an Motoren und anderen Aggregaten.	60 l Fass 20 l Kanne 10 l Kanne 1 l Dose 500 ml Spraydose	1 1 1 12 12	1124600 1124700 1142300 1124904 1125004	Trans-parent *Nicht entfernbar*
	kLine Permanent Wax Speziell entwickelt für hochbeanspruchte Maschinen. Das Schutzwachs hinterlässt eine harten, klebefreien, transparenten Film und ist bis zu 200°C hitzebeständig, daher auch für Motorteile geeignet. Dient zum Lack-schutz für zB. Landmaschinen, Traktoren, Baumaschi-nen, Lkw + Auflieger und Winterdienstgeräte.	1 l Dose 500 ml Spraydose	12 12	1200001 1201002	Trans-parent *Nicht entfernbar*

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE		VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 970 Wasserbasiertes Korrosionsschutzmittel ohne Lösemittelanteile. Das Produkt hinterlässt einen dünnen, weichen, leicht fettigen, transparenten Film. Eignet sich ausgezeichnet als Lager- und Transportschutz bzw. für bearbeitete Eisen- und Stahloberflächen sowie für Teile mit hohen Anforderungen an das Aussehen des Schutzfilms. Bei Außenlagerung von mit Dinitrol 970 geschützten Teilen ist darauf zu achten, dass der Schutzfilm komplett abgelüftet ist.	200 l 25 l	Fass Kanne	1 1	1112600 1112700	Transparent *Nicht entfernbar*
	kLine Bodyguard Hochbelastbarer 2K-Polyurethan-Acryllack zur kratzfesten und robusten Beschichtung von Transportflächen (z. B. Pick-Up-Ladeflächen) und hochbelasteten Oberflächen an Nutzfahrzeugen, Pick-Up's, Camping-Fahrzeugen, Anhängern und Geländefahrzeugen sowie Industrie- oder Bauanwendungen im Farbton schwarz. **kLine Quarzsand 0,3 - 1mm**	750 ml 250 ml (Härter) 1,5 kg	und Dose Eimer	Set 1	9813000 1460000	Schwarz

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE		VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 440 Dröhnex – Hellgrau **Dinitrol 441 Dröhnex – Weiß** **Dinitrol 445 Dröhnex – Schwarz** Produkt auf Kunststoffbasis, überlackierbar, schnell trocknend mit schalldämmendem Effekt. Strukturbildend, zähelastisch austrocknend und schleifbar. Ergibt eine feine Struktur. Besonders geeignet in den Bereichen Front- und Heckschürzen, Türschweller usw.	1 l 500 ml 1 l 500 ml 1 l 500 ml	Dose Spraydose Dose Spraydose Dose Spraydose	12 12 12 12 12 12	1102310 1104710 1102210 1102510 1101910 1104510	Hellgrau Weiß Schwarz
	Dinitrol 447 Protect Super Produkt auf Kautschukbasis, überlackierbar, mit Zink-Korrosionsschutzadditiven. Besonders schnell trocknend, frei von aggressiven lösemittelhaltigen Materialien, dauerelastisch, PVC-verträglich, steinschlag- und streusalzfest. Ergibt eine grobe Struktur. Besonders gut für Nachbehandlungen von Kfz-Karosserien geeignet.	1 l 1 l 500 ml	Dose Dose Spraydose	12 12 12	1102410 1101310 1101210	Hellgrau Schwarz Schwarz
	Dinitrol 442 Pyrmotec 53 Produkt auf Kunststoffbasis. Mit allen Lacken eintönbar. Strukturbildend, schleifbar, auch nass in nass überlackierbar. Besonders geeignet in den Bereichen Front- und Heckschürzen, Türschweller etc.	1 l 1 l	Dose Dose	12 12	1104310 1104410	Hellgrau Schwarz
	Dinitrol 448 Pyrmohyd Wasserverdünnbarer Steinschlag- und Unterbodenschutz auf Dispersionsbasis mit Korrosionsschutzpigmenten. Hochelastisch, gute Haftung und hohe Steinschlagschutzwirkung. Einwandfrei mit Kunstharzlacken und 2K-Acryllacken sowie wässrigen Basislacken überarbeitbar. Pyrmohyd ist unbrennbar, enthält keine krebserregenden Stoffe, erfordert bei der Verarbeitung keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen und ist nach der Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe nicht kennzeichnungspflichtig.	1 l	Dose	12	1104604	Schwarz
	Dinitrol 429 AB IQ Schnell trocknendes, wasserlösliches Produkt das einen schwarzen, elastischen Film bildet und so effektiv vor Steinschlag und Salz schützt. Wird zusammen mit Dinitrol 8542 H (Haftvermittler) verwendet. **Dinitrol 8542 H Acryl Haftvermittler**	60 l 1 l 18 l 1 l	Fass Dose Kanne Dose	1 12 1 12	3143000 3143001 1416300 1416301	Schwarz
	Dinitrol 449 DINITROL 449 ist ein umweltfreundlicher Steinschlag- und Korrosionsschutz mit Antidröhneffekt. DINITROL 449 ist nach Trocknung hochelastisch und überlackierbar mit allen üblichen 2K-Acryl-, Kunstharz- und Basislacken ebenso wie wasserbasierten Lacken. Dieses Produkt schützt gegen Steinschlag und gegen wechselnde klimatische Umstände.	60 l 1 l	Fass Dose	1 12	1156700 1153800	Schwarz

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol RC 800 Rostumwandler Auf copolymerischem Latex basierender, lösemittelfreier Rostumwandler, der den vorhandenen Rost in eine organisch stabile Eisenverbindung umwandelt. Während der Trocknung wird eine für Sauerstoff und Feuchtigkeit undurchdringliche Barriere aufgebaut, die weitere Korrosion verhindert. Das Produkt besitzt eine äußerst niedrige Toxizitätsklasse und enthält weder Phosphorsäure noch Blei. Für die Anwendung auf korrodierten Oberflächen aus Eisen oder Stahl bestimmt.	1 l Flasche	10	1125304	Weiß
	Dinitrol RC 900 Rost-Off Primer Rostumwandler, Korrosionsschutz und – durch Anreicherung mit Epoxy-Harz – Grundierer in einem. Der Rost wird neutralisiert. Das Produkt bildet mit Eisen und Rost einen metallorganischen Eisenkomplex. Die sich bildende schwarze, sehr kompakte und widerstandsfähige Schutzschicht gewährt einen langfristigen Korrosionsschutz. Wird außen und innen angewandt, wo Rost an Eisen und Stahl anfällt.	400 ml Spraydose	12	1100810	Bernstein
	kLine R-Gel Rostentferner Rost Entferner GEL zum schnellen Entfernen von Rost und Anlauffarben (perfekt bei senkrechten Flächen). Diese annähernd pH-neutrale Lösung entfernt Rost und Anlauffarben von eisenhaltigem Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Chrom und Silber.	500 ml Flasche	12	1023500	Transparent
	kLine RCX Rostumwandler Blei-, Chromat- und Lösemittelfreier Rostumwandler. Durch die Bildung einer schwarzvioletten, metallorganischen Schutzschicht wird der angerostete Untergrund konserviert und die Neubildung von Rost wirksam verhindert. Gleichzeitig als Grundierung für nachfolgenden Anstrich verwendbar. Das Produkt kann gestrichen, gerollt oder auch getaucht werden.	1 l Flasche 250 ml Flasche	6 12	1125300 1125400	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol Autocleaner Geruchsfreier, aromatenarmer, schwer entflammbarer Kaltentfetter für die gewerbliche Verwendung. Besitzt bei mineralischen, tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten ein gutes Lösevermögen. Greift Metalle, Lackierungen und die meisten Kunststoffe nicht an. Gewährleistet hohe Wirtschaftlichkeit durch geringe Verdunstungsverluste. Reinigt verölte und fettige Kunststoffteile, Bleche und Profile (auch aus Leichtmetall und Druckguss) sowie gummierte Teile. Entfernt Korrosionsschutzmittel.	20 l Kanne 1 l Flasche 100 ml Flasche inkl. Schwamm	1 6 24	1500200 1500290 1500300	
	Polytop Spezial Entkonservierer Hochwirksames aromatenfreies Kohlenwasserstoff-Gemisch für Wachse auf Paraffinbasis. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Kriechfähigkeit, ausgezeichnete Lösekraft und geringe Geruchsbelästigung aus. Beseitigt rückstandslos Wachse und Konservierungen von Fahrzeuglacken und Oberflächen.	25 l Kanister 10 l Kanister	1 1	3980259 3980109	
	kLine Wax-Ex Wachslöser Löst Konservierungs-Wachse von Fahrzeuglacken und Oberflächen, ohne dabei den Untergrund anzugreifen. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Kriechfähigkeit und ausgezeichnete Lösekraft aus. Aromatenfrei und sehr geruchsarm, daher aus arbeitsschutzbedingten Gründen aromatenhältigen Produkten vorzuziehen.	1 l Dose	12	1202002	

KORROSIONSSCHUTZ – Zubehör

	Airless Pumpe 1:26 Professionelle Airless-Pumpe für die Unterboden- und Hohlraumkonservierung. Bestehend aus Pumpe, Hochdruckschlauch, Z-Drehteil, Pistole und Kupplung.	Set für 60 l Fässer mit 10 m Schlauch mit 15 m Schlauch Set für 208 l Fässer mit 10 m Schlauch mit 15 m Schlauch	 1 1 1 1	 1705900 1705901 1705908 1705928
	Airless Pumpe 1:26 für 20 l Gebinde mit Trolley Professionelle Airless Pumpe für die Unterboden- und Hohlraumkonservierung. Bestehend aus 10 m-Hochdruckschlauch, Z-Drehteil, Pistole, Kupplung und Trolley. Für die Verarbeitung von 20 l Gebinden geeignet. Trolley für kleine Pumpe		1 1	1705130 1705120
	Pistole Für Airless Pumpe inkl. Filter, Z-Drehteil und Kupplung Pistole Einzelteil		1 1	1706100 1706110

KORROSIONSSCHUTZ – Zubehör

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Heiß-Wachs-Applikations-System Professionelles Heiß-Wachs-Applikations-System ohne Pumpe. Bestehend aus 8 m Hochdruck-Schlauch, Z-Drehteil, Pistole und Kupplung. Verhindert einen zu starken Sprühnebel. Für die Verarbeitung von 60 l und 208 l Fässern geeignet.		1	1726700	
	Hochdruckschlauch Für Airless Pumpe 1:26, flexibel	10 m 15 m	1 1	9613000 9614000	
	Druckregler für Pumpe bestehend aus Druckregler, Manometer und dazugehörigen Anschlüssen		1	9000000	
	DKS Fasswagen für 60 l Fass für 2x60 l Fässer		1 1	3855000 3955000	
	Z-Drehteil Doppelt-flexibles Gelenk zwischen Schlauch und Pistole.		1	1713400	
	Hydraulische Schnellkupplung Steckkupplung für Pistole		1	6147300	
	Hydraulischer Stecker Kupplungsstecker		1	6147400	
	Ersatzfilter für alle Sonden		1	1713000	
	Verschraubung für Fasseinsatz		1	1705912	
	Kombischlauch 1 m flexibler Schlauch zwischen Pistole und Sonde.		1	3604000	
	Flächensonde für Unterbodenschutz 50° Flächensonde mit einer Düse (Spritzwinkel 50°) für die Unterbodenkonservierung.		1	1707400	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Flächensonde mit Wendedüse UBS Flächensonde mit einer Düse für die Unterbodenkonservierung.	40° 30° 20°	1 1 1	1707500 1707550 1707580	
	Flächensonde mit Wendedüse HR Flächensonde mit einer Wendedüse für die Hohlraumkonservierung.	30° 20°	1 1	1707600 1707620	
	Flächensonde 10° mit Wendedüse für Oberflächenschutz – Düse 107	10°	1	1707771	
	Flächensonde 10° mit Wendedüse für Oberflächenschutz – Düse 109	10°	1	1707772	
	Hakensonde für Unterbodenschutz	20° 40° 80°	1 1 1	1707202 1707201 1707208	
	Ersatzdüse für Hakensonde UBS	20° 40° 80°	1 1 1	1202025 1711901 1711900	
	Hakensonde Spritzwinkel 20° (Fishtail) Durchgang 17 - f. dünnflüssiges Material	20°	1	1702017	
	Hakensonde für UBS Spritzwinkel 20° (Fishtail) - Durchgang 25	20°	1	1707202	
	Hakensonde für UBS Spritzwinkel 20° (Fishtail) - Durchgang 50	20°	1	1702050	
	Ersatzdüsen Fishtaildüse 20° Durchgang 17 Durchgang 25 Durchgang 50	20° 20° 20°	1 1 1	1202017 1202025 1202050	
	Hakensonde für Hohlraumschutz Hakensonde mit einer Düse (Spritzwinkel 15°) für die Hohlraumkonservierung. Ersatzdüse		1 1	1707200 1712100	
	Hakensonde Mini für Hohlräume D=3mm		1	1707900	
	Flexible Sonde für Hohlraumschutz Flexible Sonde, 2 m lang und mit einer Düse mit einem Spritzwinkel von 360° für die Hohlraumkonservierung. Ersatzdüse		1 1	1707800 1711300	
	Gerade Sonde für Hohlraumschutz Gerade Sonde, 80 cm lang und mit einer Düse mit einem Spritzwinkel von 180° für die Hohlraum-konservierung. Ersatzdüse		1 1	1707300 1711100	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Düsennadeln Reinigungsnadeln zum Reinigen der div. Düsen.		1	1714400	
	Schlauchaufroller Die Schlauchaufroller sind äußerst robust und zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Sowohl die Materialpaarung Achse/Lager wie auch das Federpaket sind wartungsfrei. Für Deckenmontage geeignet. Sehr montagefreundlich, da das Gewicht des Schlauchaufrollers während der Montage nicht gehalten werden muss. Wird verwendet in Korrosionsschutzstationen, in denen die Fasspumpe nicht direkt am Verarbeitungsort steht. 400 bar.	11 m geschlossen	1	2928300	
	Fassmaterialmischer Von 60 l und 208 l Fässern. Zum Aufrühren des Materials	für 60 l Fass für 208 l Fass	1 1	2815001 2815000	
	Strukturpistole Strukturpistole für die Verarbeitung von 1 l Dosen, zum Strukturspritzen von Unterboden- und Steinschlagschutz.		1	9770000	
	Ersatzhohlraumschlauch Ersatzhohlraumschlauch für Strukturpistole.		1	9770100	
	UBS Strukturpistole inkl. 2 Aufsätzen zum Verarbeiten von handelsüblichen 1 Liter Dosen / Gebinden • Pistole leichtes Komposit/Aluminiumgehäuse mit Kunststoff • Schnellverbindung zwischen Pistole und Unterbodenschutz-Anschluss • Schraubkopf aus Kunststoff • Pistole aus Metall • Ersatzsteigrohr für UBS Strukturpistole Ersatzaufsätze für UBS Strukturpistole 3x Aufsätze 3x Steigrohr Ersatzsteigrohre 10x		Set Set Set	1208011 1208111 1208012	
	Druckbecherpistole Durch die regulierbare Materialmenge und die verstellbare Spritzzuluft können verschiedene Strukturen gespritzt werden. Durch das Verschließen der Düsennadeln am Düsenaustritt wird das Reinigen nach dem Gebrauch wesentlich erleichtert. Druckbecherpistole für die Verarbeitung von 1 l Unterbodenschutz und Steinschlagschutz inkl. 1 Stk. Hakensonde und 1 Stk. Flexsonde 360°.		1	9750000	

KORROSIONSSCHUTZ – Zubehör

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Hohlraumdruckbecherpistole Professionelle Hohlraumdruckbecherpistole mit handelsüblichem Druckluftanschluss und Rückschlagventil. Füllmenge 1 l. Durch ein Regelventil kann die Materialmenge exakt bestimmt werden. Durch Zugabe von Luft in den Sprühstrahl erfolgt eine sehr feine Zerstäubung des Sprühmaterials (Dichtsatz Artikelnummer 1700650). Zur Verarbeitung von Hohlraumschutzprodukten inkl. 1 Stk. Hakensonde und 1 Stk. Flexsonde 360°.		1	1700600	
	Pistole für Oberflächenschutzprodukte (z.B.: Dinitrol 4010)		1	9880000	
	Ersatzsprühset Ersatzsprühset für Druckbecher- und Hohlraumdruckbecherpistolen. 1 Stk. Hakensonde und 2 Stk. Flexsonde 360°.		1	9780000	
	Sprühsonde für Spraydose Flexible Nylonsonde mit 360° Düse. Für die Verarbeitung von Hohlraumkonservierungsprodukten in der Spraydose. Geeignet für gebogene und enge Hohlräume (60 cm lang).		1	1703200	
	Ablasshahn Ablasshahn für Korrosionsschutz-Fassware.	60 l und 208 l Fässer	1	9948100	
	Hebelzylinderpumpe Hebelzylinderpumpe manuell. Geeignet für Hohlraumschutzprodukte, um diese aus einem 60 l oder 208 l Fass zu pumpen.		1	3605000	
	Fassheizer für 60 l Fass 10 - 90° C Heizmantel mit analogem Thermostat (Temperaturbereich 10 - 90°C) • Einfache Montage mittels Klettverschlüssen • Temperatursensor • Direkter Anschluss an Verteiler oder mittels Standard Stecker (nicht im Lieferumfang)		1	2039199	
	Einwegoverall weiß Schutzanzug mit Kapuze. Geeignet für Hohlraum- und Unterbodenspritzarbeiten.	Größe L Größe XL Größe XXL	1 1 1	2010800 2010600 2010700	
	Atemschutzmaske FF P2 P2-Masken bieten Schutz bis zum 10-fachen des MAK-Wertes und schützen vor Partikeln gesundheitsgefährdender, mindergiftiger, fester und flüssiger Stoffe. Geeignet bei der Verarbeitung von Dinitrol Hohlraum- und Unterbodenschutzprodukten.		1	2010400	

KORROSIONSSCHUTZ – Zubehör

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Vollmaske Maskenkörper aus Thermoplastik, Innenmaske aus Silikon bietet sicheren Schutz vor Gasen, Dämpfen und Feinstäuben, Filtersystem mit speziellem Gewindeanschluss zur Verwendung der BLS Filter- Serie 300, die 6-fach verstellbare Bebänderung ist am Maskenkörper befestigt. Eingebaute Klappen im Inneren der Filterhalterung bündeln den Luftfluss und vereinfachen den Kreislauf.		1	1206048	
	Ersatzfilter		2	1206047	
	Dünnblechbohrer Ø 10mm Dünnblechbohrer für Konservierungsbohrungen.		1	9601000	
	Verschlussstopfen Verschlussstopfen zum Verschließen von Konservierungsbohrungen	Ø 8 mm 1000 Stk./Pkg Ø 10 mm 1000 Stk./Pkg Ø 12 mm 100 Stk./Pkg		1713800 1713900 9566000	
	Filmstärkenmesser Zum Messen der Filmdicke von Unterboden- und Hohlraumschutz.		1	1712700	
	Abdeckfolie Abdeckfolie mit integriertem Klebeband in verschiedenen Größen erhältlich. Zum Abdecken von Pkw und bei Malerarbeiten.	35 cm x 25 lfm 60 cm x 25 lfm 120 cm x 25 lfm 180 cm x 25 lfm 360 cm x 25 lfm	20 16 16 16 8	2110100 2110200 2110300 2110400 2110500	

DKS

Dichten Kleben Schützen

Eine Erfolgsgeschichte

Pyrmo DINITROL Tuff-Kote Dinol

Anwendungsbereiche	DINITROL Produkt	Film Typ: ölig	Film Typ: Fettig	Film Typ: Wachsartig	Film Typ: Lackartig	Filmschichtdicke: Dünn >25 µm	Filmschichtdicke: Medium 25-100 µm	Filmschichtdicke: Dick <100 µm	Farbe	Entfernbar mit: Lösemittel	Entfernbar mit: Alkalische Reiniger	Entfernbar mit: Wasser	Beständigkeit des Schutzes in Monaten: Innenbereich	Beständigkeit des Schutzes in Monaten: Außenbereich/ unter Dach
Schutz während Arbeitsprozessen	25B		■			■			Transparent farblos	■	■		6 12 18	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	510								kein Film				*	
	970		■						Transparent farblos	■	■		6 12 18	6
Schutz für Lagerung im Innenbereich	25B		■			■			Transparent farblos	■	■		6 12 18	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	28			■		■			Transparent	■	■		6 12 18 24	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	33		■				■		Transparent braun	■	■		6 12 18 24 30	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	81			■			■		Transparent farblos	■			6 12 18 24 30	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	970		■			■			Transparent farblos	■	■		6 12 18 24	6
	975		■				■		Transparent farblos	■	■		6 12 18 24 30 36 42	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	3654-1			■			■		Beige	■			6 12 18 24 30 36 42	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Schutz für Lagerung im Außenbereich	25B		■			■			Transparent farblos	■	■		6 12 18	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	33		■				■		Transparent braun	■	■		6 12 18 24 30	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	112			■			■		Transparent braun	■	■		6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	704			■			■		Transparent braun	■	■		6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	970								Transparent farblos	■	■		6 12 18 24	6
	975		■				■		Transparent farblos	■	■		6 12 18 24 30 36 42	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	3624			■			■		Transparent farblos	■	■		6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	3641 E			■			■		Beige	■			6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	3654-1			■			■		Beige	■			6 12 18 24 30 36 42	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	3850			■			■		Transparent braun	■	■		6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	4010				■		■		Transparent farblos	■			6 12 18 24 30 36 42	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	4941			■				■	Schwarz	■			6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
	PASTA		■					■	Transparent	■	■		6 12 18 24 30 36 42 48	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	977				■		■		Transparent beige	■	■		6 12 18 24 30 36 42	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	3620				■		■		Transparent beige	■	■		6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Anwendungsbereiche	DINITROL Produkt	Film Typ: ölig	Film Typ: Fettig	Film Typ: Wachsartig	Film Typ: Lackartig	Filmschichtdicke: Dünn >25 µm	Filmschichtdicke: Medium 25-100 µm	Filmschichtdicke: Dick <100 µm	Farbe	Entfernbar mit: Lösemittel	Entfernbar mit: Alkalische Reiniger	Entfernbar mit: Wasser	Beständigkeit des Schutzes in Monaten: Innenbereich	Beständigkeit des Schutzes in Monaten: Außenbereich/ unter Dach
Schutz während Transporten	25B		■			■			Transparent farblos	■	■		6 12 18	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	33		■				■		Transparent braun	■	■		6 12 18 24 30	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	112			■			■		Transparent braun	■	■		6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	704			■			■		Transparent braun	■	■		6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	970		■			■	■		Transparent farblos	■	■		6 12 18	6
	975		■				■		Transparent farblos	■	■		6 12 18 24	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	3624			■			■		Transparent farblos	■	■		6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	3641 E			■			■		Beige	■			6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	3650			■			■		Halbtransparent	■			6 12 18 24 30 36 42	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	3654-1			■			■		Beige	■			6 12 18 24 30 36 42	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	3850			■			■		Transparent braun	■	■		6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	4941			■				■	Schwarz	■			6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
	PASTA		■					■	Rot	■	■		6 12 18 24 30 36 42 48	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	977				■		■		Transparent beige	■	■		6 12 18 24 30 36 42	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	3620				■		■		Transparent beige	■	■		6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Korrosionsschutz mit schmierender Wirkung	25B		■			■			Transparent farblos	■	■		6 12 18	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	33		■				■		Transparent braun	■	■		6 12 18 24 30	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	40	■				■			Transparent farblos	■	■		6 12 18	
	PASTA		■					■	Rot	■	■		6 12 18 24 30 36 42 48	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	WIREGREASE		■					■	Transparent braun	■	■		6 12 18 24 30 36 42 48	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Wasserabweisender Korrosionsschutz	25B		■			■			Transparent farblos	■	■		6 12 18	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	3650			■			■		Halbtransparent	■			6 12 18 24 30 36 42	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	3654-1		■				■		Beige				6 12 18 24 30 36 42	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Wasserbasierender Korrosionsschutz	510								Kein Film				*	
	964				■		■		Transparent				6 12	6
	970		■			■			Transparent farblos	■	■		6 12 18 24	6
	975		■				■		Transparent farblos	■	■		6 12 18 24 30 36 42	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	977				■		■		Transparent beige	■	■		6 12 18 24 30 36 42	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Dekorativer Korrosionsschutz	4942 RAL 7000			■				■	Aluminium	■			6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
	3650		■				■		Farblos	■			6 12 18 24 30 36 42	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
	4010				■		■		Farblos				6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72	6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

* = Unbegrenzter Schutz während des Untertauchens in Wasserlösung

DKS
Dichten Kleben Schützen

ZINGA FILMVERZINKUNG ®

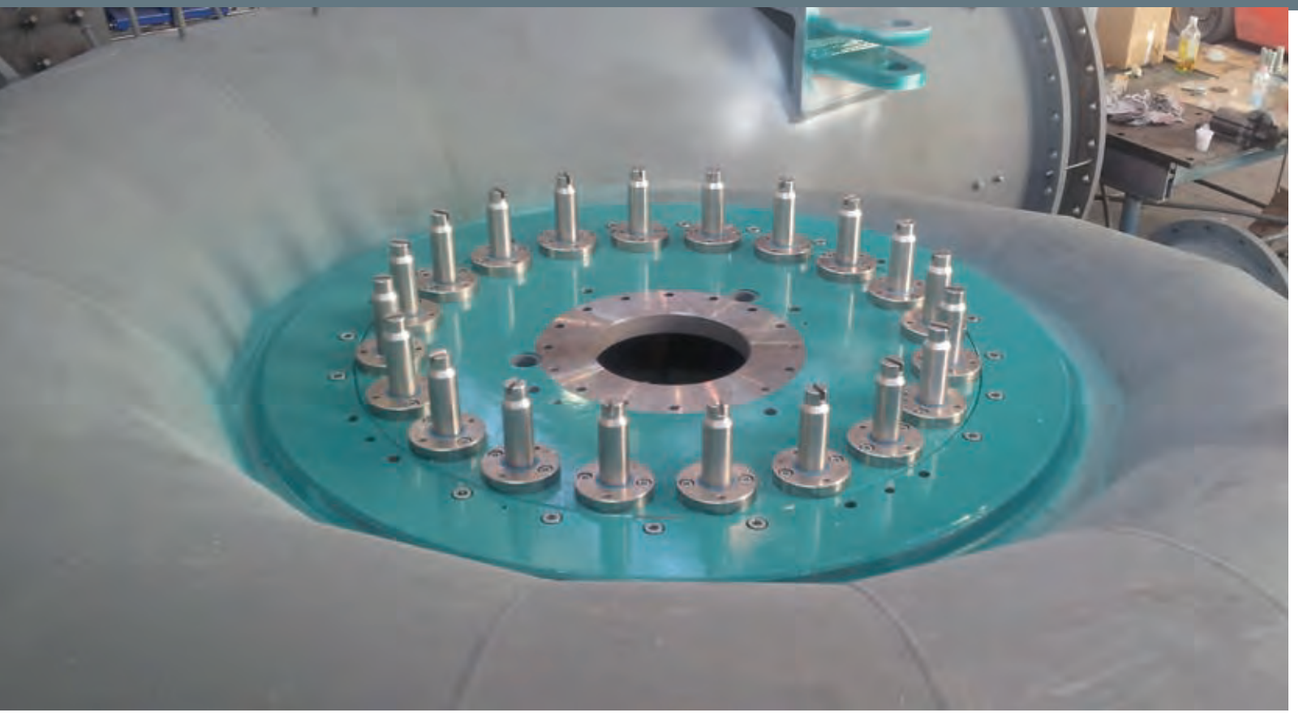

ZINGA – BESSERER SCHUTZ BEI WENIGER SCHICHTSTÄRKE UND ARBEITSSCHRITTEN

Zinga ist eine organische Ein-Komponenten-Filmverzinkung mit 96% Zink (im trockenen Zinkfilm) und einer Reinheit von 99,995%.

Beim Filmverzinken wird ohne Wärmeeinwirkung ein metallischer Überzug mit einem Zinkanteil von 96% direkt in der Produktion oder am Standort auf Eisen oder Stahl aufgebracht. Die Oxidation der Metalle wird unterbunden und Korrosion verhindert.

Zinga bietet einen aktiven kathodischen Schutz, eine passive Barriere-Schutzfunktion und sehr einfache Anwendung.

Im Vergleich mit anderen Systemen bietet Zinga bei weniger Schichtstärke (Materialverbrauch) und weniger Arbeitsschritten mindestens gleichwertigen Schutz.

Wesentliche Vorteile:

- Ortsungebundene Vor-Ort Bearbeitung
- Aktiver, kathodischer Schutz durch atomisierten Zink
- Passive Barriere-Schutzfunktion durch Zink-Oxide und Bindemittel
- Applikation wie Farbsystem mit Pinsel, Walze/Rolle, Sprühpistole
- Keine Abplatzungen, Rissbildung oder Unterrostung
- Kein Wartungsaufwand
- Applikation bei schlechter Witterung möglich
- Minimale Oberflächenvorbehandlung
- Schnelle Trocknungszeit
- Ideal für lokale Reparaturen (auch Schweißnähte)
- Aufladung feuerverzinkter Oberflächen möglich
- Zinkpartikel mit hoher Kontaktfläche zueinander
- Deckbeschichtung mit kompatiblen Systemen möglich
- Temperaturbeständigkeit je nach System bis +600°C
- Kontakt zu Trinkwasser erlaubt
- Unbegrenzte Haltbarkeit

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Zinga Die Zinga-Filmverzinkung ist eine lösemittelbasierte 1-K-Zinkbeschichtung mit kathodischer Schutzfunktion. Das Produkt zeichnet sich durch seinen hohen Zinkgehalt von mehr als 96% im Trockenfilm aus. Zinga kann als Alleinbeschichtung oder auch als Grundierung im Duplex-Verfahren angewendet werden. Bereits bei geringer Schichtstärke (weniger Arbeitsgänge) erreicht Zinga die höchste Schutzdauer lt. ISO 12944-6.	5 kg Dose 1 kg Dose 500 ml Spray	1 12 12	1100196 1100195 1301297	
	Zingasolv Zur Verdünnung von Zinga und zur Reinigung der Verarbeitungsgeräte. Dieses Produkt wird unter höchsten Standards hergestellt. Es beinhaltet keine feststellbaren Mengen von PAK, Schwermetallen oder chlorierten Verbindungen.	1 l Dose	12	1200196	
	Zingaspray ist ein Filmverzinkungssystem mit einem Zinkanteil von über 96 % Zink im trockenen Film. Fe-Metalle werden durch den kathodischen Schutz vor Korrosion geschützt. Ideal für die Reparatur und Instandhaltung von beschädigten oder alten Verzinkungen, ZINGA und anderen Zink Systemen.	500 ml Spray	12	1301297	
	Zingalufer N Einkomponentige Zwischen- oder Deckbeschichtung für Duplex-Verfahren. Geeignet für Oberflächen in Kontakt zu Wasser, Meerwasser und Chemikalien. Alufer N ist ein Feuchtigkeitshärtendes Einkomponenten-Polyurethan. Spezielle Pigmentation (Eisenglimmer) bildet eine besondere Lamellenstruktur, die eine hervorragende Barrierefunktion gewährleistet.	4 l 1 l	1 12	1300495 1300195	
	Aquazinga Aquazinga ist eine lösemittelfreie 2-K-Version von Zinga. Das wasserbasierte Aquazinga zeichnet sich neben der kathodischen Schutzfunktion durch hohe Abriebfestigkeit und Temperatur-Beständigkeit von bis zu 600°C aus. Diese Filmverzinkung wird häufig im Turbinenbau und bei Stahlwasserbauten eingesetzt.	25 kg 10 kg	1 12	1100295 1100296	

DKS
Dichten Kleben Schützen

DICHTMASSEN UND KLEBSTOFFE

DICHTMASSEN UND KLEBSTOFFE

Ausgebildete Klebeexperten für hohe Kompetenz
Die Klebetechnik ist ein stark wachsender Markt. Uns kontaktieren Firmen aus allen Industrie- und Handwerksbranchen. Unsere international ausgebildeten Klebeexperten können bereits in der Konstruktionsphase bei der Auswahl der richtigen Klebstoffsysteme unterstützend beraten. Wir erstellen Prüfkörper und führen Prüfungen im eigenen Labor durch. Zusätzlich unterstützen wir im Bereich Klebstoffapplikation und Arbeitsplatzgestaltung.

PUR-Klebstoffe und Dichtmassen
PUR können je nach Herstellung und Einstellung der Eigenschaften härter und spröder oder weicher und elastischer sein. PUR-Klebstoffe erhöhen die Torsionssteifigkeit der Karosserie um 30-50% und ermöglichen dadurch z.B. größere Ladeflächen, höhere Designfreiheiten, etc. Die dauerhaft elastischen PUR-Dichtmassen eignen sich durch hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit und rasche Trocknungszeiten für Abdichtungen von Fahrerkabinen, Lkw-Aufbauten, zum Abdichten von Schweißnähten, aber auch für Klima- und Kühltechnik. Verschiedene Farben erleichtern die Überlackierung bzw. machen diese überflüssig.

MS-Polymere (Modifizierte Silan Polymere)
MS-Polymere wurden als Abdichtmaterial für die Bau-, Caravan- und Transportindustrie entwickelt. In der Autoindustrie werden sie hauptsächlich als sprühbare Dichtmassen eingesetzt. Vorteile sind das breite Haftspektrum auf verschiedenen Substraten, die Möglichkeit zur primerlosen Verklebung und Überlackierung.

NEU Epoxidharze: Dünnschichtklebstoff mit geringer Vorbehandlung
Dieses Klebstoffsystem eignet sich für strukturelle, dünnschichtige Verklebungen unterschiedlicher Oberflächen, v.a. auch von schweren Teilen.
Vorteile:
- hohe Festigkeiten
- meist geringe Bruchdehnungen
- geringe Vorbehandlung
- viele Materialkombinationen
- verschiedene Viskositäten
- schnelle Aushärtezeiten
- gute Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse und Chemikalien

NEU Methacrylate (MMA)
MMA Klebstoffe ermöglichen, abhängig der verschiedenen Viskositäten, unterschiedliche Klebeschichten in sehr kurzer Zeit. So sind neben Dünnschichtverklebung auch höhere Klebestärken möglich. Durch die höheren Festigkeiten und Bruchdehnungen können verschiedene Materialkombinationen gefügt werden, so auch bei Kunststoffverklebungen, v.a. in der GFK Industrie zum Verkleben von z.B. Alu Winkel an GFK Oberflächen.
Vorteile:
- sehr geringe Vorbehandlung
- schnelle Verarbeitung und Aushärtezeiten
- bessere Haftung auf Kunststoffen als andere Systeme
- einfaches Auftragen der Klebstoffe mit Hilfe von Mischer und Klebepistole

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 410 UV Dauerhaft elastische PUR-Dichtmasse. Zeichnet sich durch hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit aus. Das Produkt ist haftstark, überlackierbar, schnell trocknend und schleifbar. Einsatzgebiete: Fahrzeugbau, zum Abdichten von Schweißnähten etc. Im Schiff-, Container- und Apparatebau, Klimatechnik, Kühltechnik etc	310 ml Kartusche 310 ml Kartusche 310 ml Kartusche	12 12 12	1226704 1226804 1226904	Grau Weiß Schwarz
	Dinitrol 410 UV PLUS Industrie Dauerhaft elastische PUR-Dichtmasse PLUS. Zeichnet sich durch hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit aus. Das Produkt ist haftstark, überlackierbar, schnell trocknend und schleifbar. Besonderes Stehvermögen der PU-Raupe. Einsatzgebiete: Fahrzeugbau, zum Abdichten von Schweißnähten usw. Im Schiff-, Container- und Apparatebau, Klimatechnik, Kühltechnik usw.	600 ml Portion 600 ml Portion 600 ml Portion 400 ml Portion 400 ml Portion 400 ml Portion 400 ml Portion	20 20 20 15 15 15 15	1239300 1241000 1239400 1239100 1240900 1239200 1239700 1240100	Grau Weiß Schwarz Grau Weiß Schwarz Hellelfenbein RAL 1015 Grauweiß RAL 9002
	Dinitrol 460 Schwarzer, dauerplastischer, abtupfbarer Dichtkitt mit sehr hohem Festkörperanteil. Geeignet zum Abdichten für Gummi-Einfassungen, der Front- und Heckscheibe sowie zwischen Glas und Gummi. Nachträglich eingebaute Schiebedächer können ebenfalls sicher abgedichtet werden.	310 ml Kartusche	12	1205504	Schwarz
	Dinitrol 401 Graue, leicht verstreichbare, thixotrope, schnell trocknende, dauerelastische und überlackierbare Dichtmasse. Kann für Abdichtungen an Karosserien, Überlappungen im Unterbodenbereich, Kofferraum, Motorraum und Radhäusern eingesetzt werden.	1 kg Dose	6	1207804	Grau
	kLine MS Power Seal Dieses MS-Polymer spiegelt die neue Generation der Dicht-& Klebetechnik wider und bietet einzigartige Haftung auf nahezu allen Materialien. kLine MS Power Seal ist eine auf MS Polymeren basierende und nach Aushärtung 1-K dauerelastische Dicht-& Klebemasse mit hervorragender UV- und Witterungsbestandigkeit. Ist Isocyanat- und Silikonfrei, nahezu geruchlos und enthält keine Lösemittel sowie Weichmacher. Eignet sich für das Abdichten von Fugen im Dauernassbereich sowie Anschlussfugen im Bau und bei Natursteinen als auch im Karosseriebereich. Für die Verklebung von Paneelen, PS- und PU-Schaumplatten, Holzkonstruktionen, Dachrinnen, Gasbeton und Alu-Profilen. Ebenfalls kann kLine MS Power Seal als universelle Spachtelmasse für Risse und unebene Oberflächen verwendet werden.	290 ml Kartusche 290 ml Kartusche 290 ml Kartusche	12 12 12	1256700 1256800 1256900	Schwarz Grau Weiß
	Dekaseal 8936 Dekaseal 8936 ist ein permanentes, leicht klebriges, nicht aushärtendes Kunststoffklebemittel, das leicht abgetupft, aber nicht überlackiert werden kann. Dekaseal 8936 wird beim Bau von Wohnwagen und Reisemobilen eingesetzt.	310 ml Kartusche 310 ml Kartusche 310 ml Kartusche	12 12 12	6250112 6250212 6250312	Anthrazit Schwarz Hellgrau

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 501 FC-HM 1-Komponenten-PUR-Scheibenklebstoff, der durch Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit vom pastösen Zustand in einen gummielastischen, alterungsbeständigen Dichtungskleber übergeht. Das Produkt zeichnet sich gegenüber herkömmlichen Direktverglasungssystemen zum einen duch seine ausgezeichnete Lackhaftung und zum anderen durch seinen hohen Schubmodul aus. Fahrbereitschaft: **Fahrzeug ohne Beifahrer-Airbag: 1 Stunde** **Fahrzeug mit Beifahrer-Airbag: 1 Stunde**	310 ml Kartusche 400 ml Portion	12 15	1206704 1212600	Schwarz ■
	Dinitrol 9100HM Hochmoduliger, schnell härtender 1-Komponenten-PUR-Scheibenklebstoff. Zeichnet sich durch erhöhte Anfangsfestigkeit („High Tack Effekt“) aus, welche das Abgleiten der Scheibe nach der Verklebung verhindert. Umgebungstemperatur: –18 bis +30° C. Eignet sich für die Direktverglasung in Fahrzeugen. Fahrbereitschaft: **Fahrzeuge ohne Beifahrer-Airbag: 30 Min.** **Fahrzeuge mit Beifahrer-Airbag: 30 Min.**	310 ml Kartusche 400 ml Portion 600 ml Portion	12 15 20	1248504 1249200 1249300	Schwarz ■
	Dinitrol Scheibenklebesets Dinitrol Scheibenklebesets enthalten: Klebstoff, Draht zum Herausschneiden der Scheibe, Primer zur Vorbehandlung, passende Düsenspitze sowie ein Scheibenreinigungstuch.	501 FC-HM Kartusche 310 ml 501 FC-HM Beutel 400 ml 9100 HM Kartusche 310 ml 9100 HM Beutel 400 ml	12 12 12 12	7431000 7323000 7325000 7326000	Schwarz ■

DICHTMASSEN UND KLEBSTOFFE – Konstruktionsklebstoffe

	Dekasyl MS-2 Dekasyl MS-2 Kleb- und Dichtstoff ist zur Herstellung von elastischen Verbindungen von Bauteilen geeignet, bei denen zusätzlich eine hohe Haftstärke erforderlich ist. Basiert auf MS Polymer, wird beim Bau von Wohnwagen und Reisemobilen eingesetzt.	290 ml Kartusche 290 ml Kartusche 290 ml Kartusche	12 12 12	6251612 6251812 6252012	Weiß Grau Schwarz □ ■
	Dekasyl MS-5 Dekaseal MS-5 ist ein MS Polymer-basierter Klebstoff mit hoher Haftwirkung und Anfangsfestigkeit, der zur Herstellung von elastischen Verbindungen von Bauteilen geeignet ist. Aufgrund seiner hohen Klebkraft können Anklemmzeiten reduziert oder Klemmen komplett beseitigt werden. Darüber hinaus kann Dekaseal MS-5 auch als Dichtungsmasse verwendet werden, falls ähnliche Materialien (mit ähnlicher Steifheit) verbunden werden oder falls mechanische Befestigungsmethoden verwendet werden.	290 ml Kartusche 290 ml Kartusche	12 12	6252212 6252412	Weiß Schwarz □ ■

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dekasyl MS-7, elastisch Dekasyl MS-7 ist ein Klebstoff und Dichtungsmittel zur Herstellung von transparenten, elastischen Verbindungen. Basiert auf MS Polymer.	290 ml Kartusche	12	6256112	Transparent
	kLine MS High Tech hochwertiger MS Konstruktionsklebstoff mit hoher Anfangshaftung. Haftet auf den meisten Oberflächen wie Emaille, Epoxy, Polyester, Hart-PVC, Edelstahl, Glas, Aluminium, Holz uvm. Unter Standardbedingungen härtet der Kleber zu einer dauerelastischen Klebeverbindung aus. Frei von Isocyanat und Silikon. Nass in Nass überlackierbar. Für sämtliche Verklebungen im Innen und Außenbereich am Bau, Industrie und Handwerk.z.B.: für Paneele, Holzleisten, Fensterbänke, Spiegel sowie rund um den Karosserie- und Metallbau.	290 ml Kartusche	12	1256600	Weiß □
	Dinitrol 750 STP Einkomponentige, spritz- und streichbare Nahtabdichtung, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet. Kann mit Hilfe entsprechender Verarbeitungspistolen so gesprüht werden, dass die Dichtmasse der werkseitigen PVC-Struktur angeglichen wird. Nass in nass überlackierbar bis nach 5 Tagen bei wasserbasierenden Lacken (bei lösemittelhältigen Lacken bis nach 2 Tagen), UV-beständig, kurze Hautbildezeit und guter Steinschlagschutz. Lagerstabilität: 9 Monate. Zur Nahtabdichtung im gesamten Automobilbereich, bei Schienenfahrzeugen und im Wohnwagenbau. Ebenso geeignet als Antidröhnbeschichtung für Kotflügel, Kofferraum und Motorhaube, als Steinschlagschutz für Türschweller und zum Ausbessern von PVC-Unterbodenschutz. Durch den Sprühauftrag ist die Beschichtung schwer zugänglicher Bereiche möglich.	310 ml Kartusche 310 ml Kartusche 310 ml Kartusche	12 12 12	1232504 1232604 1232704	Grau Schwarz Beige ■ ■ ■
	kLine Spray Seal pro Einkomponentige,spritz- und streichbare Nahtabdichtung, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet. Kann mit Hilfe entsprechender Verarbeitungspistolen so gesprüht werden, dass die Dichtmasse der werkseitigen PVC-Struktur angeglichen wird. Nass in nass überlackierbar bis nach 5 Tagen, bei wasserbasierenden Lacken (bei lösemittelhaltigen Lacken bis nach 2 Tagen) UV-beständig, kurze Hautbildezeit und guter Steinschlagschutz. Lagerstabilität: 9 Monate. Zur Nahtabdichtung im gesamten Automobilbereich, bei Schienenfahrzeugen und im Wohnwagenbau. Ebenso geeignet als Antidröhnbeschichtung für Kotflügel, Kofferraum und Motorhaube, als Steinschlagschutz für Türschweller und zum Ausbessern von PVC-Unterbodenschutz. Durch den Sprühauftrag ist die Beschichtung schwer zugänglicher Bereiche möglich.	310 ml Kartusche 310 ml Kartusche	12 12	1252600 1252700	Grau Schwarz ■

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol F 500 Feuchtigkeitshärtender, lösemittel- und PVC-freier 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff. Überlackierbar, toleranzausgleichend, vibrationshemmend, nicht korrosiv, elektrisch nicht leitfähig, gute Alterungsbeständigkeit. Zeichnet sich durch ein hohes Stehvermögen und eine außergewöhnliche Anfangsklebkraft der Fügeteile aus. Das Produkt wird zusammen mit den entsprechenden Primern zur Scheibenverklebung im Fahrzeugbau verwendet.	310 ml Kartusche 600 ml Portion	12 20	1206104 1217800	Schwarz ■
	Dinitrol F 500 LP Feuchtigkeitsreaktiver 1-Komponenten Polyurethanklebstoff, partikelarm, mit guter Haftung auf Decklacken, einem sehr guten Stehvermögen sowie hoher Elastizität. Wird zusammen mit den entsprechenden Primern zur Scheibenverklebung als auch zur Scheibenverfugung im Fahrzeugbau verwendet.	600 ml Portion	20	1221300	Schwarz ■
	Dinitrol 501 FC HM SQ Hochmoduliger, schnell härtender 1-Komponenten-PUR-Industrieklebstoff. Lösemittelfrei, überlackierbar, toleranzausgleichend, vibrationshemmend, nicht korrosiv, elektrisch nicht leitfähig, gute Alterungsbeständigkeit, PVC-frei und TÜV-geprüft. Das Produkt wurde für die Neuverglasung und den Kfz-Reparaturmarkt sowie die Industrie entwickelt. Auf Grund der guten Abglättbarkeit und der UV-stabilisierten Bestandteile eignet es sich sehr gut für Sichtfugen.	600 ml Portion	20	1219100	Schwarz ■
	Dinitrol 600/605 Feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff. Überlackierbar, toleranzausgleichend, vibrationshemmend, nicht korrosiv, elektrisch nicht leitfähig, gute Alterungsbeständigkeit, hohes Stehvermögen und außergewöhnliche Anfangsklebkraft der Fügeteile. Für dynamische und strukturelle Verklebungen. Geeignete Untergrundmaterialien sind Metalle, insbesondere Aluminium – auch eloxiert, Stahlblech phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Metallgrundierungen und -lackierungen (2K-Systeme) sowie keramische Materialien. Bei Kunststoffen ist eine objektbezogene Beratung notwendig.	600 ml Portion 600 ml Portion	12 12	1207600 1215400	Weiß □ Grau ■
	Dinitrol 512 2K HM Hochmoduliger, niederleitfähiger, lösemittelfreier und schnell härtender 2-Komponenten-PUR-Industrieklebstoff. Zeichnet sich durch sehr schnellen Festigkeitsaufbau aus. Durch feuchtigkeitsunabhängige Reaktionszeit wird die erforderliche Aushärtung bereits nach sehr kurzer Zeit erreicht. TÜV-geprüft. Das Produkt wird für die Verglasung von Pkw- und Busscheiben im Reparaturmarkt eingesetzt.	2 x 200 ml Kartusche	12	1207004	Schwarz ■

DICHTMASSEN & KLEBSTOFFE – Konstruktionsklebstoffe

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 515 A/B Klebstoffsystem bestehend aus einer feuchtigkeitshärtenden Klebstoffmasse und einer Beschleunigungspaste. DINITROL 515A/B ist ein PUR-Klebdichtstoff, der mit der Beschleunigungspaste unabhängig von der Umgebungsfeuchtigkeit und der Verklebungsgeometrie aushärtet. Das Produkt wird v.a. im Schienenbau verwendet, wo eine schnelle Anfangsfestigkeit gegeben sein muss.	Klebeset (A/B) inkl. Statikmischer Dinitrol 515 A Hobbock 50 kg Dinitrol 515 B Hobbock 30 kg	1 1 1	1231350 1225200 1225300	Schwarz ■
	Dinitrol 516 2K A/B Das 2K-PU-System wird für Verklebungen im Fahrzeugbau sowie für industrielle Verklebungen im Bereich Bahn- und Busbau verwendet. Der Klebstoff härtet zu einer gummielastischen, alterungsbeständigen Klebdichtmasse mit den bekannten guten klebetechnischen und mechanischen Eigenschaften aus. Durch den Einsatz der B-Komponente wird eine frühzeitige Handhabung der verklebten Bauteile erreicht. Ein besonderer Vorteil ist, dass beim Aushärten des Klebstoffsystems kein CO_2 entsteht. Somit ist ein blasenfreies Kleben und Fugen in einem Schritt möglich.	Dinitrol 516 A Hobbock 50 kg Dinitrol 515 B Hobbock 30 kg	1 1	1225500 1248100	Schwarz ■
	Dinitrol 517 A/B 2-Komponenten-PUR-Klebstoff mit hohen Festigkeiten, der sich besonders für strukturelle Verklebungen eignet. Die Topfzeit liegt bei ca. 5 Min. Je nach Anforderung kann die Aushärtung durch Erwärmung beschleunigt werden (5 Min. bis 1 Stunde). Es bildet nach der Applikation sofort standfeste Klebstoffraupen.	Klebeset 400 ml	12	1228800	Weiß □
	Dinitrol PVC PA 283-02 Lösemittelfreier, ab +160° C warm härtender Kleb- und Dichtstoff auf PVC-Basis. Kann nicht durch die Phosphatierungsbäder gefahren werden. Das Produkt wird im Fahrzeugbau auf ungereinigten Blechen sowie für Abdichtungen und Verklebungen vor der Pulverbeschichtung eingesetzt.	600 ml Portion	20	1640200	Grau ■
	Dinitrol RA 910 Kalt applizierbares, wärmehärtendes Produkt auf der Basis von ungesättigten, synthetischen Kautschuken. Einsatz als Unterfütterungsklebstoff, Abdichtungsmasse und Punktschweißpaste, im Fahrzeubau auf ungereinigten Blechen sowie für Abdichtungen und Verklebungen vor der Pulverbeschichtung.	310 ml Kartusche	12	1210601	Schwarz-grau ■
	Cosmopur 859/805 / PU-220.180 **2K PUR Klebstoff** Wird als Flächenklebstoff zur Verklebung verschiedener Materialoberflächen wie PVC-hart, GFK (geschliffen), Alu (eloxiert etc.), Colorglas, HPL etc. auf diverse Dämmstoffe wie PUR-, PS-Schaum und Mineralwolle verwendet. Die elastische Klebefuge bietet eine gute Witterungsbeständigkeit und ist im ausgehärteten Zustand überlackierbar. Die besonders lange Offenzeit bietet ein ausreichendes Verarbeitungsfenster selbst bei geometrisch schwierigen bzw. großen Bauteilen.	Komp. A: 280 kg Fass Komp. B: 250 kg Fass	1 1	1501111 1501112	Beige ■

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Cosmopur 890/805 / PU-200.180 **2K PUR Klebstoff** Zur Flächenverklebung von PVC-hart, vorbehandeltem Aluminium, Edelstahl, glasfaserverstärkten Kunststoffen und verschiedenen konstruktiv zu verwendenden Dämmstoffen. Eignet sich u.a. zur Flächenverklebung von HPL-Platten (z.B. FunderMax). Tropft nicht ab und besitzt eine hohe Standfestigkeit bei guter Verstreichbarkeit. Bei sehr stark saugfähigen Substraten wie mineralischen Untergründen, Silicat-Platten oder ähnliches, schlägt bzw. penetriert er nicht weg.	3 kg A / 0,45 kg B	1	150119	Beige
	Cosmopur K 1 / PU-100.110 Schneller, universell einsetzbarer Montagekleber für zuverlässige und dauerhafte Verbindungen im Bauhandwerk und bei industriellen Anwendungen. Ausgezeichnete Haftung an verschiedenen Holz- und Bauwerkstoffen, Keramik, Metallen, Duro- und Thermoplasten. Quillt (schäumt) während des Abbindeprozesses gering auf und ist im ausgehärteten Zustand schleif- und überlackierbar.	310 ml Kartusche	20	5003600	Beige
	Cosmopur Rapid / PU-100.250 Besonders schneller, universell einsetzbarer Montagekleber für zuverlässige und dauerhafte Verbindungen im Bauhandwerk und bei industriellen Anwendungen. Ausgezeichnete Haftung an verschiedenen Holz- und Bauwerkstoffen, Keramik, Metallen, Duro- und Thermoplasten, bereits bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen ab 0°C. Quillt (schäumt) während des Abbindeprozesses gering auf und ist im ausgehärteten Zustand schleif- und überlackierbar.	310 ml Kartusche	20	5004980	Beige
	Cosmo HD-100.400 Hybrid-Klebstoff Einsatzbeispiele: • Montageverklebungen allgemein, Fußbodenleisten, Laminatverlegung und Kabelkanäle, Treppenbau und Bauhandwerk allgemein, Verklebung von Fassaden (Kassetten)Sandwichelementen, Glasverklebung im Möbel- und Vitrinenbau, Solar und Windkraftanlagen • Schilderfixierung, Apparate und Anlagenbau • Klebende und dichtende Anwendungen im Fahrzeugbau und bei Fahrzeugaufbauten • Diverse Industriebereiche Besondere Eigenschaften: sehr emissionsarm, elastische Klebefuge, lösemittelfrei, natursteinverträglich, nicht schäumend, geringer Schrumpf, gute Adhäsionseigenschaften zu verschiedenen Oberflächen, gut abglättbar, hohe Festigkeiten der Klebefugen, kompensiert Ausdehnung unterschiedlicher Materialien, gute Bewitterungsfestigkeit im Außenbereich, gute UV-Stabilität, Überlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen gegeben.	310 ml Kartusche 600 ml Beutel	20 12	1004019 1004009	Weiß

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol Scheibenreinigungstuch Haftreiniger nur in Verwendung mit Dinitrol 538 One-Step-Primer zu verwenden. Zur Vorbehandlung von Autoscheiben, zur Direktverglasung mit Dinitrol PUR-Scheibenklebern und zur Reinigung von zu verklebenden Teilen.	2 Stk./Pkg	20	1730400	
	Dinitrol 520 Transparenter Haftreiniger. Das Produkt dient zur Vorbehandlung von Autoscheiben, zur Direktverglasung mit Dinitrol PUR-Scheibenklebern und zur Reinigung von zu verklebenden Teilen. Achtung: Nicht als Glas- bzw. Scheibenreinigungs mittel verwenden.	1 l Flasche 250 ml Flasche 30 ml Flasche	12 24 25	1202504 1202004 1202404	Transparent
	Dinitrol 582 Heptanersatz Transparentes, wasser- und aminfreies Lösemittel, basierend auf aliphatischen Kohlenwasserstoffen. Eignet sich hervorragend zum Entfernen von Fett und Schmutzrückständen auf Kunststoff, Metall, Lack und Glas.	1 l Dose	6	1224400	Transparent
	Dinitrol 540 Lösemittelbasierter, transparenter Reaktivator, der speziell für die Haftvermittlung zwischen Dinitrol-Scheibenklebern und polymeren Oberflächen für die Direktverglasung benötigt wird. Speziell für alle vorbeschichteten RIM-gekapselten Scheiben (z.B. VW).	30 ml Flasche	25	1204304	Transparent
	Dinitrol 538 Plus One-Step-Primer für die Scheibenverklebung mit Polyurethanen. Lösemittelhaltiger, physikalisch und chemisch trocknender Schwarzprimer, der die Haftung zwischen Glas/Keramik und dem Scheibenklebstoff sicherstellt und zusätzlich als UV-Schutz dient. Das Produkt kann ohne vorhergehenden Glashaftreinigerauftrag verwendet werden.	30 ml Flasche 10 ml Tube mit Auftragsfilz	25 144	1240400 1234900	Schwarz
	Dinitrol 530 Niederleitfähiger, schwarzer, lösemittelbasierter, physikalisch und chemisch trocknender Glas- und Lackprimer mit Korrosionsschutz. Speziell für die Vorbehandlung von gereinigten Fahrzeugscheiben und lackierten Karosserierahmen geeignet.	250 ml Flasche 100 ml Flasche 30 ml Flasche	24 12 25	1202604 1203004 1202304	Schwarz
	Dinitrol 550 Physikalisch und reaktiv trocknender Multi-Primer auf Lösemittelbasis. Verbessert die Haftung von Dinitrol-Klebstoffen. Speziell für den Gebrauch auf galvanisiertem Metall, Aluminium, Stahl, glasfaserverstärktem Polyester und diversen Farbbeschichtungen entwickelt.	250 ml Flasche 30 ml Flasche	24 25	1213804 1213704	Schwarz

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 552 PMMA Lösemittelhaltiger, filmbildender Primer für die Verklebung von PMMA–Teilen in der Transportindustrie. Unterstützt die Haftung von PUR-Klebstoffen.	30 ml Flasche	24	1261904	Schwarz
	Dinitrol 560 PVC-Primer Transparenter, lösemittelbasierter, physikalisch und chemisch reagierender PVC-Primer, der speziell für die Vorbehandlung von Kunststoffsubstraten eingesetzt wird. Unterstützt die Haftung von PUR-Klebstoffen auf Kunststoffsubstraten wie z.B. PVC, Polymer oder speziell PVC-RIM gekapselten Scheiben.	125 ml Flasche	12	1214104	Trans-parent

DICHTMASSEN UND KLEBSTOFFE – Klebebänder

	kLine 430 Butyl-Dichtband Alterungsbeständiges, dauerplastisches und lösemittelfreies Dichtungsband. Kommt zum Einsatz, wenn Teile mechanisch miteinander verbunden werden, z.B. durch Schrauben oder Nieten. Scheinwerfer und Rückleuchten können beim Einsetzen in das Fahrzeug mit dem Dichtband abgedichtet werden.	19 x 2 mm, 18 lfm	1	1216704	Grau
	HPX Gewebeband Sehr starkes, universelles, hochwertiges Bewehrungsband mit hoher Klebekraft. Leicht abnehmbar, wasserdicht. Für Innen und Außen.	50 mm, 25 lfm 50 mm, 25 lfm	1 1	9507011 9507012	Silber Schwarz
	HPX Fine Line Tape Sehr dünnes, blaues Vinylband für kritische Anwendungen wie scharfe Kanten, über Blindniete und Karosserienähten. Auch für das Abdecken von Schutzstreifen aus Gummi geeignet, keine Kleberrückstände.	3 mm x 33 lfm 6 mm x 33 lfm 12 mm x 33 lfm 19 mm x 33 lfm	1 1 1 1	9200000 9210000 9220000 9230000	Blau
	Abdeckband Karosseriequalität Sehr gut für Autos, Haushalt und Industrie geeignet. Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi. Hinterlässt keine Kleberückstände bei Gebrauch bis 80°C (kurzfristig bis 110°C) Lösungsmittelbeständig.	19 mm x 50 m 38 mm x 50 m 50 mm x 50 m	1 1 1	9507016 9507018 9507017	Weiß
	Montageband Doppelseitiges Befestigungsband mit sehr hoher Anfangskraft zur Montagehilfe und als Distanzhalter bei Verklebungen.	12 x 2 mm, 33 lfm 7 x 3 mm, 33 lfm 12 x 3 mm, 25 lfm 12 x 2 mm, 25 lfm	1 1 1 1	9503000 9504000 9505000 9503100	Weiß Weiß Schwarz Schwarz

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	**Doppelseitiges Klebeband** Doppelseitig klebender, geschlossenzelliger PE-Schaum, Raumgewicht 100 kg/m³. Mit einem alterungsstabilen, klebefesten Acrylkleber; auch für den Außeneinsatz geeignet. Zur Befestigung von Zierleisten und Emblemen an Automobilen, für die Montage von Innen- und Außenausstattungsteilen und als Montagehilfe.	35 x 1 mm, 50 lfm 25 x 1 mm, 50 lfm 19 x 1 mm, 10 lfm 12 x 1 mm, 10 lfm 9 x 1 mm, 10 lfm 6 x 1 mm, 10 lfm 25 x 1 mm, 10 lfm 12 x 1 mm, 50 lfm	1 1 1 1 1 1 1 1	9507000 9506000 1200704 1200604 1200990 1200904 1200804 9505500	Schwarz
	Doppelseitiges Klebeband 180° C Doppelseitig klebender, geschlossenzelliger PE-Schaum, v.a. für Pulverbeschichtungen.	12 x 2 mm, 16,5 lfm	1	9508000	Schwarz

DICHTMASSEN UND KLEBSTOFFE – Spezialklebstoffe

	Dinitrol 452 Sprühkleber Schnell trocknender Klebstoff auf Kautschuk- und Lösemittelbasis. Besonders geeignet zum Verkleben von Pappe, Filz, Papier, Schaumgummi, weichmacherfreien Kunststofffolien und Himmelstoffen im Auto.	400 ml Spraydose	12	1208310	Trans-parent
	Dekapren 3649-2 Kontaktklebstoff mit Pinsel Aromatenfreier Kontaktklebstoff mit kurzer Offenzeit, hoher Anfangsfestigkeit und guter Alterungsbeständigkeit. Zur Verklebung von Profilgummi, Leder, Kunstleder, Metall, Holz, Kunststoffen (z.B: Hart-PVC, ABS und PA) etc.	200 ml Dose	12	6416812	Gelblich Trans-parent
	Dinitrol 840 Skimfix 2-Komponenten-PUR-Klebstoff für flexible und starre Teile. Dosierung mittels Dosierpistole, Zwangsvermischung über statische Mischerspitze. Zähflüssiges Material zum Reparieren, Füllen, Dichten und Kleben, das nach der Aushärtung eine feste Kunststoffmasse bildet. Für die Verklebung von Kunststoff, Metall, Holz, GFK, Keramik und vielen anderen Substraten einsetzbar.	50 ml Kartusche	24	1211304	Schwarz
	Dinitrol 870 MMA 2K 2K-Strukturklebstoff für Kunststoffe und Metall. Zeichnet sich besonders durch hohe Festigkeit, schnelle Trocknung, Überlackierbarkeit und die geringe bzw. keine Oberflächenvorbereitung aus. Weiters bietet dieser Klebstoff eine sehr gute chemische- und UV-Beständigkeit und schrumpft nicht während der Aushärtung.	50 ml Kartusche	6	1253100	Weiß

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Ergo 1320 MMA 2K – Verhältnis 1:1 • schnell härtend • hohe Zugscherfestigkeit • widersteht Schlag- und Schälkräften • flexibel • füllt Spalte bis 0,20 mm • frei von Lösungsmitteln • Topfzeit 2-3 Minuten • besteht die Prüfung nach UL-94 HB bei einer Schichtdicke von 3 mm		1	1320050	
	Ergo 1625 MMA 2K – Verhältnis 10:1 • hervorragende Reißdehnung • gute Adhäsion zu vielen Werkstoffen • standfeste Paste • füllt Spalte bis zu 2 mm • exzellente Lastübertragung • beständig gegen Bewitterung und Feuchtigkeit • klebt ohne Oberflächenvorbehandlung • Topfzeit ca. 7 Minuten		1	1625050	
	Ergo 1665 MMA 2K – Verhältnis 10:1 • gute Adhäsion zu vielen Werkstoffen • standfeste Paste • überbrückt Spalte bis zu 10 mm • exzellente Beständigkeit gegen dynamische Beanspruchungen • beständig gegen Außen- und Feuchtklima • Topfzeit 3-6 Minuten		1	1665050	

UNSERE STÄRKEN

Produktqualität + Beratung + Service = maximale Kundenzufriedenheit

Hohe Produktqualität
- Markenunabhängig
- Systemlieferant
- Komplettlösungen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Spezifische Verarbeitungsgeräte
- Umfangreiches Zubehör

Technisches Know-how
- Fachlich versierte Mitarbeiter
- Konsequente Aus- und Weiterbildung
- Ständiger Austausch mit Kunden, Produzenten und Lieferanten

Umfassender Service
- Exakte Arbeitsanleitungen
- Hohe Flexibilität
- Lieferquote von 99%

Persönliche Kundenbetreuung
- Langjährige Mitarbeiter für kontinuierliche Betreuung
- Hohe Kompetenz für spezifische Problemlösungen

Kundenschulungen
- Laufend angepasst an technologische Weiterentwicklungen

DKS
Dichten Kleben Schützen

DICHTMASSEN & KLEBSTOFFE – Spezialklebstoffe

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Ergo 1708 MMA 2K – Verhältnis 1:1 • schnell härtendes Klebstoffsystem • farbloser, transparenter Klebstoff-Film • hohe Zugscherfestigkeit an Metallen und Kunststoffen wie PMMA und PC • hoher Schlag- und Schälwiderstand • gutes Spaltfüllvermögen bis zu 2 mm • Topfzeit 1,5-3 Minuten		1	1708050	
	Ergo 7410 Epoxy 2K – Verhältnis 1:1 • Basis: Zweikomponenten Epoxidharzklebstoff • Aushärtung: bei Raumtemperatur • Beschleunigung durch Temperaturerhöhung möglich; Topfzeit 3,5 Minuten • Verwendung: Hochfester, schnell härtender und universeller Konstruktionsklebstoff • mit guter Haftung an Metallen, Keramik, Glas, Gummi und harten Kunststoffen		1	7410050	
	Ergo 7430 Epoxy 2K – Verhältnis 1:1 allzweck Epoxid Klebstoff • dunkelgraue Paste • gute Kontakthaftung und schlagzäh • geringe Schrumpfung • für vertikale Anwendungen geeignet. Gute Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse und Chemikalien. Für die Verklebung einer Vielzahl von Materialien. • fugenfüllend, schleifbar; Topfzeit 40-50 Minuten		1	7430050	
	Q-Bond Reparatur Set Extrem starker Cyanacrylatkleber (Sekundenkleber) zur Verklebung verschiedenster Materialien. Das Besondere ist das Füllpulver, mit dem sich Risse, Bruchstellen etc. problemlos wieder schließen lassen. Das Material wird „steinhart“ und kann sogar bei Bedarf aufgebohrt werden. Schwarzes Pulver für Metalle, Kunststoffe, Holz etc. Graues Pulver für Aluminium, Metalle, etc. Hitzbeständig bis 180° C, Benzin- und ölbeständig.	2 x Kleber / 2 x Pulver	10	1220200	
	kLine Superkleber Mittelviskoser, schnellreagierender Cyanacrylatklebstoff. Universell einsetzbar. Gute Klebeeigenschaften bei Gummi, Kunststoff und Metall. Einkomponentig, einfach in der Handhabung und schnellbindend bei Raumtemperatur. Beständig gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel.	20 g Flasche	25	1208404	Transparent
	kLine Knetstange 2-Komponenten-Epoxidkitt für Verklebungen, Modellierungen und Schnellreparaturen. Die erzielte Festigkeit liegt nahe der des Lötens. Geeignet zum Verkleben unterschiedlicher Metalle mit- und untereinander (Glas, Keramik, Holz, Kunststoff etc.). Handfest in 20 Min., Endaushärtung in 3 Stunden. Überlackierbar und temperaturbeständig bis 300° C.	115 g Knetstange	12	2850100	Schwarz

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	kLine S-Lock Schraubensicherung Hochviskos, hochfest, demontierbar, handfest in 10 – 20 Min., funktionsfest in 1 – 3 Stunden. Temperaturbeständig von –55 bis +150° C. Für alle Schrauben mit grobem Gewinde bis M36.	50 g Tube	10	S050262	Rot
	kLine S-Lock Schraubensicherung Mittelviskos, hochfest, schwer demontierbar, handfest in 10 – 20 Min., funktionsfest in 1 – 3 Stunden. Temperaturbeständig von –55 bis +150° C. Für alle Schrauben mit grobem Gewinde bis M20.	10 g Tube 50 g Tube	10	S110270 S101270	Grün
	kLine S-Lock Schraubensicherung Schwer demontierbar, mittelfest - blau Universalprodukt zum Sichern und Dichten von Gewindebolzen und zylindrischen Teilen. Schwer demontierbar. Hoch beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öl, Kohlenwasserstoff und viele Chemikalien.	10 g Tube 50 g Tube	10 10	S010242 S050242	Blau
	kLine B-Lock Buchsen- und Lagerbefestigung Hochviskos, hochfest, nicht mehr demontierbar, Spaltvermögen 0,25 mm, handfest nach 5 Min. Temperaturbeständig von –55 bis +150° C. Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden.	50 g Tube	10	S159638	Grün
	kLine B-Lock Buchsen- und Lagerbefestigung Mittelviskos, hochfest, schwer demontierbar. Spaltvermögen 0,15 mm, handfest in 2 – 5 Min., funktionsfest in 1 – 3 Stunden. Temperaturbeständig von –55 bis +175° C. Für Lager und Buchsen mit hoher Festigkeit und auch als Fügeverbindung verwendbar.	50 g Tube	10	S115648	Grün
	kLine R-Lock Rohr- und Gewindedichtung Hochviskos, hochfest, nicht mehr demontierbar. Spaltvermögen 0,25 mm, handfest in 20 – 40 Min., funktionsfest in 6 – 12 Stunden. Temperaturbeständig von –55 bis +200° C. Für Rohr- und Gewindedichtungen mit hoher Festigkeit. Gewinde bis max. M56.	50 g Tube	10	S123620	Grün
	kLine Flächendichtung 2000 Lösemittelfreies Konstruktionselement, leicht demontierbar, Spaltvermögen 0,3 mm, temperaturbeständig von –55 bis +150° C. Zur Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen, Differentialgehäusen, Lagerdeckeln etc.	50 g Tube	10	S125573	Grün
	kLine Flächendichtung 4000 Lösemittelfreies Konstruktionselement, demontierbar. Dichtet bei niedrigem Druck sofort ab. Spaltvermögen 0,5 mm, temperaturbeständig von –55 bis +150° C. Zum Abdichten von Getriebeflanschen, Motor und Differentialgehäusedeckeln etc.	50 g Tube	10	S127574	Orange

Symbolfotos

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 585 PU-Entferner Vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis. Reinigt ausgehärtete Dinitrol Dicht- und Klebstoffe auf Verarbeitungsgeräten und verschmutzten, nicht porösen Oberflächen.	1 l Dose	9	1214301	
	Dinitrol 300 Plus Abglättmittel Dinitrol 300 Plus ist eine gebrauchsfertig gemischte Lösung zum Ausglätten von feuchtigkeitshärtenden Dichtmassen wie z.B. Dinitrol 410 UV. Lösemittelfrei.	500 ml Flasche Sprühkopf	12 1	1214404 1214300	Transparent

DICHTMASSEN UND KLEBSTOFFE – Zubehör

	Handdruckpistole H45 Leichte Handdruckpistole für die Verarbeitung von 310 ml Kartuschen.		1	1715300	
	Handdruckpistole AVON Sehr leichte und sehr stabile Aluminium-Pistole für gutes Handling.	310 ml Kartusche / 400 ml Beutel 600 ml Beutel	1 1	9520000 9521000	
	Druckluftpistole Trent 310 ml Zum Aufbringen und Extrudieren von Dicht- und Klebstoffen, aus eloxiertem Aluminium gefertigt, daher im Arbeitseinsatz äußerst widerstandsfähig und durch das geringe Gewicht leicht zu handhaben. Für die Verarbeitung von 310 ml Kartuschen geeignet.		1	9754000	
	Druckluftpistole Trent 400 ml Zum Aufbringen und Extrudieren von Dicht- und Klebstoffen, aus eloxiertem Aluminium gefertigt, daher im Arbeitseinsatz äußerst widerstandsfähig und durch das geringe Gewicht leicht zu handhaben. Für die Verarbeitung von 400 ml Beutelware geeignet.		1	9753000	
	Druckluftpistole Trent 600 ml Zum Aufbringen und Extrudieren von Dicht- und Klebstoffen, aus eloxiertem Aluminium gefertigt, daher im Arbeitseinsatz äußerst widerstandsfähig und durch das geringe Gewicht leicht zu handhaben. Für die Verarbeitung von 600 ml Beutelware geeignet.		1	9752000	
	Nahtabdichtungspistole Professionelle Druckluftpistole für spritzbare Nahtabdichtungen. Durch die verstellbare Düsenkappe, die Materialmengenregulierung und die regulierbare Spritz-Zuluft können verschiedene Strukturen gespritzt werden. Für die Verarbeitung von spritzbarer Nahtabdichtung aus 310 ml Kartuschen.		1	9755000	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	PR-Gun 2-K 50 ml Handdruckpistole für 2-K-Produkte. Handpistole für die Verarbeitung von 2 x 25 ml Skimfix-Kartuschen.		1	1716700	
	PR-Gun 2-K 50 ml 10:1 Handdruckpistole für 2-K-Produkte. Mischungsverhältnis 10:1		1	4472105	
	2-K-Handdruckpistole 400 ml Handdruckpistole für 2-K-Produkte. Für die Verarbeitung von 2 x 200 ml Kartuschen (speziell für Dinitrol 512 2-K).		1	1715770	
	2-K-Handdruckpistole 400 ml 2:1 Handdruckpistole für 2-K-Produkte. Für die Verarbeitung von 400 ml Doppelkartuschen (speziell für Dinitrol 517 A/B).		1	1715780	
	2-K-Druckluftpistole 400 ml Druckluftpistole für 2-K-Klebstoffe. Geeignet sowohl für Dinitrol 512 als auch Dinitrol 517 → Artikelnr. Dinitrol 512: 1207004 (Katalogseite S. 38) → Artikelnr. Dinitrol 517: 1228800 (Katalogseite S. 39)		1	1715700	
	2-K-Druckluftpistole DKS 500 für Dinitrol 515 Von DKS entwickelte professionelle Druckluftpistole für das Aufbringen von Klebstoffen. Die Pistole ist ganz aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Dadurch ist sie im Arbeitseinsatz äußerst widerstandsfähig und durch das geringe Gewicht leicht zu handhaben. Für die Verarbeitung von Dinitrol 515 A/B Klebeset. → Artikelnr. Dinitrol 515: 1231350 (Katalogseite S. 39)		1	9740000	
	Akku-Pistole B600A für 310ml, 400ml + 600ml inkl. Koffer Universal-Akku-Pistole. kompakt · ohne Stange · ohne Kabel · robust · leicht schnell zu laden · AntiDrip Akku: 10,8 V/1,1 Ah (Li-Ion) Auspresskraft: 2,5 kN (250 kg) Geschwindigkeit: bis zu 10 mm/s Ladezeit: 25 Min (80%)		1	1715624	
	kLine Jetflow 3 in 1 Pistole Dichten/Kleben/Sprühen Original kLine Druckluft Dichtstoff-Klebstoff-Multifunktionspistole Raupen- und Sprühen für Kartuschen. Jetflow 3 ist die neueste Entwicklung im bewährten kLine Sortiment. Sie ist die erste Pistole, die so entwickelt wurde, dass sie in einer kleiner Handbewegung von Raupenform auf Sprühbild-Ausgabe umgestellt werden kann.		1	9756000	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Akku-Kartuschenpresse C18 PCG/310C Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse. 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise. Technische Daten: Akku Spannung / Kapazität: 18 V / 2.0 Ah Auspressdruck: 459 kg / 4500 N Länge: 470 mm Gewicht mit Akku: 2,3 kg Lieferumfang : 1 x 18 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku Ladegerät		1	1719700	
	Akku-Folienbeutelpresse C18 PCG/600A Ladegerät Druckstange Transporttasche		1	1719810	
	Saugheber Aus sehr strapazierfähigem, faserverstärktem Kunststoff mit Griffstück aus Gummi. Für ein sicheres und bequemes Aufnehmen von Glasscheiben.	1er 2er 3er	1 1 1	9705000 9703000 9704000	
	Messer-Schaber-Satz 27teilig Universeller Schaber mit div. Klingen. Einfacher Klingenwechsel durch Lösen der Rändelschraube am Spannfutter des Schabergriffes, praktisches Aufbewahrungssystem durch wechselbare Klingenformen. Bestehend aus: 1 x 2-K-Schabergriff, 1 Profi-Universalmesser, 5 Trapezklingen, 5 Klingen 12 mm gerade, 5 Klingen 16 mm gerade, 5 Klingen 20 mm gerade, 5 Klingen 16 mm schräg. Ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten, z.B. an Windschutzscheiben.		1	2810150	
	Ersatzklingen Ersatzklingen für Messer-Schaber-Satz.	12 mm 16 mm 20 mm	10 10 10	2810210 2810220 2810230	
	Glasschaber Mit Metallführung und extrem breitem Kunststoffgriff. Zum Entfernen von PU-Restraupen, Vignetten und Etiketten.		1	7514000	
	**Ersatzklingen Glasschaber**	100 Stück	1	7515000	
	Flachschaber Metallschaber mit aufschraubbarem Metallsicherungsring. Zum Entfernen von PU-Restraupen an Karosseriefalzen.		1	2810109	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Klingen für Flachschaber 16 mm breite Wechselklingen.		10	2810110	
	Clip-Entferner Clip-Entferner mit Aufnahme. Zum Entfernen von Clips aller Typen.		1	2810111	
	Drahteinführungsnadel Flexibler Federstahl mit Griff für das sichere Durchstechen der PU-Raupe direkt an der Scheibenunterseite, um den Schneidedraht zum Ausglasen zu montieren.		1	2810108	
	Selbstspannender Drahthandgriff Zur Befestigung des Drahtes an beiden Enden, um Sägebewegungen während des Heraustrennens zu ermöglichen. Der Messingselbstspanner verhindert einen Drahtbruch, empfehlenswert beim Einsatz eines Vierkantdrahtes. Für das sichere Ausglasen von geklebten Front-, Heck- und Seitenscheiben.		1	1766600	
	Drahthandgriff und Gegenhalter Flexibler Federstahl mit Griff. Für das sichere Durchstechen der PU-Raupe direkt an der Scheibenunterseite, um den Schneidedraht zum Ausglasen zu montieren.		1	7519000	
	Schneidedraht gold Gedrillter Draht zum Austrennen von Scheiben.	22 lfm	1	9587000	
	Schneidedraht silber Vierkantdraht zum Austrennen von Scheiben.	50 lfm	1	1702600	
	Kaltschneidemesser Schneidemesser mit Kunststoffgriff. Ermöglicht Schneiden von widerstandsfähigen PU-Raupen an schwer zugänglichen Stellen oder an Ecken, an denen nicht mit Schneidedraht gearbeitet werden kann.		1	7516000	
	Pneumatische Schneidemaschine Mit oszillierendem Messer. Ermöglicht Schneiden von widerstandsfähigen PU-Raupen. Leichtes Heraustrennen der Front-, Heck- oder Seitenscheiben möglich.		1	2810112	
	U-Schneidemesser Für pneumatische Schneidemaschine. Schneidemesser zum Austrennen von Scheiben.	18 mm 24 mm 36 mm	1 1 1	2810116 2810113 2810126	
	Gerades Schneidemesser Zum Austrennen von Scheiben. Für pneumatische Schneidemaschine.	57 mm 90 mm (168)	1 1	2810114 2810117	

DICHTMASSEN UND KLEBSTOFFE – Zubehör

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Gebogenes Schneidemesser Zum Austrennen von Scheiben. Für pneumatische Schneidemaschine, Schneidelänge 35 mm.	55 mm 75 mm (103)	1 2	2810115 2810127	
	Wollwischer Wollwischer mit Metallhaltegriff zum Auftragen von Primer.	1 Stück 25 Stück 50 Stück 100 Stück	1 1 1 1	9585000 9595000 9596000 9597000	
	Basotec Matte Spezial Schaumstoffplatten Größe 500 x 300 x 30 mm, leicht auf die richtige Größe zuschneidbar. Zum Auftragen von Dinitrol Primer geeignet.		1	9598000	
	Schleifvlies rot Schleifvlies rot Körnung 600 zum Anschleifen div. Oberflächen	1 m 10 m Rolle	1 1	9515000 9514000	
	Gewinde M 15 x 1,5 Adapter und Düsenspitzen mit Gewindeart M 15 x 1,5. Düsenspitzen sind mit Adapter für Beutelware verwendbar. Oder Düse alleine für Kartuschen aus Blech (z. B: Dinitrol 410 UV) .	Adapter Düse ungeschnitten Düse zugeschnitten	1 1 1	9562000 7380000 1720000	
	Gewinde M 20 x 1,5 Adapter und Düsenspitzen mit Gewindeart M 20 x 1,5. Düsenspitzen sind mit Adapter für Beutelware verwendbar. Oder Düse alleine für Kartusche. Speziell für Dinitrol 9100.	Adapter Düse zugeschnitten Düse ungeschnitten	1 1 1	1731200 1723200 1731300	
	Beuteldüse (Adapter inkludiert) Für das Auftragen von Klebstoffen aus Beuteln	Düse ungeschnitten 11 cm Düse ungeschnitten 15 cm Düse zugeschnitten 7 cm	1 1 1	9590332 9580332 9590000	
	Düse für PVC Kartuschen (Rundgewinde) Ungeschnittene Düsenspitze mit Rundgewinde. In Verwendung mit PVC-Kartuschen	M 15 x 2,5	1	1720100	
	Flachstrahl Düse für Kartuschen 1,8x30 Gewinde 1,5x2,5	Kartuschen 1,8x30 Gewinde 1,5x2,5	1	9590400	
	Spezialdüse Spezialdüse für spritzbare Nahtabdichtung.		1	9590300	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Winkeldüse geschlossen Düse kann bis zu 90° abgewinkelt werden. Besonders hilfreich um das Material an schwer zugänglichen Stellen aufzubringen. Verwendbar direkt auf PVC-Kartuschen oder für Beutelware zusammen mit Adapter 9562000		1	7390000	
	**Statikmischer für Skimfix** Kunststoffmischer mit 20 Elementen für optimale Vermischung beider Komponenten ohne Lufteinschlüsse. Für die Verarbeitung von 50 ml Kartuschen Kunststoffreparatur Skimfix geeignet.		12	1211700	
	Statikmischer Quadro für Ergo Klebstoffe 1:1 / 2:1 Kunststoffmischer mit 20 Elementen für optimale Vermischung beider Komponenten ohne Lufteinschlüsse. Für die Verarbeitung von 50 ml Kartuschen ERGO geeignet (ERGO 1320 / 1708 / 7410 / 7430)		10	4472046	
	Statikmischer Helix für Ergo Klebstoffe 4:1 / 10:1 Kunststoffmischer mit 20 Elementen für optimale Vermischung beider Komponenten ohne Lufteinschlüsse. Für die Verarbeitung von 50 ml Kartuschen ERGO geeignet (ERGO 1625 / 1665)		10	4472043	
	Statikmischer-Set Kunststoffmischerset bestehend aus 2 Mischrohren und 2 verschiedenen Düsen. Für die Verarbeitung von Dinitrol 512 und Dinitrol 517 geeignet.		1	1024700	
	Statikmischer 13-18 a Kunststoffmischer für optimale Vermischung beider Komponenten ohne Lufteinschlüsse. Für die Verarbeitung von Dinitrol 515 A/B in Hobbocks geeignet.		1	1225000	
	Statikmischer für Dinitrol 515 Klebeset High Flow Kunststoffmischer für optimale Vermischung beider Komponenten ohne Lufteinschlüsse. Für die Verarbeitung von Dinitrol 515 A/B als Portion geeignet.		1	1167860	
	Nylon Pinsel Spezieller Pinsel, der 30 mm breit ist und über ca. 30 mm lange Nylon Borsten verfügt. Zum Verstreichen und Strukturieren von Klebe- und Dichtmassen.		1	1704700	

DICHTMASSEN UND KLEBSTOFFE – Zubehör

DKS
Dichten Kleben Schützen

KAROSSERIE-REPARATUR

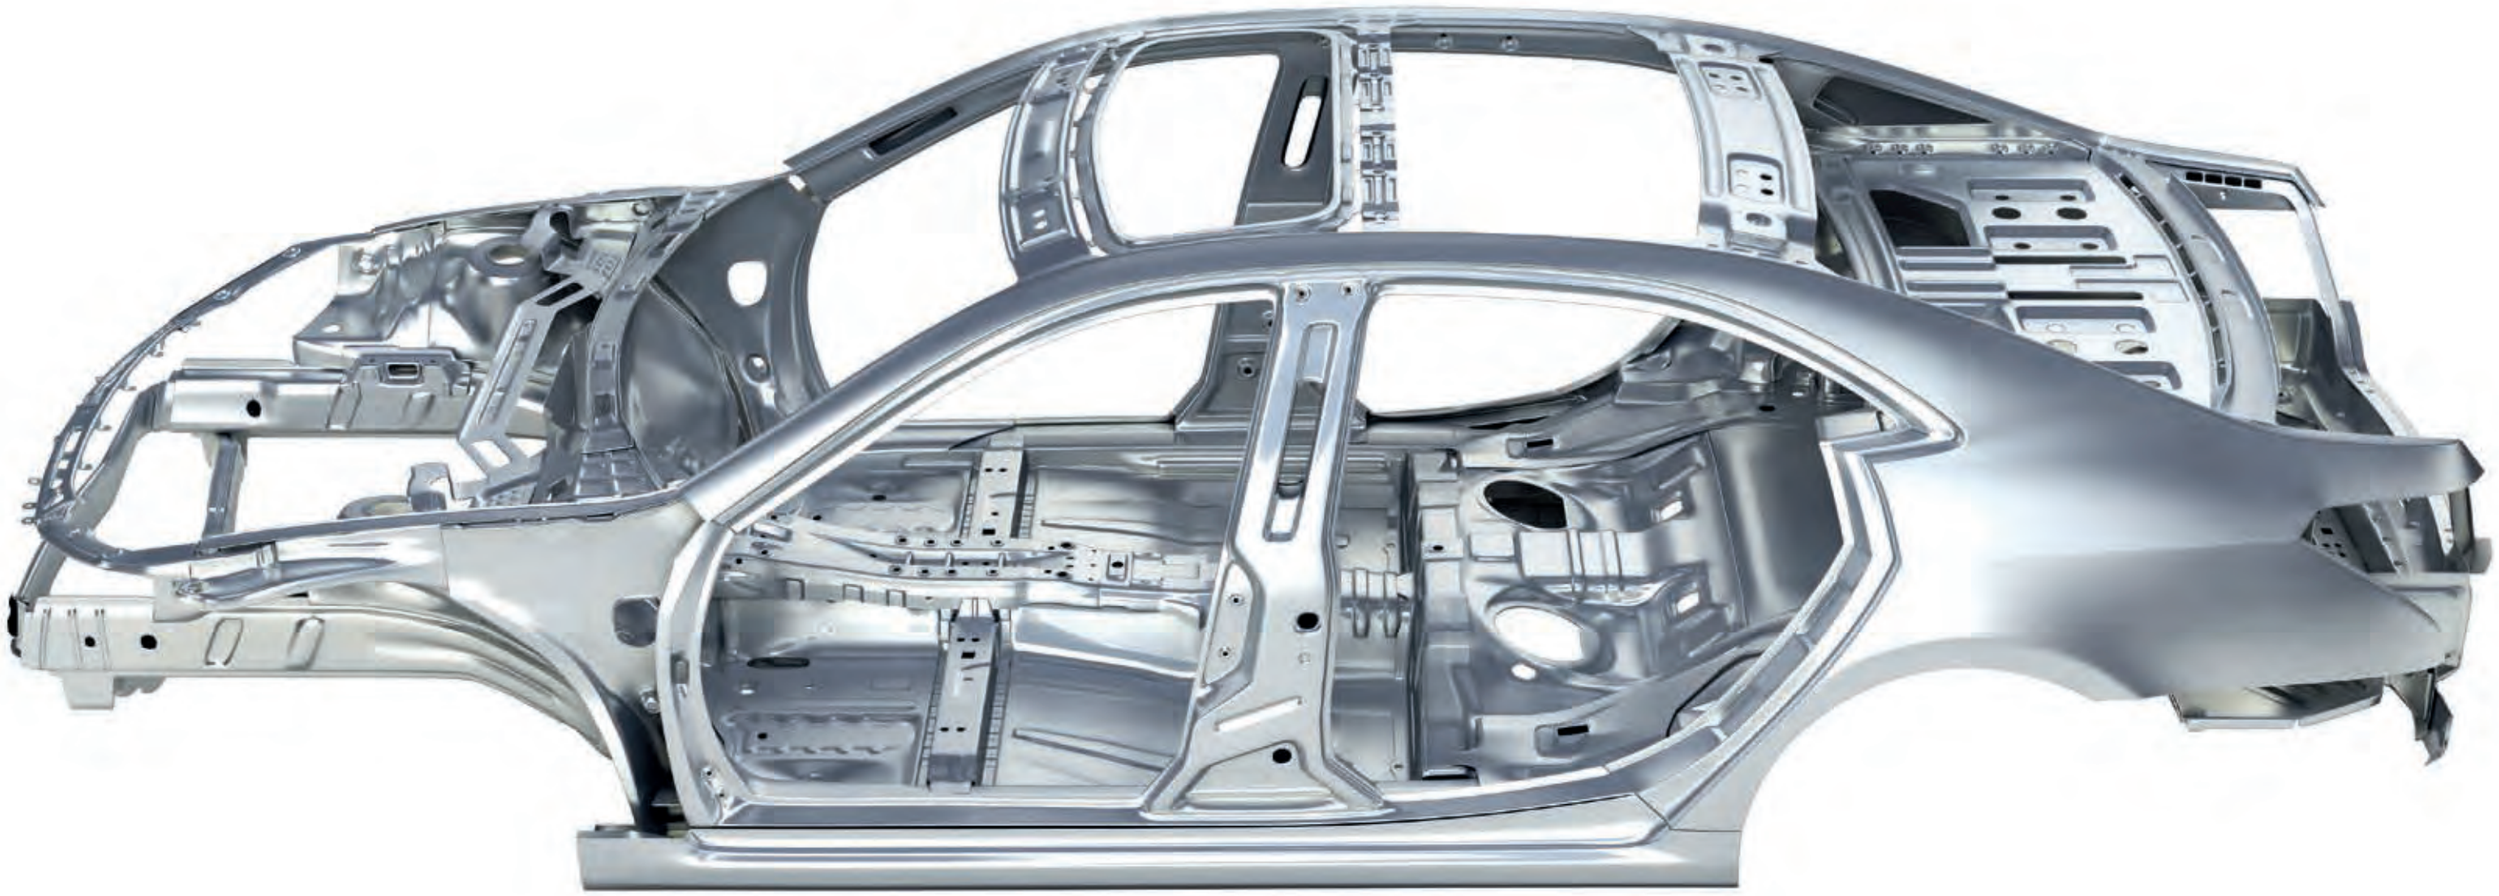

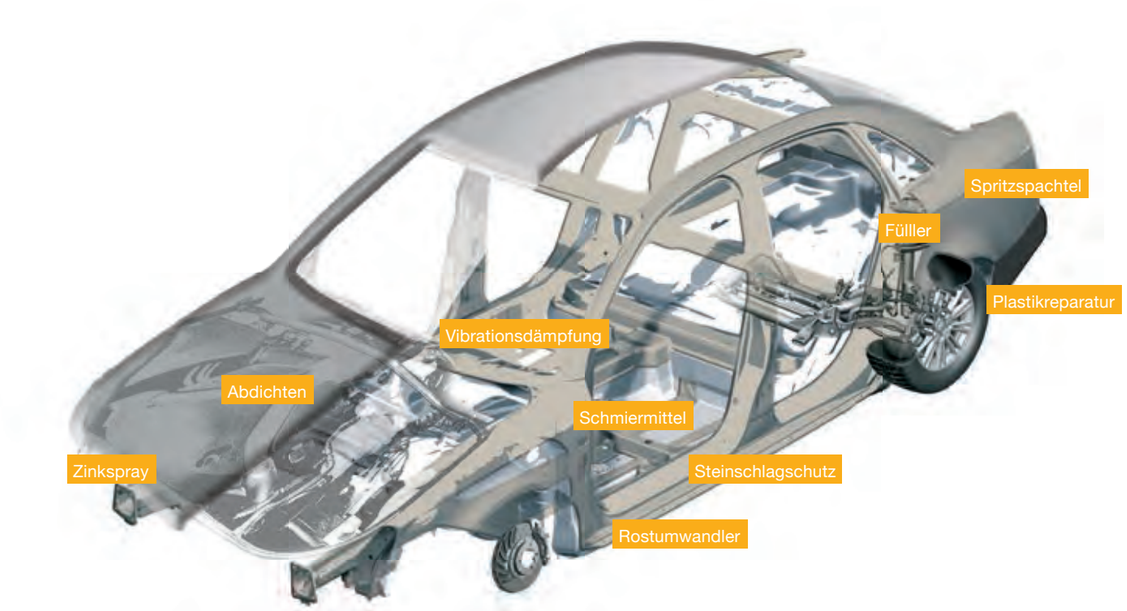

DKS – ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR DIE KAROSSERIEREPARATUR

Unsere optimal aufeinander abgestimmten Produkte werden von namhaften Autoherstellern empfohlen und bieten dem Anwender professionelle Resultate.

Spachtelmassen in unterschiedlichen Farben und Gebindegrößen
Unsere Spachtelmassen haften auf allen üblichen Untergründen, sind schnellhärtend, gut schleifbar und in verschiedenen Farben erhältlich. Abgefüllt in Dosen oder praktischen Kartuschen, garantieren sie in unterschiedlichen Gebindegrößen leichte Verarbeitung.

Grundierer und Zinkfarbe mit Langzeit-Rostschutz
Unsere Grundierer schützen Metallflächen vor Korrosion bevor sie mit Lacksprays den letzten Schliff bekommen. Mit Zinkfarbe werden selbst nachträglich gebohrte Löcher oder durch Schweißen beschädigte Flächen geschützt.

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 6010 Supersoft 2-Komponenten-Füll- und Ziehspachtel auf Polyesterbasis. Gutes Standvermögen, hervorragend geeignet für konturgenaues Füllen und Ziehen, leicht schleifbar, kein Nachhärten. Haftet auf fast allen Untergründen, die im Kfz-Bereich vorkommen: Stahlblech, Grundierungen, 2-K Füller, mattgeschliffene Decklacke.	10 kg Kartusche 3 kg Dose 2 kg Dose 1 kg Dose 250 g Dose	1 6 6 6 10	1301200 1300804 1300904 1301004 1301104	Gelb
	Dinitrol 6020 Feinspachtel Universell anwendbarer 2-Komponenten-Füll- und Ziehspachtel auf Polyesterbasis. Das Produkt ist kompakt und porenfrei. Geeignet zur Beseitigung von Beulen an Karosserien, Blechkonstruktionen und zum Abziehen von Maschinengehäusen.	1 kg Dose	6	1301304	Gelb
	Dinitrol 6030 Aluspachtel Universell anwendbarer 2-Komponenten-Füll- und Ziehspachtel auf Polyesterbasis. Besonders kompakt und porenfrei. Beulen und Ausbrüche bis ca.15 mm Tiefe lassen sich mühelos in einem Arbeitsgang an senkrechten Flächen egalisieren. Wegen des hohen Aluminiumanteiles wird ein erhöhter Korrosionsschutz erreicht und der Schleifstaub sinkt beim Trockenschliff schneller nach unten. Haftet auf allen üblichen Untergründen, die im Kfz-Bereich vorkommen.	2 kg Dose	6	1301604	Gelb
	Dinitrol 6050 Poly Star Plus Universal Universell auf allen Untergründen anwendbarer 2-Komponenten-Füll- und Ziehspachtel auf Polyesterbasis. Ist auch nach mehreren Tagen leicht schleifbar, gut ziehfähig, porenfreier Auftrag, füllstark. Haftet auf galvanisch-, feuer- und sensimirverzinktem Stahlblech, verschiedenen Aluminiumlegierungen, grundierten und gefüllten Oberflächen, GFK und Hart-PUR.	10 kg Kartusche 3 kg Kartusche 2 kg Dose 1 kg Dose	1 6 6 6	1302504 1302404 1302304 1302204	Gelb
	Dinitrol 6070 Kunststoff-Konturspachtel Pastöse, sehr geschmeidige 2-Komponenten-Spachtelmasse, besonders zur Nachbehandlung reparierter Kunststoffteile geeignet. Elastisch, kurze Aushärtezeit, leicht schleifbar, porenfrei, gute Haftung auf Kunststoffen sowie Karosserieblechen. Durch seine Geschmeidigkeit lassen sich Profile und Konturen beschädigter oder geklebter Kunststoffteile mühelos wieder herstellen.	500 g Dose	6	1303604	Anthrazit
	Dinitrol 6080 Fiberplast Glasfaserverstärkter 2-Komponenten-Polyesterspachtel zur Überbrückung durchgerosteter Stellen an Karosserieteilen ohne Glasfasermatten. Nach der vollständigen Aushärtung kann der Spachtel geschliffen oder mit Dinitrol 6010 bzw. Dinitrol 6080 nachbearbeitet werden. Geeignet für die Reparatur von GFK-Teilen und für die Überbrückung von tiefen Dellen.	1,5 kg Dose 750 g Dose 200 g Dose	6 6 10	1304004 1303904 1303804	Anthrazit

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 6090 Metall-Alu-Spachtel Metallhaltiger 2-Komponenten-Kunststoffspachtel von hoher mechanischer Festigkeit. Kann im ausgehärteten Zustand gesägt, gebohrt, geschliffen und gefräst werden. Findet bei Blechreparaturen im Karosseriebau besonders für dickere Schichten und für die Reparatur stark verrosteter Stellen Anwendung.	1,3 kg Dose	6	1304104	Metallic
	Dinitrol 6064 Härter Härtertuben bzw. Kartuschen für Dinitrol Spachtelmassen. Die entsprechende Spachtelmasse sehr sorgfältig mit 2–3 % Härter vermischen. Für alle Dinitrol Spachtelmassen.	60 g Kartusche 60 g Tube 50 g Tube	1 1 1	1303304 1303104 1308400	Rot Rot Weiß
	Dinitrol 6900 Kontrollspray Schnell trocknende Kontrollfarbe für Spachtel- und Schleifarbeiten, um feine Poren in geschliffenen Spachtelschichten oder Unebenheiten in gefüllerten Flächen sichtbar zu machen.	400 ml Spraydose	12	1306704	Schwarz

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 6715 Acry Fill 4:1 Stark füllend, festkörperreich, schnell trocknend, kurze Topfzeit, nass schleifbar, gute Haftung auf verschiedenen Untergründen, hohe Ergiebigkeit, gute Spritznebelaufnahme, guter Lackstand und wegen des hohen Feststoffgehaltes umweltfreundlich. Lagerstabilität: 6 Monate. Zum Ausgleich von Unebenheiten in einem Arbeitsgang. Geeignet, wo hohe Schichtstärken gefordert sind, z.B. als Füller über Polyesterspachtel.	4 l Kanne 1 l Dose	1 6	1306300 1306204	Grau Beige
	Dinitrol 6711 Härter Härter für die Verarbeitung von Dinitrol 6715 Acry Fill 4:1. Wird direkt vor der Lackierung mit dem Füller gemischt.	250 ml Dose	12	1305304	Schwarz
	Dinitrol 6060 Polyfill Spritzfüller + Härter 2-K-Polyester-Spritzfüller. Kleine Unebenheiten und Poren, wie sie beim Spachteln dickerer Schichten auftreten, lassen sich schnell und leicht ausfüllen. Schichtstärken bis 1000 µ können in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Geeignet im Kfz-Bereich und Maschinenbau.	1 l Dose	6	1302604	Grau
	Dinitrol 6065 Härter Für die Verarbeitung von Dinitrol 6060 Polyfill Spritzfüller. Sorgfältiges Vermischen von Dinitrol 6060 mit 2 % Härter ist für ein gutes Ergebnis ausschlaggebend.	50 ml Flasche	1	1303504	
	Dinitrol 6100 Spritzspachtel Acrylharzfüller in der Spraydose. Das Produkt hat eine hohe Füllkraft, ist schnelltrocknend, leicht nass oder trocken schleifbar und ist mit den meisten Reparaturlacken kompatibel. Wird zum Ausgleichen von Schrammen, Kratzern und sonstigen kleinen Lackschäden verwendet.	400 ml Spraydose	12	1304204	Grau
	Dinitrol 6110 Megafill Auf Acrylbasis aufgebauter Füller in Aerosolverpackung. Das Produkt hat eine hohe Füllkraft, ist schnell trocknend, leicht schleifbar und mit den meisten Reparaturlacken gut verträglich. Wird zum Ausgleichen von Schrammen, Kratzern und sonstigen kleinen Lackschäden verwendet.	400 ml Spraydose	12	1308804	Anthrazit
	Dinitrol 6910 Polyester Laminierharz Ist nach der Durchhärtung oberflächentrocken. Wird besonders bei der Kfz-Reparatur eingesetzt, um Blechdurchbrüche, gerissene GFK-Teile, Schichtholzplatten etc. zu reparieren.	1 kg Dose Set mit Glasfasermatte	6 1	1306904 1306950	
	kLine 9682 Glasfasermatte für Polyesterreparatur.	1 m² Matte	1	1307404	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	kLine Rostschutzgrundierung Lackgrundierung mit überlackierbarem, aktivem Korrosionsschutz für Industrie und den Fahrzeugbereich. Geeignet für Stahl, Eisen, Zink und Aluminium.	1 l Dose	6	1406190	Rotbraun
	Dinitrol 8500 Lackgrundierer grau Langzeitgrundierung vor Überlackierung mit Farben und Lacken auf Metall. Schützt vor Korrosion und verhindert Weiterrosten. Der trockene Film ist salzwasserfest und wärmebeständig bis 80° C, temporär bis 120° C. Wird überall dort eingesetzt, wo Metall oder ähnliche Flächen vor Korrosion geschützt werden sollen.	400 ml Spraydose	12	1407010	Grau
	kLine Lackgrundierer rotbraun Langzeitgrundierung vor Überlackierung mit Farben und Lacken auf Metall. Schützt vor Korrosion und verhindert Weiterrosten. Der trockene Film ist salzwasserfest und wärmebeständig bis 80° C, temporär bis 120° C. Wird überall dort eingesetzt, wo Metall oder ähnliche Flächen vor Korrosion geschützt werden sollen.	400 ml Spraydose	15	6470409	Rotbraun
	Dinitrol Lackspray Schnell trocknender Acryllack mit hoher Deckkraft. Durch den hohen Anteil an Pigmenten ist eine sehr gute Vergilbungsbeständigkeit gewährleistet. Findet Verwendung im Kfz-Bereich, in der Industrie sowie im Hobbybereich.	400 ml Spraydose 400 ml Spraydose 400 ml Spraydose	12 12 12	1409010 1408710 1408910	Silber, Schwarz, Seidenmatt Schwarz, Hochglanz
	Dinitrol 820 Kunststoff-Strukturfix Je nach Sprühabstand wird eine feinere oder gröbere Struktur erreicht. Der Strukturfix-Film muss nach der Trocknung mit Dinitrol 8020 Kunststoff-Stylinglack überlackiert werden. Haftet auf fast allen Kunststoffen. Dient zur Wiederherstellung reparierter oder beschädigter Kunststoffoberflächenstruktur bei Stoßstangen, Kunststoffschürzen, Spoilern etc.	400 ml Spraydose	12	1408004	Schwarz
	Dinitrol 8020 Kunststoff-Stylinglack Schnell trocknender Kombilack. Die Lösemittel sind so abgestimmt, dass die im Kfz-Außenbereich verwendeten Kunststoffe nicht angegriffen werden. Der mattseidene Film ist streusalz- und waschstraßenfest. Eignet sich zur Erneuerung von Kunststoffteilen an Pkw und Lkw, für Sport- und Haushaltsgeräte sowie für den Hobbybereich.	400 ml Spraydose 400 ml Spraydose	12 12	1403204 1403304	Dunkelgrau Schwarz

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 443 Zinkfarbe Langzeitkorrosionsschutz auf Zinkbasis. Haftet auf allen Metallen, ist wasserbeständig, enthält 95 % Zink und 5 % synthetische Harze. Diese Kombination ergibt einen exzellenten Langzeitschutz. Beschädigte Zinkschichten können ausgebessert werden, nachträglich gebohrte Löcher und durch Schweißen beschädigte Oberflächen erhalten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. Wird in der Karosseriereparatur vielseitig eingesetzt.	400 ml Spraydose	12	1407510	Grau
	Dinitrol 444 Zinkfarbe punktschweißbar Schnelltrocknender Korrosionsschutz für alle Metalle mit Langzeitwirkung. Die Materialkombination von metallischem Zink und Aluminiumpigmenten macht das Produkt besonders anwendungsfreundlich, da es im Gegensatz zu reinen Zinkstaubfarben optisch einer verzinkten Fläche angepasst ist. Eine Schutzschicht von 20 – 30 µm wird bereits durch kurzes Sprühen erreicht. Punktschweißbar! Wird in der Karosseriereparatur vielseitig eingesetzt.	400 ml Spraydose	12	1407910	Grau
	Dinitrol 8050 Aluminiumfarbe 800° C Ca. 800° C hitzebeständiger Korrosionsschutz, dessen Pigmente aus 99,5% Reinaluminium bestehen. Das Material ist v.a. dort geeignet, wo eine Verfestigung der Oberfläche bei Temperaturen ab 400° C erfolgt. Besondere Einsatzgebiete sind Auspuffanlagen, Maschinengehäuse, Lkw-Aufbauten sowie Heizungsrohre bzw. -anlagen.	400 ml Spraydose	12	1406504	Aluminium
	kLine Thermo-Lack 600° C 600° C temperaturbeständiger Korrosionsschutz. Haftet sehr gut auf allen Materialien und ist wasserbeständig. Synthetische Harze und Pigmente ergeben einen exzellenten Langzeitschutz. Wird für metallische Oberflächen eingesetzt, die hohen Hitzebelastungen ausgesetzt sind, wie z.B. Auspuffanlagen, Motorblöcke, Ofenrohre, Grillverkleidungen etc.	400 ml Spraydose	15	6420409	Schwarz
	kLine Kühlerdichter Bildet ein zähes, langanhaltendes Siegel und schützt vor Lecks. Greift Dichtungen, Aluminiummotoren und Gummi nicht an. Zur Schnellreparatur von Kühlerlecks.	250 ml Flasche	25	1400109	
	kLine Batteriepolschutz Schnell trocknendes Schutzmittel auf Wachsbasis. Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften. Wird für Batteriepole und -klemmen verwendet und schützt diese gegen Säure und Feuchtigkeit.	300 ml Spraydose	15	1405090	

+43 5223 48 488 || office@dks.at

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 8540 Klarlackspray DINITROL 8540 Lackspray weiß ist ein schnelltrocknender Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und gutem Stehvermögen. Das Material ist sehr witterungsbeständig.	400 ml Spraydose	12	1407103	Transparent
	kLine Kupferpastenspray Gegen Festbrennen von z.B. Schraubverbindungen. Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstreifen.	400 ml Spraydose	15	6420410	Rotbraun

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	kLine Antidröhnplatte SC Selbstklebende, vibrationshemmende Platte zur Isolierung und Dämpfung von Metall- und Kunststoffteilen. Das Produkt ist kalt und warm verformbar und lackverträglich. Maße: 500 x 500 x 2,1 mm.		10	1600301	Schwarz
	kLine 5000 Antidröhnplatte Schaumstoff mit PU-Haut Hochwertige schalldämpfende Schaum-Matte mit PU-Schutzhaut zur Dämpfung von Luftschall in der Motorhaube und im Kofferraum. Selbstklebend.	500 x 500 x 10mm	10	1600302	

KAROSSERIEREPARATUR – Zubehör

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	kLine Antidröhnplatte mit Vlieskaschierung kLine Antidröhnplatte ist eine selbstklebende Bitumendämpfungsfolie auf Basis von hochwertigem polymermodifiziertem Bitumen und speziellen Füllstoffen. Durch gute Flexibilität bei Raumtemperatur paßt sich die Folie auch Wölbungen problemlos an. Die Folie ist selbstklebend mit einem lösungsmittelfreien Haftklebstoff auf Basis spezieller Acrylat-Copolymere ausgerüstet. Die Klebeseite ist durch ein Abdeckmaterial gegen Transport und Lagereinflüsse geschützt. Die Folienoberseite besitzt eine Vlieskaschierung mit stabilisierender Wirkung.	250 x 500 x 2,1mm	10	1600303	
	Spachteldosiergerät händisch Aus robustem Stahl-Aluminiumgehäuse. Geeignet zum händischen Auspressen von 3 kg Kartuschen Spachtelmassen.		1	1700900	
	Spachteldosiergerät pneumatisch Aus robustem Stahl-Aluminiumgehäuse. Zum pneumatischen Auspressen von Spachtelmassen in Kartuschen.	für 3 kg Kartuschen für 10 kg Kartuschen	1 1	1701000 1701300	
	Abdeckfolie Abdeckfolie mit integriertem Klebeband in verschiedenen Größen erhältlich. Zum Abdecken von Pkw und bei Malerarbeiten.	35 cm x 25 lfm 60 cm x 25 lfm 120 cm x 25 lfm 180 cm x 25 lfm 360 cm x 25 lfm	20 16 16 16 8	2110100 2110200 2110300 2110400 2110500	
	Kunststoffspachtel Zum Verarbeiten von Spachtelmassen.		1	1705000	
	Luftwinkelschleifer Professioneller Luftwinkelschleifer 105°. Durch die Winkelneigung von 105° besonders geeignet zum Schleifen von schwer zugänglichen Stellen. Geschwindigkeit 15000 rpm, Gewicht 465 g.		1	2810250	
	**Fiberscheiben** Fiberscheiben mit integriertem Stützteller (Ø 50 mm). Für Luftwinkelschleifer.	Körnung 60 Körnung 80 Körnung 120	50 50 50	2810280 2810260 2810270	

Pyrmo DINITROL Tuff-Kote Dinol

DINITROL Produkt	Untergründe: Stahl	Aluminium	Verzinkte Bleche	GFK	Kunststoff	Holz	Wasserbasis Lacke	2K Acryl Füller	2K EP Füller	2K Polyester-spachtel	Aushärtezeit (schleifbar) Abhängig von Temperatur und Schichtdicke	Temperatur-beständigkeit	Farbe	Feinheit	Spezielle Eigenschaften
DINITROL 6010 Standardspachtel	X	X	–	X	–	X	X	X	X	X		80°C	Gelb	fein	Leicht auftragbar. Leichte Schleifbarkeit.
DINITROL 6020 Feinspachtel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100°C	Weiss	super fein	Anwendbar auf sehr vielen Oberflächen und Aluminium-Legierungen. Zeichnet sich durch eine hervorragende Feinheit aus.
DINITROL 6030 Aluspachtel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		80°C	Grau	fein	Der hohe Anteil von Aluminium bietet einen deutlich verbesserten Korrosionsschutz.
DINITROL 6040 Multispachtel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		80°C	Beige	super fein	Verwendbar auf vielen Oberflächen, zeichnet sich durch die Feinheit und durch niedriges Schwundverhalten aus.
DINITROL 6050 PLUS Universalspachtel	X	X	X	X	–	X	X	X	X	X		100°C	Gelb	fein	Verwendbar auf vielen Oberflächen, zeichnet sich durch die gute Schleifbarkeit und niedriges Schwundverhalten aus.
DINITROL 6070 Kunststoff Spezialspachtel (Konturspachtel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		80°C	Antrazit	super fein	Haftet nach der korrekten Vorbehandlung hervorragend auf den meisten Kunststoffen die in der Automobilindustrie üblich sind und eignet sich daher sehr gut auf Kunststoffstossfängern. DINITROL 6070 ist extrem fein.
DINITROL 6080 Universalspachtel	X	–	–	X	–	X	X	X	X	X		90°C	Grau	grob	Faserspachtel für die Reparatur von GFK Teilen und für die Überbrückung von tiefen Dellen.
DINITROL 6090 Metall-Alu-Spachtel (hochfest)	X	X	–	–	–	–	–	–	–	–		130°C	Metallic	grob	Behält eine helle aluminiumartige Farbe auch nach dem Schleifen. Ideal für die Reparatur von Lunckern bei Gussteilen. DINITROL 6090 ist extrem hart und kann nach der Aushärtung gesägt, gebohrt, geschliffen und gedreht werden.
DINITROL 6060 Dickschicht Füller	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	*  **	140°C	Beige Grau	super fein	Sehr gute Füllkraft: Schichtdicken bis zu 1000 µm applizierbar in einem Arbeitsschritt.
DINITROL 6100 Spritzspachtel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100°C	Grau	super fein	DINITROL 6100 ist ein Acrylharz-Füller in der Spraydose. Das Produkt hat eine hohe Füllkraft, ist schnelltrocknend und leicht nass oder trocken schleifbar. DINITROL 6100 ist mit den meisten Reparaturlacken kompatibel.
DINITROL 6110 Megafill	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100°C	Antrazit	super fein	DINITROL 6110 wird zum Ausgleichen von Schrammen, Kratzern und sonstigen kleinen Lackschäden verwendet.

* = Trocknung bei 60°C/ 20 Min.

** = Trocknung bei 80°C/ 15 Min.

+43 5223 48 488 || office@dks.at

FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE

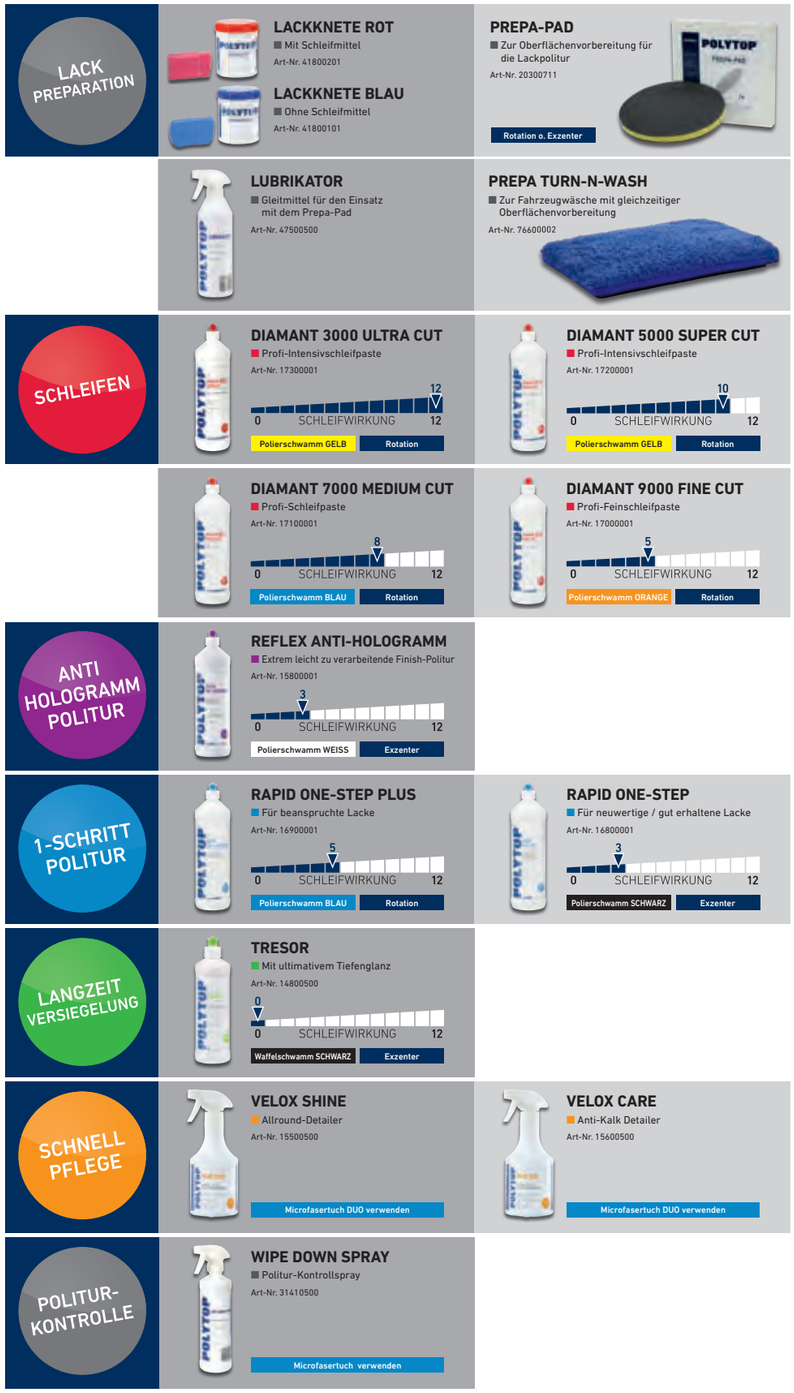

Mit den Marken Polytop und kLine bieten wir ein breites Spektrum an perfekt aufeinander abgestimmten Produkten und Werkzeugen. Neue Rezepturen versprechen höhere Wertschöpfung für die Werkstatt und sind optimiert auf neue Lacktechnologien. Auch dem Kundenwunsch nach angenehmem Duft wird entsprochen.
Sie wählen zwischen drei Leistungsstufen: Hochwirksam, Plus oder Maximus. Produkte mit Beinamen Maximus sind Superkonzentrate. Diese lösen dank der starken Aktiv-Formel hartnäckigen und festsitzenden Schmutz wie Fett, Ruß und Insekten innerhalb einer Minute. Alle Reinigungsmittel sind gründlich, aber schonend und hinterlassen einen dünnen Schutzfilm.

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Polytop Autoshampoo/Handshampoo Rückfettendes Shampoo-Konzentrat zur manuellen Handwäsche von Fahrzeugen.	10 l Kanister 500 ml Flasche	1 12	3230109 4345009	
	Polytop Polystar Plus Lösemittel- und phosphatfreies Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Verschmutzungen aller Art im Kfz- und Werkstatt-Bereich. Das Produkt kann als wässriger Kaltreiniger eingesetzt werden und somit klassische Kaltreiniger ersetzen. Hohe Verdünnbarkeit.	25 l Kanister 10 l Kanister 500 ml Flasche	1 1 12	1830259 1830109 4105009	
	Polytop Universal-Cleaner Sehr gut für den gesamten Kfz-Innen- und Außenbereich geeignet. Besonders empfehlenswert zur Reinigung von Textilhimmel, Innenverkleidungen, Teppichen und Textilbelägen. Phosphatfrei, NTA-frei, rückfettend.	25 l Kanister	1	1210259	
	Polytop Insektenentferner Plus Zur rückstandslosen Beseitigung von Insektenrückständen (Proteine, Blut, Chitin) an sämtlichen Bereichen von Fahrzeugen. Für die manuelle Fahrzeugreinigung oder für den Einsatz in Vorsprühgeräten, bei automatischen Waschanlagen und Vorsprühbögen.	25 l Kanister 10 l Kanister 500 ml Sprühflasche	1 1 12	1270259 1270109 4195009	
	Polytop Flugrostentferner 2000 Für die Entfernung von Rost- und Flugrostpartikel von Fahrzeuglacken und Fahrzeugscheiben. Auch Ablagerungen oxidierter Metalllegierungen durch Oberleitungsabrieb (Bahntransport) lassen sich schnell und einfach beseitigen.	10 l Kanister 1 l Sprühflasche	1 1	3190109 3190105	
	Polytop Teerentferner Aromatenhaltiger, hochwirksamer Entferner von Teer-, Bitumenflecken, Unterbodenschutz oder Paraffinwachsen.	10 l Kanister	1	3110109	
	Polytop Felgenreiniger L Lösemittelfreier Felgenreiniger mit ausgezeichneten Schmutzlöseeigenschaften für Leichtmetall- und Stahlfelgen.	25 l Kanister 10 l Kanister 500 ml Sprühflasche	1 1 12	1390259 1390109 4025009	
	Polytop Felgenreiniger SL Sauer eingestellter Felgenreiniger. Entfernt sehr schnell und einfach eingebrannte Verschmutzungen von Fahrzeugfelgen. Für die Reinigung von stark verschmutzten Stahlfelgen. Beseitigt Verschmutzungen wie eingebrannten Bremsenabrieb, rußige und ölige Rückstände.	25 l Kanister 10 l Kanister	1 1	1350259 1350109	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Polytop Felgenreiniger Maximus Felgenreiniger-Konzentrat für Stahlfelgen bei hartnäckig eingebrannten Verschmutzungen. Wirkt sehr schnell und sehr effektiv. Extrem sauer, lösemittelfrei, hochkonzentriert.	10 l Kanister	1	1060109	
	Polytop Glas-Klar Classic Besonders schnelltrocknender Glasreiniger mit einem qualitativ sehr hochwertigen Lösemittel. Für die streifenfreie Reinigung von Glasflächen und glatten Kunststoffoberflächen im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen.	10 l Kanister 500 ml Sprühflasche	1 12	1740109 4135009	
	Polytop Glas-Klar Maximus Äußerst kraftvoller Glasreiniger für eine streifenfreie Reinigung. Entfernt hartnäckige Flecken, die z.B. durch hartes Wasser (Kalkflecken) oder durch Rückstände von Reinigungsmitteln verursacht wurden. Ammoniakfrei, NTA-frei.	10 l Kanister	1	1230109	
	Polytop Motorreiniger Viskose Der Motorreiniger/Entkonservierer ist tensidfrei und somit schnelltrennend (nicht additiviert). Aromatenfrei, geruchsarm. Für die Entkonservierung bzw. Entwachsung von sämtlichen Neufahrzeugen. Speziell zur Entfernung von Paraffinwachs-Beschichtungen. In Wasser nicht emulgierbar (emulgatorfrei).	25 l Kanister	1	3360259	
	kLine Power Cleaner Starker Reiniger auf Basis natürlicher Rohstoffe mit Zitrusduft. Löst Fett, verharzte Öle, Teer, Klebstoff etc.	400 ml Spraydose	15	1506290	
	Polytop Flecken-Ex Hochwirksame Fleckenentfernung von Autoschonbezügen, Polstern und Textilien. Auch für Velourspolster geeignet.	1 l Flasche	1	3140019	
	Polytop Klebstoffentferner Schnelltrocknendes Spezialprodukt mit einer besonders hohen Lösekraft. Beseitigt Klebstoffreste, Gummiabrieb, Fette, Öle, Lackstaub, Teer, Bitumen, Paraffin, Kunstharze und Wachse auf sämtlichen Oberflächen im Kfz-Bereich.	1 l Flasche	1	3310019	
	Polytop Entschäumer Vielseitig einsetzbarer Hochleistungsentschäumer, beständig im sauren und alkalischen Bereich. Für den Einsatz in Reinigungsmitteln, insbesondere in Reinigungsmaschinen, als Schaumdämpfer in Sprühextraktionsgeräten, Bodenreinigungsautomaten und für die Beseitigung von Schaumteppichen in Waschanlagen.	1 l Flasche	1	6020019	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Polytop Cockpit-Vinyl-Pflege Spraydose Sehr ergiebige, aromatenfreie Kunststoff- und Gummipflege. Erzeugt einen klebefreien, staubabweisenden, seidenmatten und farbauffrischenden Glanz auf Kunststoff- und Gummioberflächen im Innen- und Außenbereich von Kfz. Die Wiederverschmutzungstendenz bzw. das Haftvermögen von Schmutzpartikeln wird erheblich reduziert.	10 l Kanister 400 ml Spraydose	1 12	1070109 5074009	
	Polytop Kunststoffpflege Für einen farbauffrischenden, klebefreien und staubabweisenden, seidenmatten Glanz auf Kunststoff- und Gummioberflächen im Innen- und Außenbereich von Kfz. Die Wiederverschmutzungstendenz bzw. das Haftvermögen von Schmutzpartikeln wird erheblich reduziert.	10 l Kanister 500 ml Flasche	1 12	1400019 4565009	
	Polytop Gummi- und Kunststoffpflege Hochwirksames, silikonhaltiges Pflegemittel. Das Produkt erzeugt einen klebefreien und staubabweisenden Glanz mit einer farbauffrischenden Optik. Für die Pflege von Kunststoff- und Gummiteilen im Innen- und Außenbereich von Kfz, wie z.B. Reifen, Gummimatten und Verkleidungen.	25 l Kanister 10 l Kanister	1 1	3460259 3460109	
	Polytop Kunststoffpflege Ultra Hohe, farbauffrischende Wirkung, sehr gute Regen- und Spritzwasserfestigkeit, wirkt der Streifenbildung nach langer Bewitterung entgegen und wirkt nicht schichtaufbauend. Für die Pflege von Kunststoff- und Gummiteilen im Außenbereich von Kfz. Eignet sich auch zur großflächigen Chassisbehandlung bei Nutzfahrzeugen.	25 l Kanister 10 l Kanister 500 ml Flasche	1 1 12	1840259 1840109 4255009	
	Schwamm zum Auftragen v. Kunststoffpflege Spezieller Applikatorschwamm für das gleichmäßige Auftragen von Pflegemitteln und Polituren im Innen- und Außenbereich.	5 Stück	1	7021029	
	Polytop Reifen- und Gummipflege Klebefreies, staubabweisendes und farbauffrischendes Spezialprodukt für die Verwendung auf Kunststoff- und Gummioberflächen. Das Lösemittel ist aromatenfrei und besitzt bei Raumtemperatur eine sehr kurze Trocknungszeit. Zur Behandlung von Autoreifen, Gummimatten, Verkleidungen etc. Mit Schwamm, Pinsel, Tuch oder im Sprühverfahren auftragen. Eingesprühte Teile eventuell mit einem Tuch nachreiben. Nicht auf Pedalen und Lenkrad verwenden.	25 l Kanister 10 l Kanister	1 1	3450259 3450109	
	Polytop Reifenschaum Für die zeitsparende und effektive Schnellpflege von Autoreifen, Kunststoff- und Gummiteilen im Außenbereich von Kfz. Das Produkt auf die Reifen aufsprühen und abtrocknen lassen. Ein Nacharbeiten ist nicht erforderlich. Dose vor Gebrauch über Kopf gut schütteln.	500 ml Spraydose	12	5345009	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Polytop Motor-Top-Finish Lösemittelfrei und bei der Anwendung unempfindlich gegen Restnässe. Erzeugt einen seidenmatten Neuglanz und konserviert den Motor und Motorraum langanhaltend. Lässt sich aufgrund der niedrigen Viskosität mit Drucksprühern, Pumpsprühern oder einfachen Sprühköpfen leicht auftragen. Mit guter Gleitwirkung (für Gelenke, Scharniere etc.). Eignet sich hervorragend zum Versiegeln und Pflegen von sämtlichen Fahrzeugmotoren, Motorräumen und Anbauteilen.	5 l Kanister	1	1360059	
	Polytop Lederpflege Hochwertiges, farbauffrischendes Produkt auf Lanolin-Basis (Wollwachs) für die Reinigung und Tiefenpflege von Glattledertypen, Kunstleder oder anderen Kunststoffoberflächen im Kfz-Innenbereich. Kein Glanzeffekt.	500 ml Flasche	12	4215009	
	kLine Car Fresh Klimaanlagendeodorant Mischung aus hochwertigen Alkoholen, Desinfektoren, Wasser und Parfüms. Der Aktivwirkstoff beseitigt schnell und zuverlässig störende Gerüche in den Luftkanälen der Klimaanlage. Sorgt für angenehme Frische und wirkt präventiv gegen allergische Reaktionen. Zur Verwendung für Fahrzeuge sämtlicher Bauarten mit und ohne Klimaanlage.	100 ml Spraydose	12	1121390	
	kLine Klimaanlagenreiniger Hochwirksamer Geruchsvernichter auf pflanzlicher Basis. Umweltneutral, biologisch abbaubar, antiallergisch und frei von ätzenden Zusätzen. Durch den gezielten Einsatz von Enzymen werden biochemische Reaktionen beschleunigt. Zur Reinigung von Klimaanlagen, Heizungskanälen sowie Staub- und Pollenfiltern. Verhindert die Neubildung von Bakterien.	400 ml Spraydose	12	2840800	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Polytop Polymer S Einschrittpolitur aus synthetischen Hartwachsen und reaktiven Komponenten mit spezieller Gleitmittelkombination, welche einen hohen Glanz und eine sehr gute Konservierung vermittelt. Hand- und maschinenverarbeitbare Politur für stark verwitterte/verunreinigte Lacke. Chrom-Teile lassen sich ebenfalls ausgezeichnet reinigen und konservieren.	5 l Kanister 500 ml Flasche	1 12	1110059 4065009	
	Polytop Polymer-Hochglanz 2000 Die ausgewogene Kombination von Hartwachsen, Polymeren, PTFE, Poliermittel, Gleitmittel und Reinigungskomponenten garantiert eine einfache Handhabung bei manueller oder maschineller Verarbeitung. Der angetrocknete Rückstand lässt sich mit einem Poliertuch leicht abreiben und man erhält eine hochglänzende Lackoberfläche. Zur Versiegelung und Pflege von sämtlichen neuen, neuwertigen oder mit Polytop Schleifpasten grundgereinigten Autolacken.	5 l Kanister 500 ml Flasche	1 12	1120059 4125009	
	Polytop Intensiv-Schleifpaste Silikonfreie Schleifpaste mit synthetischen Hochtemperatur-Hartwachsen, Polymeren und Schleifmitteln. Garantiert einfachste Handhabung bei manueller oder maschineller Verarbeitung. Einsetzbar bei stark verkratzten oder mattierten Lacken sämtlicher Lacktypen. Im Besonderen für die Verwendung auf neuen, besonders kratzbeständigen Lacken (Cerami-Clear-Lacke) oder Nanolacken geeignet.	1 l Flasche	8	1320019	
	Polytop Schleifpaste K10 Silikonfreie Suspension/Emulsion mit extrem wirksamen Schleifpartikeln, die durch den Einsatz von speziellen Gleitmittelkomponenten einen intensiven Schleifeffekt bewirkt. Hervorragende Abriebleistung. Für die intensive Beseitigung von Lackfehlstellen nach der Fahrzeuglackierung (Lackeinschlüsse) und für das Ausschleifen von sehr stark beanspruchten und verwitterten Lacken. Vorstufe zur K5-Behandlung.	1 l Flasche	8	1160019	
	Polytop Schleifpaste K5 Silikonfreie Suspension/Emulsion mit sehr wirksamen Schleifpartikeln, die durch den Einsatz von speziellen Gleitmittelkomponenten einen intensiven Schleifeffekt bewirkt. Mittlere Abriebleistung. Für die Beseitigung von Lackfehlstellen oder zur Nachbehandlung von Lackflächen, die mit der Schleifpaste K10 bearbeitet wurden. Die Schleifpaste K5 ist auch als Lackreiniger für das Ausschleifen von stark beanspruchten und verwitterten Lacken geeignet. Man erzielt eine neuwertige Lackoberfläche.	1 l Flasche	8	1150019	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Polytop Diamant 3000 Ultra Cut Die Intensivschleifpaste greift sofort nach Polierbeginn und hinterlässt einen hologrammreduzierten, homogenen Hochglanz. Weitere Eigenschaften wie die staubfreie Verarbeitung und das mühelose Entfernen von Polierresten („Easy-off“) machen die neue Diamant 3000 Ultra Cut zum Spitzenprodukt für gewerbliche Anwender.	1 l Flasche	8	1730019	
	Diamant 5000 Super Cut ist eine silikonfreie Profi-Intensivschleifpaste mit stark abrasivem Schleifkomponenten-Mix. Thermisch optimierte Aluminiumoxid-Micropartikel sorgen für eine zuverlässige Defektkorrektur bei sehr leichter Maschinenführung. Der Cut greift sofort nach Polierbeginn und hinterlässt einen hologramm-reduzierten, homogenen Hochglanz. Staubfreie Verarbeitung und mühelose Entfernung von Polierresten („Easy-off“). Entfernt Anschliffe bis zu 3.000er Körnung	1 l Flasche	8	1720081	
	Diamant 7000 Medium Cut ist eine silikonfreie Profi -Schleifpaste mit mittelstark abrasivem Schleifkomponenten-Mix. Thermisch optimierte Aluminiumoxid- Micropartikel sorgen für eine zuverlässige Defektkorrektur bei sehr leichter Maschinenführung. Sehr einfach zu verarbeitende silikonhaltige Lackversiegelung für Ausstellungs- und Neufahrzeuge. Für alle Lacktypen und zum Einsatz auf Glas, Chromteilen und Kunststoffteilen geeignet. Hinterlässt keinerlei Graufärbungen auf Kunststoffteilen. Das Produkt sollte nur auf sauberen Oberflächen verarbeitet werden. hologramm-reduzierten, homogenen Hochglanz. Staubfreie Verarbeitung und mühelose Entfernung von Polierresten („Easy-off“). Entfernt Anschliffe bis zu 4.000er Körnung	1 l Flasche	8	1710081	
	Diamant 9000 Fine Cut ist eine silikonfreie Profi-Feinschleifpaste mit fein abrasivem Schleifkomponenten-Mix. Thermisch optimierte Aluminiumoxid-Micropartikel sorgen für eine zuverlässige Defektkorrektur bei sehr leichter Maschinenführung. Der Cut greift sofort nach Polierbeginn und hinterlässt einen hologrammreduzierten, homogenen Hochglanz. Staubfreie Verarbeitung und mühelose Entfernung von Polierresten („Easy-off “). Entfernt Anschliffe bis zu 5.000er Körnung.	1 l Flasche	8	1700081	
	Reflex Anti-Hologramm ist eine Finish- Politur zur Beseitigung von Hologrammen, feinen Schleifspuren und Lackdefekten. Diese werden dauerhaft entfernt und nicht nur kaschiert. Hohe Gleitwirkung und lange Standzeit beim Poliervorgang. Besonders leicht zu verarbeiten. Die enthaltenen ultrafeinen Schleifkomponenten hinterlassen einen brillanten Wet-Look-Tiefenglanz.	1 l Flasche	8	1580081	

FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE – Lackaufbereitung

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Rapid One-Step ist eine leicht zu verarbeitende 1-Schritt-Politur mit ultrafeinen Schleifkomponenten und hochwertigem Carnaubawachs. In nur einem Arbeitsgang werden feine/leichte Kratzer entfernt und die Lackoberfläche langanhaltend versiegelt. Farbtiefe und Glanz werden verstärkt. Hoher Wasser-Abperleffekt. Ideal für die Lackauffrischung von Jahres oder Neuwagen.	1 l Flasche	8	1680081	
	Rapid One-Step Plus ist eine leicht zu verarbeitende 1-Schritt-Politur mit effektiven Schleifkomponenten und hochwertigem Carnaubawachs. In nur einem Arbeitsgang werden Kratzer entfernt und die Lackoberfläche langanhaltend versiegelt. Farbtiefe und Glanz werden verstärkt. Hoher Wasser-Abperlffekt.	1 l Flasche	8	1690081	
	Velox Shine ist eine glanzverstärkende Schnellpflege. Ideal für die Lackauffrischung und die Erhaltungspflege zwischendurch. Beseitigt leichte Verschmutzungen und hinterlässt einen schlierenfreien Wet-Look-Tiefenglanz. Hoher Wasser-Abperleffekt. Kann auf eine bestehende Wachs- oder Versiegelungsschicht aufgetragen werden, um das komplette Glanzpotential auszuschöpfen.	10 l Kanister 500 ml Flasche	1 12	1550109 1555009	
	Velox Care ist eine glanzauffrischende Schnellpflege mit spezieller Anti-Kalkflecken Formel. Entfernt mühelos hartnäckige Wasserflecken. Ideal für die Lackauffrischung und die Erhaltungspflege nach einer Fahrzeugwäsche. Beseitigt leichte Verschmutzungen und hinterlässt einen schlierenfreien Glanz. Hoher Wasser-Abperleffekt.	10 l Kanister 500 ml Flasche	1 12	1560109 1565009	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Polytop Schnellglanz Hohe Reinigungsleistung und ausgezeichnete Konservierungseigenschaften. Ölige und fettige Verschmutzungen können leicht entfernt werden. Schmutzpartikel werden mit einem Gleitfilm überzogen, der beim Wischvorgang die Erzeugung von Kratzern stark reduziert. Synthetische Wachse und reaktive Komponenten garantieren einen zuverlässigen Oberflächenschutz mit ausgezeichneter Glanzgabe und Widerstandsfähigkeit. Ausgesuchte Inhaltsstoffe vermitteln antistatische Eigenschaften und vermindern drastisch die Wiederverschmutzungstendenz durch eine Antihaftbeschichtung. Für die Reinigung von Caravans, Motorrädern, Booten und anderen glatten Oberflächen wie Fensterscheiben etc.	10 l Kanister	1	1760109	
	Dinitrol Schleifpaste Spezial Silikonfreie Schleifpaste für die Fahrzeugaufbereitung und im Speziellen für Lackierereien.	250 g Dose	6	1405204	
	Polytop Schleifknete blau ohne Schleifmittel Knetmasse ohne Schleifkörper zur Entfernung von Lackstaub, Flugrost und Harzflecken.		1	4181019	
	Polytop Schleifknete rot mit Schleifmittel Knetmasse mit feinen Schleifkörpern zur Entfernung von Lackstaub und Flugrost sowie von starken Lackeinschlüssen und Insektenresten auf lackierten Flächen. Die zu bearbeitenden Stellen mit einer verdünnten Shampoo-Lösung (Gleitmittel) anfeuchten und mit der Schleifknete kreisförmig die Stellen bearbeiten. Anschließend die Stellen mit einer Polytop Schleifpaste oder Politur auf Hochglanz polieren und versiegeln.		1	4182019	

FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE – Waschanlagenprodukte

	Polytop Glanzshampoo Stark schäumend, rückfettend mit Abperleffekt und glanzgebenden Eigenschaften. Unterstützt den Effekt des Glanztrockners und sorgt für ein wesentlich besseres Trocknungsverhalten. Für die Reinigung und Konservierung von Pkw, Lkw und Bussen bei der manuellen Handwäsche und für den Einsatz in Portalwaschanlagen und Waschstraßen.	25 l Kanister	1	3300259	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Polytop Glanztrockner Hochleistungs-Trockner mit intensiver Glanzvermittlung für eine schnelle und gründliche Trocknung (Wasseraufriss), verbunden mit hervorragenden Konservierungseigenschaften. Für den Einsatz in Portalwaschanlagen und Waschstraßen sämtlicher Hersteller. Verursacht ein schnelles Aufreißverhalten nach dem Waschvorgang und unterstützt somit die Gebläsetrocknung.	25 l Kanister	1	3030259	
	Polytop TRUCK & BUS Intensivreiniger sauer / LKW-Chassis-Reiniger Spezialreiniger mit sehr hoher Reinigungsleistung. Der Reiniger wirkt leicht rückfettend und führt nicht zu einer Ausbleichung bzw. Vergrauung der Lacke. Industriestaubablagerungen und Zementschleier werden ebenfalls wirkungsvoll beseitigt. Greift Glas oder verchromte Teile nicht an. Zur Chassis-Grundreinigung von Nutzfahrzeugen und zur Entfernung von Öl, Ruß, Fetten, Industrieablagerungen und Partikelschmutz.	25 l Kanister	1	3660259	
	Polytop Lkw-Oberwäsche Reinigungskonzentrat mit einem sehr hohen Reinigungsvermögen für Öl, Fett, Ruß und typischen Straßenschmutz. Leicht abspülbar. Erzielt auch bei niedriger Konzentration ein gutes Reinigungsergebnis. Frei von Lösemitteln, Phosphaten und APEO-Tensiden. Kann in heißem oder kaltem, mit hartem oder weichem Wasser eingesetzt werden. Wirkt schnelltrennend in Leichtflüssigkeitsabscheidern. Zur Reinigung von Lkw, Tankwagen, Planen, Containern, Traktoren und Baufahrzeugen.	25 l Kanister	1	3640259	
	Polytop Schaumwäsche Plus Leicht rückfettendes Intensivschaum-Konzentrat. Erzeugt einen dichten und feinporigen lack- und bürstenschonenden Schaum. Für den Einsatz in sämtlichen Portalwaschanlagen und Waschstraßen für die lack- und bürstenschonende Fahrzeugwäsche.	25 l Kanister	1	3420259	
	Polytop Shampoo Plus Leicht rückfettend, mit gebremster Schaumentwicklung und sehr guter Netzwirkung. Für den Einsatz in Portalwaschanlagen, Waschstraßen und SB-Waschboxen. Je nach Anlagentyp und Dosierpumpenleistung im Verhältnis 1:1 bis 1:5 mit Wasser verdünnen und in den Vorratsbehälter einfüllen.	25 l Kanister 10 l Kanister	1 1	3020259 3020109	
	Polytop Geruchsvernichter Flüssiges Konzentrat mit desinfizierender Wirkung für die Geruchsbeseitigung in Innenräumen von Fahrzeugen.	500 ml Flasche	12	4225009	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Abfüllhahn 5 und 10 l Für das saubere Abfüllen von Flüssigkeiten, Reinigern und Pflegemitteln aus 5 l- und 10 l-Kanistern.		1	2070109	
	Abfüllhahn 25 l Für das saubere Abfüllen von Flüssigkeiten, Reinigern und Pflegemitteln aus 25 l-Kanistern.		1	2070259	
	Interieurbürste Für die Reinigung von Stoffsitzen, Sitzbezügen und stoffbeschichteten Oberflächen im Fahrzeugbereich.		1	6660099	
	Messingbürste groß Für das Ausbürsten und Reinigen von Sitzen und Stoffbezügen sowie stoffbeschichteten Flächen und Verkleidungen		1	7330019	
	Autobürste Kurzstiel Einfache und universell einsetzbare Bürste. Besonders geeignet für die schnelle Vorarbeit in Waschanlagen und Waschstraßen. Kurzstielige Bürste mit lackschonenden Borsten. Für die manuelle Fahrzeugwäsche.		1	6660069	
	Autobürste Langstiel Einfache und universell einsetzbare Bürste. Besonders geeignet für die schnelle Vorarbeit in Waschanlagen und Waschstraßen. Langstielige Bürste mit lackschonenden Borsten. Für die manuelle Fahrzeugwäsche.		1	6660149	
	Autobürste mit lackfreundlichem Material Für die extrem schonende Bürstenwäsche von sämtlichen Fahrzeugen und großen Flächen. Die Autowaschbürste ist mit einem ergonomisch geformten Handgriff ausgestattet und besitzt besonders weiche Borsten.		1	6660059	
	Autowaschbürste groß LKW mit Wasserdurchlauf Für die schonende Bürstenwäsche von Nutzfahrzeugen und Lkw. Die Autowaschbürste ist mit einem Wasserdurchlauf ausgestattet. Breite 40 cm.		1	6660039	
	Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf Für die schonende Bürstenwäsche von sämtlichen Fahrzeugen und großen Flächen. Die Autowaschbürste ist mit einem Wasserdurchlauf ausgestattet. Breite 30 cm.		1	6660049	

FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE – Zubehör

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	High-Low Bürste mit Wasserdurchlauf Spezielle Waschbürste in Winkelform für die mühelose Reinigung von schwer zugänglichen und verwinkelten Bereichen an Fahrzeugen. Passend für alle verschraubbaren Stiele aus dem Polytop Produktprogramm Breite 250 mm mit Wasserdurchlauf	Breite 250 mm	1	6660219	
	Alu Stiel mit Gewinde Der Alu Stiel ist für die Aufnahme des gesamten Bürstensystems ausgelegt und verfügt über eine stabile Gewindeverschraubung (Länge 1.500 mm). Für die manuelle Fahrzeugwäsche.		1	6660029	
	Alu Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf Der Alu Teleskopstiel ist für die Aufnahme des gesamten Bürstensystems vorgesehen. Die Befestigung der Bürsten oder Flächentrockner erfolgt durch Verschrauben. Durch den inneren Wasserdurchlauf ist es möglich, die Bürsten mit Wasser zu versorgen (Länge 1.500 - 2.750 mm). Für die manuelle Fahrzeugwäsche.		1	6660019	
	Prepa Turn-n-Wash Für die Handwäsche von Fahrzeugen. Sehr weicher und griffgünstiger Autoschwamm aus Kunstgewebe. Anwendungsgebiet: Für die manuelle Fahrzeugwäsche.		1	7660029	
	Autoschwamm Für die Handwäsche von Fahrzeugen. Sehr weicher und griffgünstiger Autoschwamm aus Kunstgewebe.		1	7030019	
	Autowascheimer Autowascheimer mit 15 l Fassungsvermögen.		1	2070019	
	Felgenpinsel Für die schnelle und einfache Reinigung von Felgen in Verbindung mit den Polytop Felgenreinigern. Besonders starke und säurefeste Ausführung.		1	7330029	
	Flächentrockner Für das schnelle und einfache Abtrocknen von großen Flächen und Fahrzeugteilen nach der Nasswäsche. Der Flächentrockner sorgt für ein sehr schnelles und streifenfreies Trocknen sämtlicher Lack- und Glasoberflächen.		1	7170019	
	Autotuch Für die schnelle und einfache Trocknung von feuchten und nassen Flächen sowie für den Einsatz in der Innenreinigung. Das Autotuch besteht aus einem speziellen, sehr saugfähigen Kunstgewebe.		1	7110019	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Mückenschwamm Schwamm aus sehr festem und fusselfreiem Gewebe. Für die Beseitigung von Mücken und Insekten von der Frontpartie und der Scheibe von Fahrzeugen. Für die manuelle Fahrzeugwäsche und Reinigung von Stoffen und Polstern in Fahrzeugen.		1	7020019	
	kLine Microfasertuch Microfasertuch für den täglichen Einsatz. Zeichnet sich durch seine hervorragende Qualität und das sehr gute Preis/Leistungsverhältnis aus.		1	7120020	
	kLine Microfasertuch DUO Poliertuch mit exzellenter Qualität für Profis. Hoher Flor zur optimalen Aufnahme von Rückständen. Ausgezeichnete Verarbeitung von Polituren mit Hochglanzfinish. 2-seitig anwendbar, ultraschallgeschnittene Kante 40 x 40 cm.		1	7120022	
	Polytop Microfasertuch Premium (2er Pack) Hochwertiges Microfasertuch zur vielseitigen Verwendung. Sorgt für absolut streifenfreie Reinigung ohne lästiges Nachwischen. Exzellenter Trocknungseffekt, besonders saugfähig und fusselfrei, 40 x 40 cm.	2 Stk Packung	1	7120019	
	Sprühextraktionsgerät Dino Für die professionelle Reinigung von Polstern, Teppichen und Stoffbezügen in sämtlichen Fahrzeugen wie Pkw, Nutzfahrzeugen und Bussen. Sehr leichte Handhabung und Bedienung. Vor der Inbetriebnahme den Wassertank mit heißem, sauberem Wasser füllen und in das Wasser 50–100 ml Polytop Reiniger mit einem Schuss Entschäumer zugeben. Bedienungsanleitung beachten.		1	6000019	
	Tornador-Gun Z-020 „Black“ Reinigungspistole inkl. Reduzierungsventil. Die Weiterentwicklung der Tornador Z-010. Ausgestattet mit abgedichteten Kugellagern ist die Z-020 noch kraftvoller. Eine sehr schnelle und einfache Art, den Fahrzeuginnenraum effektiv zu reinigen. Arbeitsdruck ca. 6 bar.		1	6050089	
	kLine Druckpumpzerstäuber mit VITON-Dichtung Formschönes, technisch hochwertiges Gerät zum mühelosen Versprühen von größeren Flüssigkeitsmengen. Durch die VITON-Dichtung auch für aggressive Materialien geeignet.	1 l	1	1700259	
	Sprühkopf klein Für das Zerstäuben und Vernebeln von sämtlichen Flüssigkeiten, Reinigungs- und Pflegemitteln.		1	2142019	
	Sprühflasche ohne Kopf (Keulenflasche) Kleingebinde aus Polyethylen für alle flüssigen Polytop Reinigungs- und Pflegemittel. Passend für die Polytop Sprühköpfe.		1	2060019	

FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE – Zubehör

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Abralon 2000 Klettsystem. Entspricht 2000er Körnung. Für das Ausschleifen von tiefen Kratzern und Lackschäden mit Hilfe einer Winkelpoliermaschine. Anschließend die matt geschliffenen Flächen mit Abralon 150/4000 nachbehandeln.	Ø 150 mm Ø 77 mm	1 1	2037059 2037039	
	Abralon 150/4000 Klettsystem. Entspricht 4000er Körnung. Nachbehandlung von Flächen, die mit Abralon 150/2000 bearbeitet wurden. Für das Ausschleifen von tiefen Kratzern und Lackschäden mit Hilfe einer Winkelpoliermaschine. Anschließend die matt geschliffenen Flächen mit Polytop Schleifpasten wieder auf Hochglanz polieren. Zum Abschluss mit Polymer-Hochglanz 2000 oder Wachspolitur versiegeln.	Ø 150 mm Ø 77 mm	1 1	2037069 2037049	
	Doppelexzenter-Poliermaschine MGR2 Sehr leichte und vibrationsarme Doppelexzenter-Poliermaschine für das perfekte Lackfinish. Beseitigt einfach und schnell Hologramme, Schlieren und Polierwolken. Stufenlos regulierbar von 1.600 - 3.500 U/min. Leistung 350 Watt - Gewicht 2,65 kg - Gesamthub 30 mm (15 je Polierteller)		1	2002059	
	Multifell Sehr hochwertiges Polierfell mit Klettsystem für alle gängigen Poliermaschinen. Zur Reinigung von stark verwitterten Lackoberflächen.	Ø 80 mm Ø 120 mm Ø 170 mm	1 1 1	2027089 2027129 2027179	
	Poliermaschine Flex PE 14-3 / 125 Sehr handliche Poliermaschine durch kurze und leichte Bauweise. Verbesserte Griffposition. Flexibles PUR-Kabel (4 m). Poliermaschine für den professionellen Dauereinsatz. Stufenlos regulierbar von 1100 - 3700 u/min. Leistung 1.400 Watt - Gewicht nur 2,2 kg		1	2001089	
	Poliermaschine FLEX PE 14-2 / 150 Kompakte Poliermaschine mit speziellem Getriebe und hohem Drehmoment für den professionellen Dauereinsatz. Leises Laufgeräusch, verbesserte Griffposition, flexibles PUR-Kabel (4 m). Stufenlos regulierbar von 380 - 2100 U/min. Leistung 1.400 Watt - Gewicht nur 2,3 kg.		1	2001079	
	Exzenterpolierer Flex XC 3401 VRG Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb für die hologrammfreie und professionelle Lackpolitur. Ergonomischer Bügelhandgriff für optimales Handling. Sehr hohe Laufruhe durch spezielle Ausgleichsmasse. Stufenlos regulierbar von 160 - 480 U/min. Leistung 900 Watt - Gewicht 2,6 kg - Hub 8 mm.		1	2001069	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Polierschwamm Blau Hochwertige Polierschwämme mit feiner Schäumung zur Behandlung von Lackoberflächen. Klettsystem. Besonders geeignet für Polituren mit geringer bis mittlerer Schleifwirkung.	2 Stk Ø 165 mm 2 Stk Ø 95 mm	1 1	2039109 2039119	
	Polierschwamm Gelb Hochwertiger, harter Polierschwamm mit feiner Schäumung zur Behandlung von allen Lackoberflächen. Erzielt in Kombination mit Polytop Intensivschleifpaste hohe Abrasivität und schnelle Ergebnisse.	2 Stk Ø 165 mm 2 Stk Ø 135 mm 1 Stk Ø 80 mm	1 1 1	2039029 2039039 2039089	
	Polierschwamm Orange Spezieller Polierschwamm mit etwas härterer Schäumung zur Behandlung von mittelstark bis stark beanspruchten Lackoberflächen.	2 Stk Ø 165 mm	2	2030179	
	Polierschwamm Schwarz Spezieller flacher Polierschwamm mit sehr weicher und feiner Schäumung zum Finishen von neuwertigen oder vorbehandelten Lackoberflächen. Vermittelt im Vergleich zu anderen Polierschwämmen bei Verwendung der selben Politur einen noch intensiveren Glanz. Besonders geeignet für Polituren mit geringer Schleifwirkung und zur Behandlung von dunklen Lacktypen.	2 Stk Ø 165 mm	1	2039139	
	Polierschwamm Weiß Spezieller Polierschwamm mit microfeiner und weicher Schäumung. Durch seine spezielle Härte und Struktur eignet er sich unter Verwendung der Polytop Diamant SF bestens um ein hologrammfreies Finish auf der Lackoberfläche zu erzielen.	2 Stk Ø 95 mm 2 Stk Ø 165 mm	1 1	2039069 2039169	
	Polierteller Abralon, 73 mm Spezieller Polierteller für die Aufnahme der Abralon Softauflagen und der Abralon Schleifpads. Der Polierteller ist mit einer passenden Gewindeaufnahme für das Aufschrauben auf die gängigen Winkelpoliermaschinen ausgelegt. Klettsystem, Ø 73 mm.		1	2037099	
	Polierteller für Fell, 165 mm Polierteller mit Klettsystem für die gängigen Winkelpoliermaschinen. Ø 165 mm. Für sämtliche Polierarbeiten an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen.		1	2023019	
	Polierteller Spezial, 120 mm Polierteller für die gängigen Winkelpoliermaschinen. Klettsystem, Ø 120 mm. Für sämtliche Polierarbeiten an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen.		1	2022019	
	Polierteller, 150 mm Polierteller für die gängigen Winkelpoliermaschinen. Klettsystem, Ø 150 mm. Für sämtliche Polierarbeiten an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen.		1	2021019	

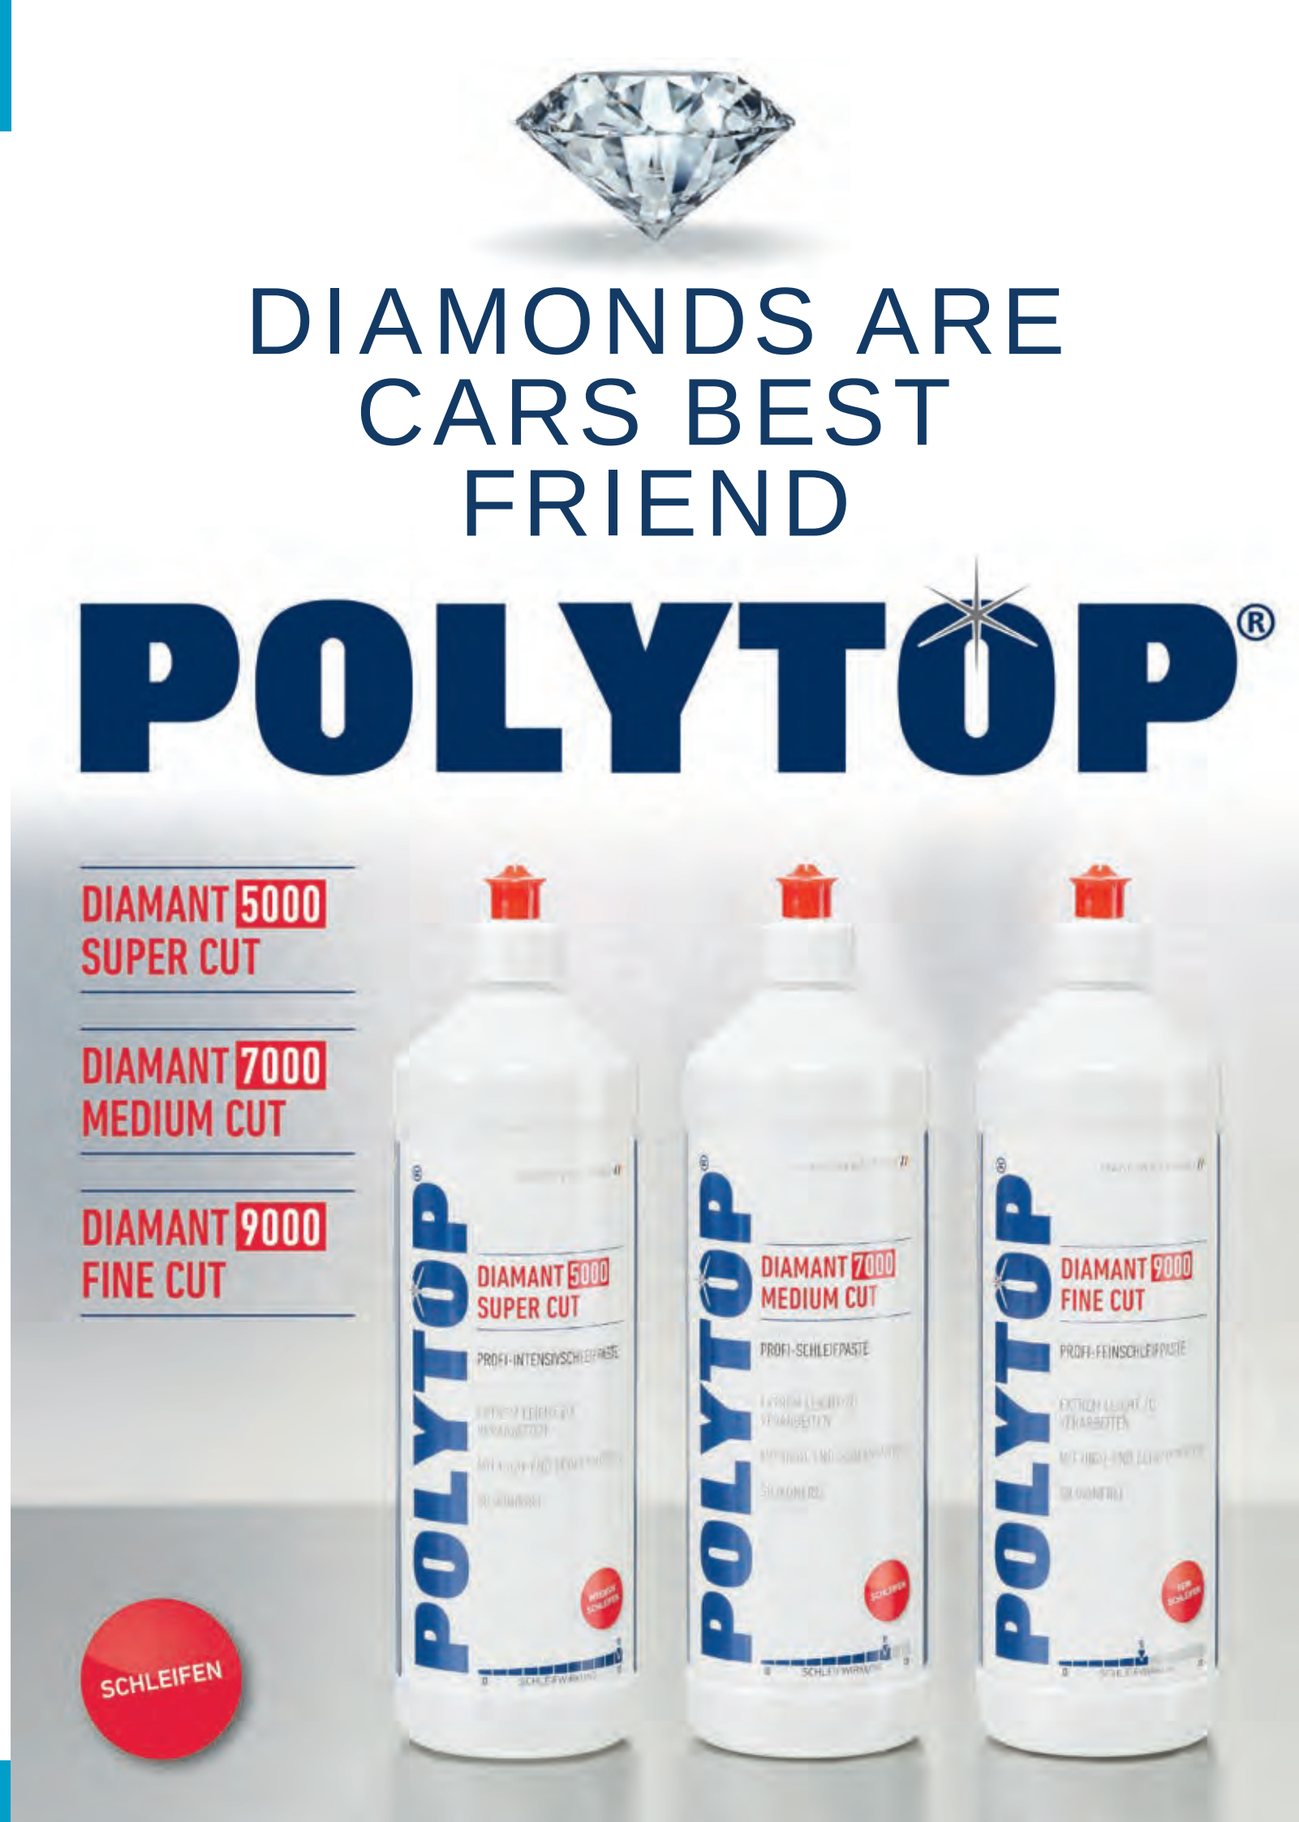

SERVICE- UND WERKSTATTPRODUKTE

+43 5223 48 488 || office@dks.at

DKS BIETET BEWÄHRTE PRODUKTE FÜR DEN ARBEITSALLTAG

Saubere Betriebsflächen und gut gewartete Arbeitsgeräte sind Voraussetzung für einen angenehmen und sicheren Arbeitsplatz sowie zur Werterhaltung von Gebäude, Werkzeug und Maschinen.

Dafür bieten wir Werkstattreiniger sowie Rostlöser und Produkte zum Pflegen, Schützen und Schmieren. Für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz bieten wir Schutzkleidung mit geprüfter Sicherheit und hohem Tragekomfort.

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 388 MOS 2 Rostlöser Unterwandert und löst Korrosion, Quietsch- und Knarrgeräusche an Türen, Schlössern, Fahrrädern sowie Gartengeräten und schützt vor weiterer Korrosion. An elektrischen Anlagen im Auto wirkt das Produkt wegen seiner wasserverdrängenden Wirkung als Kontaktspray. Vielseitig einsetzbares Hilfsmittel für Autos, Werkstätten, Industrie, Landwirtschaft etc.	400 ml Spraydose	12	1100404	Transparent
	kLine Power Rostlöser mit MOS 2 Schnell und effektiv mit dauerhaft schmierender Wirkung. Vermindert Beschädigungen durch hohe mechanische Reibung von Metallteilen. Enthält MoS2-Öl. Vielseitig einsetzbares Hilfsmittel für Autos, Werkstätten, Industrie und Landwirtschaft.	400 ml Spraydose	15	1506050	Transparent
	Dinitrol Rustoff Spray Lockert Rost schnell und effektiv, löst verklebte Maschinenteile und ist sehr kriechfähig. Kann auch auf feuchten Teilen verwendet werden, ist völlig ungefährlich und greift Haut und Kleidung nicht an, ist schmierend und korrosionsschützend.	500 ml Spraydose	12	1125604	Transparent
	Dinitrol MS 40 Reinigt Felgen, löst festgerostete Muttern, pflegt und hält die Antenne gängig, unterkriecht Feuchtigkeit in der Zündanlage, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme. Vielseitig einsetzbares Hilfsmittel für Autos, Werkstätten, Industrie und Landwirtschaft.	400 ml Spraydose	12	1141800	
	Dinitrol 353 Multi 2020 Schmiermittel für alle wassergefährdeten und unter Wasser arbeitenden Getriebe. Aufgrund des hohen Haftvermögens ist es extrem druckbelastbar und kriechfähig. Garantiert ungiftig, spritzwasserbeständig und unempfindlich gegenüber Dämpfen gelöster Produkte. Zum Schmieren von Ketten, bei Anlagen in der Nahrungsmittel-, Konserven-, Zucker- und in der Papierindustrie, bei der Marine und im Kfz-Bereich.	500 ml Spraydose	12	1101004	Gelblich/ Transparent
	kLine PTFE Gleit-Lack-Spray Fettfreier Gleit- und Schmierstoff mit Anti-Haft-Wirkung auf PTFE-Basis. Ideale Trockenschmierung verschiedenster aufeinander gleitender bzw. aneinander reibender Werkstoffe wie Metalle, Holz, Keramik und Gummi. Einsetzbar als Gleit- und Schmierstoff für Transportrutschen, Schlösser, Scharniere, Werkzeuge etc. Vermeidet Ankleben von Dichtungen; beseitigt Quietschgeräusche von weichen und harten Werkstoffen.	400 ml Spraydose	15	1408495	Weiß

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Dinitrol 352 Vaseline Spray Gleit- und Schmiermittel mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz. Für Schlösser, Gelenke und andere Mechanismen.	400 ml Spraydose	12	1100104	Gelb
	kLine Silikonspray Transparentes Pflege-, Schutz,- Trenn- und Gleitmittel. Für Gelenke, Scharniere, Gleitschienen für Autositze, Türhaltebänder, Rollen von Sicherheitsgurten etc.	400 ml Spraydose	15	1406490	Gelb
	kLine Montage- und Gleitmittel Hochleistungsschmierstoff mit sehr guten, korrosionsschützenden Eigenschaften. Verhindert Festfressen und Kaltschweißen rotierender Wellen. Ist beständig gegen Wasserdampf, Streusalz, Süß- und Salzwasser, verdünnte Laugen sowie verdünnte Säuren. Bei Temperaturen über 250° C verdampfen die schwefelarmen Öle rückstandsfrei und die Feststoffe erhalten die Schmierwirkung bei bis zu 1200° C. Hat gute Schmiereigenschaften für hochbeanspruchte Teile wie Zahnräder, Winden, Baggerketten etc.	400 ml Spraydose	15	1408490	Trans-parent

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Polytop Silikonentferner Zur sicheren Entfernung verschiedenster Silikonöle, Mineralöle und –fette. Das Produkt garantiert eine rückstandsfreie und besonders schnelle Trocknung. Kunststoffe und Lacke werden nicht angegriffen.	30 l Kanne 5 l Kanne 1 l Flasche	1 1 8	7000259 7000059 7000019	
	Polytop Bremsenreiniger Ideal zur kraftvollen Reinigung von Bremsleitungen, -schläuchen, -scheiben, -zylindern und -trommeln. Verhindert das Quietschen der Bremsen.	600 ml Spraydose	12	5556009	
	Polytop Kaltreiniger Zur Entkonservierung bzw. Entwachsung (speziell Paraffinwachs-Beschichtungen) von sämtlichen Neufahrzeugen. Der hochwirksame Kaltreiniger ist lösemittelbasierend, besonders schnelltrennend und trocknet rückstandslos.	25 l Kanister 10 l Kanister 1 l Flasche	1 1 12	3040260 3040109 3040019	
	Polytop Werkstattbodenreiniger Maximus Ausgezeichnetes Schmutzlösevermögen für typische Verunreinigungen im Werkstattbereich wie Öl, Fett, Ruß und andere Abgasrückstände wie Bremsstaub oder anorganische Schmutzpartikel.	25 l Kanister	1	3695009	
	Polytop Fliesenreiniger Hochleistungs-Kalklöser für den professionellen Bereich. Löst neben Kalk viele andere mineralische Ablagerungen. Nicht für den Haushaltsbereich geeignet. Für die Reinigung von Fliesen in Waschanlagen, Autowaschhallen im Wand- und Bodenbereich. Verdünnung im Verhältnis bis 1:20.	10 l Kanister	1	3050109	
	kLine Power Cleaner Starker Reiniger auf Basis natürlicher Rohstoffe mit Zitrusduft. Löst Fett, verharzte Öle, Teer, Klebstoff etc.	400 ml Spraydose	15	1506290	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	kLine ROXY Reinigungstücher Handreinigungssystem für schwere Fette, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Asphalt, Tinte, Wachs, Kohlenstoff, Grafit, Grasflecken usw. Orangenduft. Für Haushalt, Werkstatt, im Garten oder im Sanitärbereich, für fahrende Monteure.	90 Tücher/Eimer	6	2059000	
	Dinitrol 7710 Handreiniger sandlos Lösemittelfreier Handreiniger mit Hautschutz.	10 l Plastikeimer	6	1504504	
	kLine Handreiniger sandlos Lösemittelfreier Handreiniger mit Hautschutz auf Holzmehlbasis, dermatologisch getestet, biologisch leicht abbaubar.	10 l Plastikeimer	1	1504590	
Symbolbild	**kLine Handwaschpaste Ultra Spezial** Konzentrierte, mild reinigende, hautschonende und pflegende Handwaschpaste mit umweltneutralem Kunststoffmehl. Der pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst. Silikon- lösemittel- und seifenfrei; äußerst sparsam im Verbrauch. Besonders zu empfehlen bei starken Verschmutzungen z. B. beim Umgang mit Ölen, Fetten, Laugen, Schmierstoffen, Ruß, Graphit, Metallstaub etc.	10 l Eimer 1 l Dose	1 16	1504390 1504490	

SERVICE- UND WERKSTATTPRODUKTE – Zubehör

	kLine Handschuh Nitril • 100 Stück Packung • puderfrei • sehr weich und angenehm zu tragen • extrem elastisch und bis zur Reißgrenze dicht • hervorragendes Trageempfinden • ausgezeichneter Nassgriff dank strukturierter Fingerspitzen • optimale Wärmeableitung - kein Wärmestau • (angenehm auch bei längerer Tragedauer) • öl- und fettbeständig	Größe L Größe XL	1 1	2065000 2066000	
	Latex Handschuhe puderfrei Einmalhandschuhe puderfrei 50 Paar Packung.	Größe S Größe M Größe L Größe XL	1 1 1 1	2068500 2067000 2068000 2070000	

	PRODUKTBESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	VPE	ARTIKEL-NR.	FARBE
	Handschuh Multi-Flex mit Nitril Noppen Nahtloser Nylonhandschuh mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitrilnoppen. Atmungsaktiv. Hohe Abriebfestigkeit. Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette. Profiqualität.	Größe: 8 Größe: 9 Größe: 10	12 12 12	206900 206950 206970	
	Handschuh ALLROUND Nahtlose Griffffläche, perfekte Passform, Handschuh teilgetaucht. Mit Strickbund, hohe Flexibilität, abrieb-, schnitt-, durchstich- und reißfest.	Größe: 8 Größe: 9 Größe: 10 Größe: 11	12 12 12 12	2070100 2070200 2070300 2070400	
	Bodenständer für Papierrolle Für die Aufnahme und Befestigung der gängigen Papierrollen.		1	7250019	
	Wandhalter für Papierrolle Vorrichtung für die Befestigung an der Wand. Für die Aufnahme und Befestigung der gängigen Papierrollen.		1	7230019	
	kLine Papierrolle 500 Abrisse, 2lagig Papierrolle blau, 22 x 38 cm. Das Papier ist sehr saugstark und fusselarm. Für den universellen Einsatz in der Fahrzeugpflege und Werkstatt.	22 x 36 cm	2	7040500	
	Papierrolle 500 Abrisse, 3lagig Papierrolle blau, 38 x 37 cm. Das Papier ist sehr saugstark und fusselarm. Für den universellen Einsatz in der Fahrzeugpflege und Werkstatt.	38 x 37 cm	2	7040509	
	kLine Wischtuchrolle „Strong“ 500 Blatt fusselfrei Spunlace, 70 Gramm, weiß geprägt. Besonders hochwertige Qualität. Fusselfrei.	40 x 38 cm	1	7040600	
	kLine Profix Prozesswischtuch blau, 500 Blatt POLYPROPYLEN • Saugfähige, schwere Nonwoven-Qualität aus 100 % melt-blown Polypropylen. Robust und sehr nassfest, sehr fusselarm. • Auswringbar („Schwammtuch-Effekt“) und mehrfach verwendbar. • Lösungsmittelbeständig und silikonfrei.	32 x 36 cm	1	7040519	

DKS - DICHTEN, KLEBEN, SCHÜTZEN

ÜBER UNS

DKS Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital.
Unsere Kunden schätzen insbesondere:

- Das fachliche Know-how unserer langjährigen Mitarbeiter
- Unsere Problemlösungskompetenz
- Unsere individuelle Beratung
- Sowie unsere umfassenden Serviceleistungen

Produkte und Serviceleistungen
Produktqualität + Beratung + Service = maximale Kundenzufriedenheit. Wir verkaufen nicht Produkte, sondern Lösungen. Durch regelmäßigen Kontakt, kennen unsere Mitarbeiter Ihre Bedürfnisse und bieten Ihnen ein konkret darauf zugeschnittenes Systemkonzept an. Im Preis inbegriffen sind zahlreiche Serviceleistungen wie technische Beratung, Schulungen, Verkaufsunterstützung, prompte Lieferung sowie exakte Arbeitsanleitungen (Spritzpläne).

Gesellschaftliche Verantwortung
Gesellschaftliche Verantwortung ist uns wichtig und wir nehmen sie an. Trotz wirtschaftlicher Interessen sind wir uns stets unserer sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst. Wir setzen auf Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Transparenz. Wir sind bemüht, unsere Produkte unter Schonung der Ressourcen herzustellen und versuchen den aktuellen Umweltstandards immer einen Schritt voraus zu sein. Unser sportliches Engagement gilt dem Motorsport.

Lieferquote von 99 Prozent
Wir versenden am Tag der Bestellung. Produkte werden vor der Auslieferung manuell von unseren Lagermitarbeitern kontrolliert. Bei Reklamationen ist schnelle Bearbeitung innerhalb von 24 Stunden selbstverständlich.

Schulungen
In Schulungen und Vorführungen zeigen wir Ihnen, wie Sie unsere Produkte optimal einsetzen, damit Sie die bestmögliche Wertschöpfung und effektive Minimierung der Arbeitszeit erzielen. Natürlich laufend angepasst an technologische Entwicklungen. Terminvereinbarung unter +43 (0)5223/48 488

Forschung
Das Forschungslabor der DKS wird immer mehr zur Innovationszentrale des Unternehmens. Dort konfrontieren die Techniker und Verkäufer die Produktentwickler mit aktuellen Kundenproblemen und tüfteln gemeinsam an Lösungen für die Branche. Wir wollen dem Kunden nicht Produkte sondern konkrete Lösungen für spezifische Probleme bieten. Dafür wird neben dem bewährten, bestehenden Sortiment laufend nach geeigneten Herstellern gesucht und eigene Produkte entwickelt.

Bestellung, Lieferung, Reklamation
Bestellungen sind direkt bei Ihrem technischen Berater, im Büro unter unserer Hotline +43 (0)5223/48 488 oder per Mail an office@dks.at möglich. Alle Kontaktdetails finden Sie auf **www.dks.at**

DINITROL
ROSTSCHUTZ
SERVICE

IHR AUTO WIRD

MEHR WERT

SEIN!

dinitrol.at

JEDES AUTO ROSTET. MEIST VON INNEN NACH AUSSEN.

Sie investieren viel in Kauf und Pflege Ihres Autos und wollen es lange nutzen. Dafür sind auch dessen „inneren Werte“ entscheidend.

Rostverursacher:

- 125 Regentage in Zentraleuropa
- 3,5 Mio. Tonnen Streusalz
- Gebraucht- UND Neufahrzeuge rosten
- Kondenswasser in den Hohlräumen
- Mechanischer Abrieb
- Mangelhafter Basisrostschutz

Investieren Sie in DINITROL-Rostschutz und steigern Sie Nutzungsdauer, Wert und Sicherheit Ihres Autos.
Führende Automarken, Werkstätten und Industriekunden empfehlen DINITROL.

DINITROL DER AUTO-ROSTSCHUTZ.

- **längere Nutzungsdauer, höherer Wiederverkaufswert**
- **stoppt und neutralisiert Rost bei neuen und älteren Autos**
- **zweifacher Schutz: Hohlraumschutz und Unterbodenschutz**
- **ideale Ergänzung zum werkseitigen Basisrostschutz**
- **75 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung und Herstellung**
- **exklusiv spezifische Behandlungspläne**
- **zahlreiche Referenzen weltweit**

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

I. ALLGEMEINES

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen und erfolgen ausschließlich auf der Grundlage derselben. Abweichungen von diesen AGB gelten nur insoweit, als sie von den Vertragsparteien schriftlich vereinbart wurden. Allfällige eigene AGB des Kunden gelten nicht. Dies auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprochen haben.
2. Für unsere vertraglichen Beziehungen kommt ausschließlich österreichisches Recht zur Anwendung, sofern keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) kommt auf die Vertragsverhältnisse nicht zur Anwendung.
3. Die mit unseren Mitarbeitern getroffenen Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung; gleiches gilt für Zusagen bzw. Auskünfte jedweder Art, die von unseren Mitarbeitern abgegeben werden.
4. Für Irrtümer, Schreib- und Rechenfehler behalten wir uns ausdrücklich die Möglichkeit einer Richtigstellung und Nachbelastung vor.
5. Wir behalten uns auch technische Änderungen an unseren Geräten und Anlagen während der Lieferzeit ausdrücklich vor.
6. Eine Übertragung von Rechten aus diesem Vertrag ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zulässig.
7. Der bestellende Kunde haftet auch dann, wenn wir den Auftrag über seinen Wunsch an einen Dritten fakturieren.
8. Ihre Daten werden von uns zum Zweck der raschen Bearbeitung Ihrer Aufträge in unserer Datenverarbeitung aufgenommen. Diese Daten sind aufgrund des Datenschutzgesetzes geschützt, eine Übermittlung dieser Daten ist daher nur zulässig, wenn dafür eine gesetzliche Verpflichtung vorliegt. Unsere Mitarbeiter wurden zur Einhaltung des Datenschutzgeheimnisses verpflichtet. Gespeicherte Daten: Namen, Anschrift, Kundennummer, Bestelldaten, Umsatz, Bankverbindungen, Zahlungskonditionen. Der Kunde stimmt dieser Vereinbarung ausdrücklich zu. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich mittels Brief an unsere Geschäftsanschrift DKS Technik GmbH, Gnadenwald 90a, 6069 Gnadenwald, widerrufen werden. Der Kunde hat das Recht auf unentgeltliche Auskunft seiner bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten.

II. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile A-6069 Gnadenwald. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitfragen im Zusammenhang mit einer Geschäftsverbindung mit uns ist das für A-6069 Gnadenwald sachlich zuständige Gericht; uns bleibt es vorbehalten, Kunden auch an deren allgemeinen Gerichtsständen zu klagen.

III. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Treten bis zum Tag der Lieferung, bzw. des Gefahrenüberganges bei uns allgemeine Preiserhöhungen ein oder treten umlagefähige Steuer-erhöhungen oder größere Wechselkursänderungen gegenüber Ländern unserer Stammhäuser hinzu, erhöht sich der Preis entsprechend.
2. Unsere Preise verstehen sich ab A-6069 Gnadenwald, ausschließlich Verpackung. Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und kann nicht zurückgenommen werden. Die Kosten einer Transportversicherung, Verladung und Überprüfung sowie etwaige Zollkosten gehen zu Lasten des Kunden.
3. Zahlungen können mit schuldbefreiender Wirkung nur unmittelbar an uns geleistet werden. Wird keine schriftliche Vereinbarung anderen Inhaltes getroffen, sind Zahlungen sofort nach Rechnungs-legung ohne jeden Abzug fällig.
4. Werden Wechsel, Schecks, Zahlungsanweisungen und dgl. von uns zahlungshalber angenommen, gehen Inkasso- und Diskontspesen und dgl. zu Lasten des Kunden.
5. Bei Zahlungsverzug werden für die Zeit vom Fälligkeitstag bis zum Zahlungseingang gesetzliche Verzugszinsen gem. § 352 UGB verrechnet. Bei Zahlungsverzug werden für jede Mahnung Mahnspesen in Höhe von 1 % des Rechnungsbetrages, maximal jedoch bis zu EUR 40,00 verrechnet. Wir sind jedoch ebenso berechtigt, die Forderung von einem Inkassoinstitut oder Rechtsanwalt betreiben zu lassen. Die daraus entstehenden Kosten sind vom Kunden zu tragen. Befindet sich der Kunde mit der Zahlung älterer Rechnungen in Verzug, sind wir berechtigt, ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuliefern. Der Kaufpreis wird ohne Mahnung unsererseits fällig.
6. Bei Exportaufträgen ist grundsätzlich Vorauskasse vereinbart. Ein Abgehen von dieser Vereinbarung bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Reparatur- und Kundendienstrechnungen sind bei In- und Auslandsaufträgen ohne Abzug sofort fällig.
7. Teil- und Akontozahlungen gelten, sofern wir keine andere Verrechnung gemäß Punkt IV/1 vor-nehmen, jeweils auf die älteste Fälligkeit geleistet.
8. Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder Gegenforderungen zurückzuhalten.

IV. EIGENTUMSVORBEHALT

1. Alle Kaufgegenstände bleiben bis zur vollständigen Erfüllung aller gegenwärtigen bestehenden und künftig erst entstehenden Verbindlichkeiten durch den Kunden unser Eigentum. Auch wenn der Kunde Zahlungen auf bestimmte Rechnungen leistet, sind wir berechtigt, abweichend von § 1416 ABGB diese Zahlungen auf andere, jüngere oder ältere Rechnungen nach freier Wahl zu verrechnen.
2. Die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände ist nur im Rahmen und für den Fall eines dahingehend bestehenden gewöhnlichen Geschäftsbetriebes zulässig. Der Kunde tritt hiemit für den Fall einer Weiterveräußerung seine ihm gegen seine Kunden bestehenden Ansprüche sicherheitshalber an uns solange ab, wie der Eigentumsvorbehalt aufrecht ist. Der Kunde ist nicht berechtigt, eine Verpfändung der Waren vorzunehmen oder diese zur Sicherung zu übereignen.
3. Der Kunde ist auch verpflichtet, uns von jeder Begründung eines Pfandrechtes an den unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenständen oder bei Geltendmachung sonstiger Ansprüche Dritter auf diese Gegenstände unverzüglich zu verständigen.

V. LIEFERUNG UND ANNAHME

1. Wird der unverbindliche Liefertermin von uns mehr als 6 Wochen überschritten, ist der Kunde berechtigt, unter Setzung einer mindestens 4-wöchigen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Bei Sonderanfertigungen hat die Nachfrist mindestens 8 Wochen zu betragen. Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Erfüllung oder Nichterfüllung sind ausgeschlossen. Wir sind berechtigt, Teil-lieferungen durchzuführen und darüber gesondert Rechnung zu legen.
2. Sind wir ohne Verschulden nicht in der Lage, die unverbindlichen Liefertermine einzuhalten, ver-längern sich die Lieferfristen jeweils automatisch um die Dauer der Verhinderung.
3. Die unverbindliche Lieferfrist beginnt mit dem Tag unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Sie ist eingehalten, wenn die Sendung unser Verkaufsgelände bzw. Warenlager innerhalb offener Frist verlassen hat. Der Versand erfolgt in der Regel ab Lager A-6069 Gnadenwald oder ab Lager A-1230 Wien. Zeigen wir dem Kunden die Versandbereitschaft der Ware an, gilt die Lieferung als erfüllt und geht damit die Gefahr auf ihn über.
4. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und Kosten des Kunden, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Retoursendungen von Waren bedürfen der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung der DKS Technik GmbH. Sendungen an uns erfolgen auf eigene Kosten und Gefahr des Absenders. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, auf Kosten des Kunden übliche Transportversicherungen abzuschließen.
5. Vollständigkeit und Mängelfreiheit der Sendung sind unverzüglich zu überprüfen. Beanstandungen sind uns bei sonstigem Ausschluss innerhalb von 3 Tagen ab Erhalt der Sendung schriftlich bekanntzugeben.
6. Nimmt der Kunde den Kaufgegenstand nicht innerhalb 4 Wochen, gerechnet ab dem Ende der unverbindlichen Lieferfrist oder der Anzeige unserer Versandbereitschaft ab, sind wir berechtigt, entweder nur mehr gegen Vorauskassa auszuliefern oder vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu begehren. In beiden Fällen sind wir berechtigt, auch neben dem tatsäch-lichen eingetretenen Schaden 15% des Verkaufspreises als Konventionalstrafe geltend zu machen.
7. Im Falle der Rücknahme des gelieferten Kaufgegenstandes hat der Kunde etwaige Aufarbeitungskosten zu tragen. Wird ein geschlossener Kaufvertrag vor oder nach Auslieferung der Ware einverständlich storniert, sind wir berechtigt, eine 10%-ige Bearbeitungsgebühr, gerechnet von der Fakturensumme, zu verlangen, die die Geltendmachung eines höheren Schadens nicht ausschließt.

VI. GEWÄHRLEISTUNG

1. Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung und Rügen wegen erkennbarer Mängel sind unverzüglich, spätestens binnen 3 Tage nach Empfang der Ware oder Leistung, andere Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich bekanntzugeben. Bei nicht rechtzeitiger Beanstandung oder Mängelrügen gilt die Lieferung als genehmigt. Wir leisten Gewähr für eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit in Werkstoff und Werkarbeit des fabriksneuen Gegenstandes für die Dauer von 6 Monaten ab Gefahrenübergang; nach dieser Frist ist eine Gewährleistung ausgeschlossen; für gebrauchte Waren wird keine Gewähr geleistet. Unsere Gewährleistungspflicht erlischt jedoch, falls vom Kunden nicht sämtliche vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere seine Zahlungspflicht rechtzeitig erfüllt werden.
2. Wir erfüllen unsere Gewährleistungspflicht nach unserer Wahl entweder durch eine Reparatur oder den Ersatz der fehlerhaften Ware. Es werden dabei aber nur jene Teile ersetzt, die einen Fehler im Werkstoff oder in der Werkarbeit aufweisen. Damit verbundene Kosten für Ein- und Ausbau sind vom Kunden zu tragen.
3. Für die nicht von uns selbst erzeugten Teile haften wir nicht, sind jedoch bereit, die uns gegen den Erzeuger oder unseren Vorlieferanten wegen des Mangels zustehenden Ansprüche an den Kunden abzutreten.
4. Ausgeschlossen ist ein Anspruch auf Wandlung oder Preisminderung; dies vor allem auch im Zusammenhang mit Reparaturaufträgen.
5. Für natürlichen Verschleiß und Beschädigungen, die auf eine Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Behandlung oder Havarie zurückzuführen sind, wird keine Gewähr geleistet; desgleichen im Falle einer übermäßigen Beanspruchung oder bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung. Gewähr-leistungsansprüche erlöschen, wenn der Kaufgegenstand von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft geändert worden ist oder wenn der Kunde Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten am Kaufgegenstand eigenmächtig veranlasst hat.
6. Ausgeschlossen ist die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen an Dritte.

VII. SCHADENERSATZ

1. Eine Haftung hinsichtlich sämtlicher Schäden, die nicht am Vertragsgegenstand haften, wird ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche können nur geltend gemacht werden, wenn vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten unsererseits vorliegt. Produkthaftungsansprüche und Ansprüche aufgrund von Personenschäden bleiben hievon unberührt. Das Vorliegen grober Fahrlässigkeit ist durch den Geschädigten zu beweisen. Die Verjährung beträgt 12 Monate nach erbrachter Leistung.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die von der DKS Technik GmbH bezogene Ware selbst auf Tauglichkeit für den beabsichtigten Verwendungszweck zu überprüfen. Sollte für den konkreten Verwendungszweck eine schriftliche Bedienungsanleitung seitens der DKS Technik GmbH nicht zur Verfügung gestellt worden sein, ist der Kunde verpflichtet, vor Verwendung auf eigene Kosten Tests durchzuführen bzw. eine autorisierte Prüfanstalt mit der Durchführung von entsprechenden Tests zu beauftragen. Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, die DKS Technik GmbH vor Anwendung von Verarbeitungsverfahren, welche von einer standardisierten üblichen Anwendungsmethode abweichen, schriftlich in Kenntnis zu setzen, damit gegebenenfalls erforderliche Verarbeitungshinweise von der DKS Technik GmbH erstellt werden können.

VIII. KONSUMENTENSCHUTZ

Für Kunden, für die ein Vertragsabschluss aufgrund dieser Bedingungen nicht zum Betrieb ihres Unternehmens gehört, gelten die Vertragsbestimmungen nach Maßgabe der Zulässigkeit nach dem Konsumentenschutzgesetz, wobei die Nichtigkeit einer Bestimmung die Gültigkeit der weiteren Bestimmungen nicht berührt.
Es gelten folgende Ausnahmen:
1. Der Gerichtsstand A-6069 Gnadenwald gilt nur dann als vereinbart, wenn der Kunde zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses im Sprengel des Bezirksgerichtes Hall in Tirol bzw. Landesgericht Innsbruck seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt hat oder dieser den Ort seiner Beschäftigung bildet.
2. Wir sind gegenüber solchen Kunden an unsere Angebote innerhalb der von uns ausdrücklich genannten oder sonst angemessenen Frist gebunden; das normierte Aufrechnungsverbot gilt nicht.
3. Soweit nach diesen Bedingungen Schadenersatzansprüche ausgeschlossen werden, gilt für diese Kunden der Schadenersatzausschluss nur im Rahmen einer leichten Fahrlässigkeit.
4. Unsere Bedingungen zur Gewährleistung gelten mit der Abänderung, dass dem Kunden nach dem Gesetz zustehende Gewährleistungsansprüche zukommen.
5. Zudem gilt als vereinbart, dass der Kunde dann, wenn er seine Vertragserklärung nicht in unseren Geschäftsräumlichkeiten oder den von uns sonst zur Geschäftsausübung genützten Räumen oder bei einem von uns betriebenen Messestand abgegeben hat, bis zum Zustandekommen des Vertrages oder binnen einer Woche danach ohne Angaben von Gründen schriftlich den Rücktritt erklären kann. Dies gilt dann nicht, wenn der Kunde selbst die geschäftliche Verbindung mit uns zur Schließung dieses Vertrages angebahnt hat oder dem Vertragsabschluss keine Besprechungen mit uns vorausgegangen sind. Im Falle eines Rücktrittes gelten die zwingenden Konsumentenschutzgesetze, wonach die bereits erstatteten Leistungen zurückzustellen sind und uns ein angemessenes Entgelt für Benützung, Entschädigung, Wertminderung zu bezahlen ist; zudem ist uns ein angemessenes Entgelt für bereits erbrachte Dienstleistungen zu bezahlen.
6. Verbrauchern wird entsprechend des Konsumentenschutzgesetz das Recht eingeräumt innerhalb von 7 (Österreich) bzw. 14 (Deutschland) Werktagen vom Kaufvertrag zurückzutreten, sofern das Rechtsgeschäft über den sogenannten Fernabsatz geschlossen wurde. Die Rücktrittsfrist beginnt jeweils mit Eingang der Ware beim Kunden zu laufen. Für den rechtzeitigen Rücktritt genügt es, innerhalb der Frist die Rücktrittserklärung abzusenden. Beim Rücktritt findet eine gänzliche oder teilweise Rückerstattung des Kaufpreises nur Zug um Zug gegen Zurückstellung der erhaltenen Waren statt. Bei Waren, die durch Gebrauchsspuren beeinträchtigt sind oder deren Verpackung beschädigt ist, sind wir berechtigt, ein angemessenes Entgelt für die Wertminderung zu erheben bzw. einzubehalten. Dies gilt ebenso, wenn bei Rückgabe der Ware Zubehör oder Teile fehlen.

DKS - DICHTEN, KLEBEN, SCHÜTZEN

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

I. GENERAL

1. These General Terms and Conditions (GTC) apply to all our deliveries and services and are made exclusively on the basis of the same. Any deviating conditions on the part of the buyer shall only be valid if written or signed consent has been given thereto by both contracting parties. Any own General Terms and Conditions of the customer do not apply. This even if we have not expressly contradicted them.
2. For our contractual relations exclusively Austrian law shall apply but for any compelling operation of law. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) does not apply to these contractual relationships.
3. The agreements reached with our employees are only valid if confirmed in writing by us; the same applies to commitments or information of any kind, which are provided by our employees.
4. For errors, such as to spelling, calculation or pricing, we expressly reserve the right to correction and adjustment charge.
5. We also expressly reserve the right to technical modifications to our equipment and facilities during the delivery period.
6. A transfer of rights from this contract shall only be permitted with our written consent.
7. The existing customer is liable even if we bill the order in accordance with his request to a third party.
8. Your data will be included in our data processing for the purpose of rapid processing of your orders. These data are protected according to the Data Protection Act, the supply of such data is therefore only allowed if there exists a legal obligation. All our employees have undertaken to maintain data confidentiality and to comply with our code of conduct. The data saved are name, address, customer number, order data, sales volume, bank data, and terms of payment. The customer expressly agrees to this agreement. This consent can be revoked at any time by letter to our business address DKS GmbH, Gnadenwald 90a, 6069 Gnadenwald, Austria. The customer has the right to free information of his / her stored personal data.

II. PLACE OF PERFORMANCE AND PLACE OF JURISDICTION

Place of delivery and payment for both parties is 6069 Gnadenwald, Austria. Exclusive jurisdiction for all claims and matters of dispute in connection with a business relationship with us is the competent court for 6069 Gnadenwald, Austria; we reserve the right to sue customers at their general places of jurisdiction.

III. PRICES AND TERMS OF PAYMENT

1. Our offers are subject to change without notice and non-binding. In case that there are general price increases or apportionable tax increases or major changes in exchange rates for countries of our parent companies until the day of delivery or transfer of risk, the price increases accordingly.
2. Our prices shall apply ex 6069 Gnadenwald, Austria, excluding packaging. Packaging is charged at cost and cannot be taken back. The costs for a transport insurance, loading, checking as well as possible customs costs shall be borne by the customer.
3. Payments with debt-discharging effect may only be made to us. If no written agreement of other content has been made, payments are due immediately after billing without deductions of any kind.
4. If we accept bills, checks, money orders, and the like as payment, all expenses of collection, discount charges and the like shall be at the expense of the customer.
5. In case of default in payment for the period from the due date until receipt of payment default interest will be charged according to § 455 f UGB (Austrian Commercial Code). In case of default in payment, reminder fees of 1% of the invoiced amount shall be charged for every reminder, but only to a maximum of EUR 40. However, we are also entitled to make a claim through a collection agency or a lawyer. The resulting costs are borne by the customer. If the customer is in arrears with the payment of older invoices, we are entitled to deliver outstanding deliveries only against prepayment. The purchase price is due without any reminder on our part.
6. For export orders, prepayment is agreed in principle. A waiver of this agreement requires a separate written agreement.
7. Invoices for repair or services for home or foreign orders are due immediately without any deduction.
8. Partial payments and payments on account are, provided we do not make any other settlement pursuant to section IV/1, provided respectively on the oldest maturity.
9. The customer is not entitled to withhold payments due to warranty claims or counterclaims.

IV. RESERVATION OF PROPRIETARY RIGHTS

1. We shall retain title to goods until all of our claims, including claims arising in the future, are fully paid. Even if the customer makes payments to specific invoices, we are entitled to charge these payments - deviating from § 1416 ABGB (General Civil Code) - to other, younger or older bills of free choice.
2. The resale of the goods supplied under retention of title is permissible only in the context and ordinary operation to that effect. The customer hereby assigns – in case of a resale of his existing claims against his customers – as a precaution to us as long as the retention of title is in existence. The customer is not entitled to pledge the goods or to re-assign them for security.
3. The customer is also obliged to inform us immediately of any justification of a lien on the goods delivered with retention of title or of any assertion of other third party claims on these items.

V. DELIVERY AND ACCEPTANCE

1. If we exceed the non-binding delivery date by more than 6 weeks, the customer is entitled to cancel the contract after setting a minimum period of grace of 4 weeks. In case of purpose-built items the period of grace must be at least 8 weeks. Claims for damages for delay in performance or non-performance are excluded. We are entitled to carry out partial deliveries and to separately render account for them.
2. In case that we cannot comply with the non-binding delivery dates without fault, the delivery dates are automatically renewed for the duration of the hindrance.
3. The non-binding delivery period begins with the date of our written confirmation. It is adhered to if the shipment has left our sales premises or warehouse within the statutory timeframe. Shipping is usually ex stock 6069 Gnadenwald, Austria or ex stock 1230 Vienna, Austria. If we notify the customer the readiness for dispatch of the goods, the delivery is considered fulfilled and therefore the risk is transferred to him.
4. Delivery is at the risk and expense of the customer, even if a free delivery is agreed upon. Reshipment of goods requires the express written consent of DKS GmbH. Shipments to us are at the expense and risk of the shipper. We are entitled but not obliged to take out customary transport insurance at the customer´s expense.
5. Check for completeness and absence of defects of the consignment must be monitored immediately. Complaints must be notified in writing at other exclusion within 3 days from receipt of delivery.
6. If the customer does not accept the purchase object within 4 weeks, from the end of the non-binding delivery deadline or the display of our readiness for dispatch, we are entitled to either deliver in future only against prepayment or rescind the contract and claim damages for non-performance. In both cases we are entitled to claim 15% of the sales price as penalty in addition to the actual loss.
7. In case of redemption of the delivered object of purchase, the customer shall bear possible processing costs. If a closed sales contract is canceled by mutual consent before or after the delivery of the goods, we are entitled to claim a processing fee of 10%, based on the invoice amount, which does not preclude the claiming of a higher damage.

VI. WARRANTY

1. Complaints due to incomplete or incorrect delivery and complaints relating to visible defects must be made immediately, at the latest within 3 days after receipt of the goods or service, complaints due to other defects immediately after their discovery in writing. If complaints or notices of defect are not sent in due time, the delivery is deemed approved. We provide a guarantee for a state of the art correctness of material and workmanship of the brand-new object for a period of 6 months from transfer of risk; after this period a warranty is excluded; there is no warranty for used goods. However, our guarantee obligation expires if the customer does not comply with all his contractual obligations, in particular his payment obligations, on time.
2. We fulfill our warranty obligations at our own discretion either by repair or by replacement of the defective goods. Only those parts are replaced that have a defect in the material or in the workmanship. Associated costs for installation and removal are to be borne by the customer.
3. We are not liable for those parts not produced by ourselves; however, we are willing to cede our rightful claims against the producer or our pre-supplier to the customer.
4. An entitlement to conversion or price reduction is excluded, particularly also in connection with repair orders.
5. No warranty is accepted for natural wear and damage, which are due to negligence or improper handling or accident; likewise, warranty is not accepted in the case of excessive stress or not following the instructions. Warranty claims expire, if the object of purchase has been changed by a third party or by the installation of third party parts or if the customer has arbitrarily arranged changes or repairs to the purchase object.
6. The assignment of warranty claims to third parties is excluded.

VII. COMPENSATION FOR DAMAGES

1. A liability with regard to any damage not adhering to the contract is excluded. Claims for compensation can only be asserted if there is proof for intentional or grossly negligent behaviour on our part. Product liability claims and claims involving personal injuries shall remain unaffected hereof. Gross negligence must be proved by the injured party. The limitation period is 12 months after providing a performance.
2. The customer is obliged to check himself products obtained from DKS GmbH for their suitability for the intended use. If DKS GmbH has not provided a written manual for the concrete purpose of use, the customer is obliged to carry out tests prior to use at his own expense or to commission an authorized testing laboratory to carry out the appropriate tests. In addition, the customer is obliged to inform DKS GmbH in writing before the use of processing methods which deviate from a standardized conventional application method, so that any necessary processing instructions can be created by DKS GmbH. In this respect DKS GmbH, however, has no obligation whatsoever.

VIII. CONSUMER PROTECTION

For customers for whom a conclusion of a contract is not part of the operation of their business due to these conditions, the contractual provisions in accordance with the admissibility of the Consumer Protection Act apply; in this respect the invalidity of a provision shall not affect the validity of the other provisions.

THE FOLLOWING EXCEPTIONS APPLY:

1. The jurisdiction 6069 Gnadenwald, Austria shall only be deemed agreed if the customer is resident of or has habitual residence within the district of the District Court Hall in Tirol or Landesgericht Innsbruck (Regional Court Innsbruck) or if this district is his place of his employment at the time the contract.
2. In regard to such customers we are bound to our offers within the time limit expressly stated by us or any other reasonable time limit; the normalized contractual exclusion of set-off does not apply.
3. Insofar as claims for damages are excluded according to these terms, the exclusion of compensation applies to these customers only in an action of slight negligence.
4. Our warranty conditions are valid with the modification that the customer is entitled to guarantee claims granted by law.
5. In addition, it is agreed that the customer - if he did not leave his contract in our business premises or in other premises used by us for business or at a fair stand operated by us – can declare withdrawal in writing without giving reasons until the conclusion of the contract or within one week thereafter. This does not apply, if the customer himself has initiated the business relationship to close this contract, or if there have not been any meetings before the conclusion of the contract. In case of withdrawal the mandatory consumer protection laws apply, according to which already produced and delivered products shall be deferred and a reasonable fee for use, compensation, impairment shall be paid to us; furthermore, a reasonable compensation for services already provided must be paid to us.
6. Consumers shall be granted the right to withdraw from the purchase agreement within 7 (Austria) or 14 (Germany) business days provided that the transaction has been closed on the so-called distance selling in accordance with the Consumer Protection Act.
The withdrawal period begins in each case at the customer's receipt of the goods. For the timely withdrawal, it is sufficient to send the cancellation notice within the deadline. In case of withdrawal a total or partial refund of the purchase price will be done only step by step against return of the goods received by the purchaser. For goods that are impaired by traces of usage or whose packaging is damaged, we reserve the right to levy or withhold an appropriate charge for the impairment of value.

Ihre Frage.
Unser Anliegen.

DKS TECHNIK GMBH
... WEIL BERATUNG UND SERVICE WICHTIG SIND!

Gnadenwald 90a
A-6069 Gnadenwald
Telefon: +43 5223 48 488
Telefax: +43 5223 48 488-50
E-Mail: office@dks.at
Interseroh Nr.: 152463
UID-Nr.: ATU23134604

www.dks.at