

PRODUKTE ZUR ANWENDUNG



Rostschutzpumpe

Professionelle Airless-Pumpe für die Unterboden- und Hohlraumkonservierung. Bestehend aus Pumpe, Hochdruckschlauch, Z-Drehteil, Pistole und Kupplung. Geeignete Sonden separat zu bestellen.

Artikel 1705900 Rostschutzpumpe 1:26 Set mit 10m Schlauch und Pistole



Druckbecherpistole

Druckbecherpistole für die Verarbeitung von 1 lt Unterbodenschutz und Steinschlagschutz inkl. 1 Stk. Hakensonde und 1 Stk. Flexsonde 360°.

Artikel 9750000 Druckbecherpistole schwarz mit div. Werkzeugen



UBS Strukturpistole

zum Verarbeiten von handelsüblichen 1 lt Dosen/Gebinden. Pistole mit leichtem Metall-Aluminium-Kompositgehäuse und Kunststoff-Schraubkopf zwischen Pistole und Anschluss.

Artikel 1208011 UBS Strukturpistole inkl. 2 Aufsätzen für 1 lt Dosen



kLine Wax-Ex Wachslöser

Das Produkt beseitigt rückstandslos Wachse und Konservierungen von Fahrzeuglacken und Oberflächen.

Artikel 1202002 kLine Wax-Ex Wachslöser 1 lt. Flasche



Abdeckfolie

mit integriertem Klebeband in verschiedenen Größen erhältlich. Zum Abdecken von Pkw und bei Malerarbeiten.

- Artikel 2110100 Abdeckfolie 35cmx25 lfm
- Artikel 2110200 Abdeckfolie 60cmx25 lfm
- Artikel 2110300 Abdeckfolie 120cmx25 lfm
- Artikel 2110400 Abdeckfolie 180cmx25 lfm
- Artikel 2110500 Abdeckfolie 360cmx25 lfm



Schutzanzug

mit Kapuze. Geeignet für Hohlraum- und Unterbodenspritzarbeiten.

- Artikel 2010800 Größe L
- Artikel 2010600 Größe XL
- Artikel 2010700 Größe XXL



**TOP QUALITÄT
GERUCHSARM
3 FARBEN**

**Ihre Frage.
Unser Anliegen.**

Österreich:
+43 (0)5223 48488
Fax +43 (0)5223 48488-50

DKS
DKS Technik GmbH
Gnadenwald 90a
6069 Gnadenwald
Mail: office@dks.at
www.dks.at

PREMIUM WAX
KOMBIWACHS
HOHLRAUM- UND UNTERBODENSCHUTZ

kLine PREMIUM WAX

Einschritt-Konservierung mit Langzeitschutz

- 3 verschiedene Farben
- Premium-Qualität
- geruchsarm
- griffeste Wachsbeschichtung
- hohe Abriebfestigkeit
- tropffreie Verarbeitung
- unterwandert Rost
- für Neu- und Gebrauchtwagen

**PREMIUM
WAX**

Farbe

transparent, braun, schwarz

Filmtyp

wachsartig griffest
Empf. Trockenfilmstärke: ca. 200µm

Trockenzeit

1h (Endaushärtung 3-5 Tage)

Ergiebigkeit

2,5m²/lt bei
200µm Trockenschichtstärke



Anwendung

kLine Premium Wax eignet sich für die Hohlraumkonservierung, als Unterbodenschutz sowie als Transport- bzw. Lagerschutz von Maschinenteilen. Die Trockenzeit ist so eingestellt, dass das Konservierungsmittel bestehenden Rost unterwandert und in Falze, Stöße und Überlappungen eindringen kann.

Verarbeitung


kLine Premium Wax kann durch Spritzen mit Airless- oder Airmixsystemen oder mit Pinsel aufgetragen werden.

Die ideale Arbeitstemperatur liegt zwischen +15°C und +30°C.

Der Schutzfilm ist mit Testbenzin oder mit sogenannten Kaltentfettungsmitteln entfernbar (kLine Wax Ex).

Bei Lagerung, Verarbeitung und Trocknung gelten die üblichen Vorsichtsmaßnahmen.

Nähere Infos entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

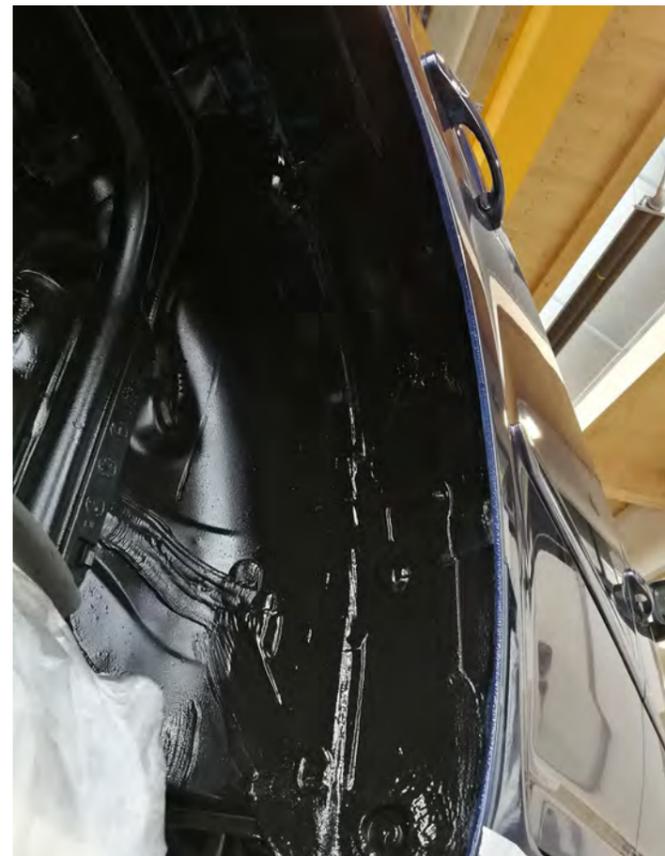

SORTIMENT kLine PREMIUM WAX

kLine Premium Wax Transparent 500 ml Spray

Artikel 2860300

kLine Premium Wax Transparent 1 lt Dose

Artikel 2860400

kLine Premium Wax Transparent 5 lt Kanne

Artikel 2860500

kLine Premium Wax Transparent 60 lt Fass

Artikel 2860600

kLine Premium Wax Braun 500 ml Spray

Artikel 2861300

kLine Premium Wax Braun 1 lt Dose

Artikel 2861400

kLine Premium Wax Braun 5 lt Kanne

Artikel 2861500

kLine Premium Wax Braun 60 lt Fass

Artikel 2861600

kLine Premium Wax Schwarz 500 ml Spray

Artikel 2862300

kLine Premium Wax Schwarz 1 lt Dose

Artikel 2862400

kLine Premium Wax Schwarz 5 lt Kanne

Artikel 2862500

kLine Premium Wax Schwarz 60 lt Fass

Artikel 2862600

**BEACHTEN SIE UNSERE
PRODUKTE
ZUR ANWENDUNG
AUF DER RÜCKSEITE**

DKS

