

## PRODUKTE ZUR ANWENDUNG

### kLine QUARZSAND 0,3 - 1 MM

1,5 Kg Eimer Artikel: 1460000



### UBS STRUKTURPISTOLE

Zum Verarbeiten von handelsüblichen 1 Liter Dosen/Gebinden. Pistole leichtes Komposit/Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Schnellverbindung zwischen Pistole und Unterbodenschutz-Anschluß. Schraubkopf aus Kunststoff, Pistole aus Metall

Lieferumfang Artikel: 1208011

1 x Pistole aus Metall mit Kunststoffadapter zur Aufnahme der Schraubköpfe, 2 x Schraubkopf aus Kunststoff mit einstellbarer Düsenspitze, 2 x Steigrohr aus Kunststoff, Länge: 230mm



### kLine HANDSCHUHE NITRIL

Puderfrei, sehr weich und angenehm zu tragen, extrem elastisch und bis zur Reißgrenze dicht, hervorragendes Trageempfinden, ausgezeichneter Nassgriff dank strukturierter Fingerspitzen, optimale Wärmeableitung - kein Wärmestau (angenehm auch bei längerer Tragedauer), öl- und fettbeständig

100 Stk Packung Gr. L Artikel: 2065000 // 100 Stk Packung Gr. XL Artikel: 2066000



### kLine PAPIERROLLE 500 ABRISSE, 2LAGIG

Blau, 22 x 38 cm. Sehr saugstark und fusselfarm. Für den universellen Einsatz in der Fahrzeugpflege und Werkstatt.  
22 x 38 cm Artikel: 7040500



### SCHLEIFVLIES ROT

Schleifvlies rot Körnung 600 zum Anschleifen div. Oberflächen.

10 m Rolle Artikel: 9514000 // 1 lfm Artikel: 9515000



### HPX FINE LINE TAPE

Sehr dünnes, blaues Vinylband für kritische Anwendungen wie scharfe Kanten, über Blindnieten und Karosserienähten. Auch für das Abdecken von Schutzstreifen aus Gummi geeignet, keine Kleberrückstände.

3 mm x 33 lfm Artikel: 9200000 // 6 mm x 33 lfm Artikel: 9210000

12 mm x 33 lfm Artikel: 9220000 // 19 mm x 33 lfm Artikel: 9230000



### ABDECKFOLIE

Abdeckfolie mit integriertem Klebeband in verschiedenen Größen erhältlich. Temperaturbeständig bis 110°C

35 cm x 25 lfm Artikel: 2110100 // 60 cm x 25 lfm Artikel: 2110200 // 120 cm x 25 lfm Artikel: 2110300

180 cm x 25 lfm Artikel: 2110400 // 360 cm x 25 lfm Artikel: 2110500

### POLYTOP SILIKONENTFERNER PLUS

Zur sicheren Entfernung verschiedenster Silikonöle, Mineralöle und -fette. Das Produkt garantiert eine rückstandsfreie und besonders schnelle Trocknung. Kunststoffe und Lacke werden nicht angegriffen.

25 l Kanne Artikel: 7000259 // 5 l Kanne Artikel: 7000059 // 1 l Flasche Artikel: 7000019



# BODYGUARD 2K-PU BESCHICHTUNG

Ihre Frage.  
Unser Anliegen.

Österreich:

+43 (0)5223 48488, Fax +43 (0)5223 48488-50

Deutschland:

+49 (0)8272 6060559, Fax +49 (0)8272 6060560

**DKS**

DKS Technik GmbH

Gnadenwald 90a

6069 Gnadenwald

Mail: office@dks.at

www.dks.at

# kLine BODYGUARD 2K-PU BESCHICHTUNG

Hochbelastbarer 2K-Polyurethan-Acryllack zur kratzfesten und robusten Beschichtung von Transportflächen (z. B. Pick-Up-Ladeflächen) und hochbelasteten Oberflächen an Nutzfahrzeugen, Pick-Up's, Camping-Fahrzeugen, Anhängern und Geländefahrzeugen sowie Industrie- oder Bauanwendungen im Farbton schwarz.

## Anwendung / Einsatzbereiche


- Karosserie von Off-Road-Fahrzeugen
- Schweller und Einstiege von Fahrzeugen
- Felgen von Off-Road-Fahrzeugen
- Boden- und Ablageflächen in Campingfahrzeugen
- Unterboden- und Fahrwerksbereiche
- Rammschutz, Trittbretter, Dachträger, Reserveradabdeckungen etc.
- Radhausbereich
- Auffahrampen, Transportflächen von Abschlepp-Fahrzeugen und Anhängern
- Bodenbeschichtung für Kastenwägen
- Holz-Unterböden bei Wohnwägen
- Stau- und Ablageflächen bei Nutzfahrzeugen/LKW's
- Maschinen- und Apparatebau

## Untergrund-Vorbehandlung:

- Stahl: reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und entfetten mit Silikonentferner
- Zink: ammoniakalische Netzmittelwäsche
- Aluminium: reinigen, anschleifen und entfetten mit Silikonentferner
- Holzuntergründe: reinigen, anschleifen und entstauben
- GFK: reinigen, anschleifen und entfetten mit Silikonentferner
- intakte, 2K-feste Altlackierungen: reinigen, anschleifen und entfetten mit Silikonentferner

## Mischungsverhältnis - Applikation - Schichtstärke:

750 ml kLine Bodyguard Komp. A im 1 Lt. Gebinde + 250 ml kLine Bodyguard Komp. B ca. 2 Minuten schütteln. Kleinmengen können im Verhältnis 3:1 im Messbecher angemischt werden. Innerhalb der Topfzeit sollten mittels UBS-Spritzpistole oder passender Lackierpistole pro Schicht ca. 250µm Nassschichtstärke appliziert werden. Empfohlene Gesamtschichtstärke: 120-380µm trocken = 250-750 µm Nass (1-3 Schichten). Um eine höhere Rutschhemmung zu erzielen ist ein Einsanden nach der ersten Schicht möglich. Applikation der ersten Schicht: 5-7min Wartezeit Sand (feuertrockener kLine Quarzsand max Körnung 1,2 mm) auftragen und weitere Schicht applizieren. Die Applikation erfolgt mittels UBS Strukturpistole.

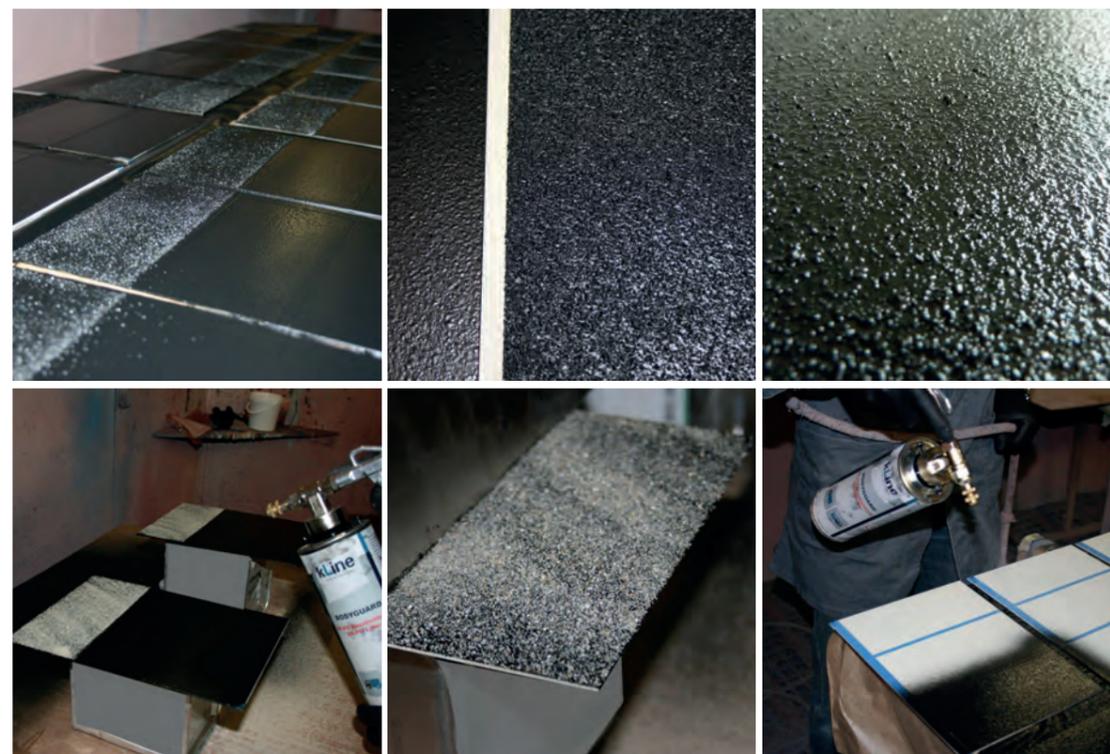

- 1 Liter Sand -> 2,5 m<sup>2</sup>
- Nicht deckend Einstreuen, damit sich die abschließende Bodyguardschicht mit der darunterliegenden Schicht verbindet

## Aufbau

- 1 Schicht deckend
- 2 Schicht deckend
- In die noch nasse Schicht Sand einstreuen
- 3 Schicht deckend über Einstreuung auftragen
- Ca. 2,5 bar Anwendungsdruck
- Abstand zur Oberfläche 20-30 cm
- Fine Line Bänder zum Abkleben verwenden

**BEACHTEN SIE UNSERE  
PRODUKTE  
ZUR ANWENDUNG  
AUF DER RÜCKSEITE**



**kLine  
BODYGUARD  
2K-PU-  
ACRYLLACK**  
1 Liter Set Schwarz  
Artikel: 9813000



**DKS**

