

DKS

Dichten Kleben Schützen



SERVICE & WERKSTATTPRODUKTE

DKS PRODUKTSORTIMENT



INHALT

SERVICE & WERKSTATTPRODUKTE

8	ROSTLÖSER & ROSTUMWANDLER
9	REINIGUNG & KORROSIONSSCHUTZENTFERNUNG
10	REINIGUNGSPRODUKTE
11	HANDREINIGER & PFLEGEPRODUKTE
13	KLEBEBÄNDER
14	SPEZIALKLEBSTOFFE
15	CYANACRYLATKLEBSTOFFE
16	ANAEROBE KLEBSTOFFE
19	ZUBEHÖR



**Wir verkaufen nicht
EINE Marke.
Wir lösen Ihr
spezifisches Problem.**

DKS...weil Beratung und Service wichtig sind!

Seit mehr als 50 Jahren stellen wir uns mit diesem Leitgedanken erfolgreich den Herausforderungen der Branche. Durch intensiven Kontakt zu Kunden und Produzenten entwickelten wir uns zum Experten für alle Anfragen zu den Themen Dichten, Kleben und Schützen.

Wir begleiten Sie von der Projektplanung und Konstruktion bis zur Wartung und Reparatur. Wir verkaufen nicht nur Produkte, sondern Lösungen für spezifische Probleme. Dabei wählen wir aus unserem Sortiment, suchen einen geeigneten Hersteller oder entwickeln neue Produkte.

WIR STEHEN FÜR

- Qualität
- Kompetenz
- Innovation
- Zuverlässigkeit
- Sicherheit



kLine – EIGENMARKE DER DKS

Seit 2004 entwickeln unsere Techniker in eigenen Werkstätten neue Produkte unter unserer Eigenmarke kLine. Das Engagement und der hohe Grad an Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter zeigt sich in der mittlerweile breiten Produktpalette besonders deutlich.



DINITROL – MARKTFÜHRER FÜR KORROSIONSSCHUTZ

Seit 75 Jahren sind die Produkte und Werkzeuge des deutschen Herstellers weltweit führend sowie geschätzt von Werkstätten, OEM und Industrie.



DEKALIN

DIE Marke für Wohnwagen und Reisemobile sowie Lüftungstechnik mit breitem Sortiment für Dichten, Kleben und Schützen.



POLYTOP

Rund um den Globus vertrauen industrielle Anwender auf die rund 500 Car Care- und Detailingprodukte des deutschen Herstellers.



weiss

Klebstoffe und Spezialreiniger für die Herstellung von PVC-, Alu- und Holzfenster sowie Automotive, Marine und Handwerk.



ZINGA

Produkte zur Filmverzinkung mit Zinkanteil von 96% für aktiven kathodischen Schutz. Großer Vorteil u.a. die einfache Applikation direkt am Standort.



ergo „HIGHTECH MADE IN SWITZERLAND“

Das Traditionsunternehmen Kisling erfüllt mit Lösungen für rationelle Fertigung, Gewichtsreduktion und hohe Produktsicherheit die Wunschliste an die Klebtechnik bei der Produktion. Besonders überzeugend ist die Kombination von 2-komponentigen ergo® Strukturklebstoffen mit 1-komponentigen, anaerob aushärtenden ergo® Klebstoffen.




 AUTOAUFBEREITUNG



 CARAVAN



 FAHRZEUGBAU

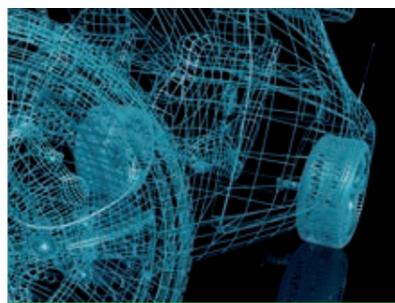

 KAROSSERIEBAUTECHNIK



 KOMMUNALBETRIEBE UND FUHRPARKS



 METALLVERARBEITUNG



 HANDEL



 HOLZVERARBEITUNG




 INDUSTRIE



 OBERFLÄCHENSCHUTZTECHNIK



 PKW/LKW/BUS WERKSTATT

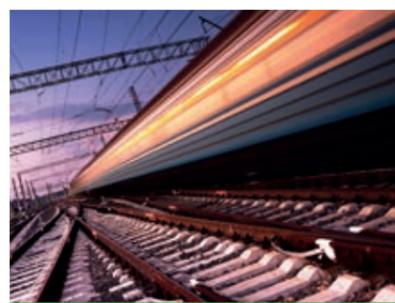

 SCHIENENFAHRZEUGINDUSTRIE



GUGLER



ISEKI



ÖSTERREICHISCHES BUNDESHEER



ROSENBAUER



BIOHORT



KAPRUN SEILBAHN



LIEBHERR



TRAKTORENWERK LINDNER

DINITROL RC 800 ROSTUMWANDLER



Auf copolymerischem Latex basierender, lösemittelfreier Rostumwandler, der den vorhandenen Rost in eine organisch stabile Eisenverbindung umwandelt. Während der Trocknung wird eine für Sauerstoff und Feuchtigkeit undurchdringliche Barriere aufgebaut, die weitere Korrosion verhindert. Das Produkt besitzt eine äußerst niedrige Toxizitätsklasse und enthält weder Phosphorsäure noch Blei. Für die Anwendung auf korrodierten Oberflächen aus Eisen oder Stahl bestimmt.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
1 l Flasche	12	1125304	

DINITROL RC 900 ROST-OFF PRIMER



Rostumwandler, Korrosionsschutz und, durch Anreicherung mit Epoxy-Harz, Grundierer in einem. Der Rost wird neutralisiert. Das Produkt bildet mit Eisen und Rost einen metallorganischen Eisenkomplex. Die sich bildende schwarze, sehr kompakte und widerstandsfähige Schutzschicht gewährt einen langfristigen Korrosionsschutz. Wird außen und innen angewandt, wo Rost an Eisen und Stahl anfällt.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	12	1100810	

kLine R-GEL ROSTENTFERNER



Rostentferner GEL zum schnellen Entfernen von Rost und Anlauffarben (perfekt bei senkrechten Flächen). Diese annähernd pH-neutrale Lösung entfernt Rost und Anlauffarben von eisenhaltigem Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Chrom und Silber.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
500 ml Flasche	12	1023500	

kLine RCX ROSTUMWANDLER



Blei-, chromat- und lösemittelfreier Rostumwandler. Durch die Bildung einer schwarzvioletten, metallorganischen Schutzschicht wird der angerostete Untergrund konserviert und die Neubildung von Rost wirksam verhindert. Gleichzeitig als Grundierung für nachfolgenden Anstrich verwendbar. Das Produkt kann gestrichen, gerollt oder auch getaucht werden.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
5 l Kanne	1	1125500	
1 l Flasche	6	1125300	
250 ml Flasche	6	1125400	

kLine EPOXY RCX ROSTUMWANDLER



Rostumwandlerspray auf Acrylharzbasis für optimalen und dauerhaften Rostschutz. Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig. Der Rost wird zunächst durch Aktivpigmente chemisch umgewandelt. Dabei verfärbt sich die Metalloberfläche schwarz. Anschließend ummantelt eine Acryl-Deckschicht die umgewandelte Fläche und bildet eine voll ausgehärtete Oberfläche. Überlackierbar.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	15	1108810	

kLine ROST STOP PRIMER



kLine Rost-Stop-Primer ist ein gut penetrierendes, schnell trocknendes, transparentes Korrosionsschutzmittel auf Basis einer speziellen Öl-Polymer-Kombination. Das Produkt wandelt offenporigen Rost in eine feste, tragfähige Eisen(III)-Verbindung um. Das Produkt wurde sowohl zur Anwendung auf Rost als auch auf intakten Flächen entwickelt. Nach der Trocknung ergibt das Produkt einen abriebfesten, tragfähigen und zähelastischen Schutzfilm.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
1 l Dose	12	2870500	Transparent
250 ml Dose	24	2870400	Transparent
400 ml Spray	12	2870300	Transparent
1 l Dose	12	2880500	Schwarz
250 ml Dose	24	2880400	Schwarz
400 ml Spray	12	2880300	Schwarz

kLine WAX-EX WACHSLÖSER



Löst Konservierungswachse von Fahrzeuglacken und Oberflächen, ohne dabei den Untergrund anzugreifen. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Kriechfähigkeit und ausgezeichnete Lösekraft aus. Aromatenfrei und sehr geruchsarm, daher aus arbeitsschutzbedingten Gründen aromatenhaltigen Produkten vorzuziehen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
1 l Flasche	8	1202002	

POLYTOP SPEZIAL ENTKONSERVIERER



Hochwirksames, aromatenfreies Kohlenwasserstoffgemisch für Wachse auf Paraffinbasis. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Kriechfähigkeit, ausgezeichnete Lösekraft und geringe Geruchsbelästigung aus. Beseitigt rückstandslos Wachse und Konservierungen von Fahrzeuglacken und Oberflächen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
25 l Kanister	1	3980259	



DINITROL RC 900 ist ein Rostumwandler, der den Rost von Substraten aktiv in einen stabilen, organischen Eisen-Komplex umwandelt. Frei von Blei, Zink und Chrom. Überlackierbar und überstreichbar.

POLYTOP WERKSTATTBODENREINIGER MAXIMUS

POLYTOP

Ausgezeichnetes Schmutzlösevermögen für typische Verunreinigungen im Werkstattbereich wie Öl, Fett, Ruß und andere Abgasrückstände wie Bremsstaub oder anorganische Schmutzpartikel.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
25 l Kanister	25	3695009	

POLYTOP FLIESENREINIGER

POLYTOP

Hochleistungskalklöser für den professionellen Bereich. Löst neben Kalk viele andere mineralische Ablagerungen. Nicht für den Haushaltsbereich geeignet. Für die Reinigung von Fliesen in Waschanlagen, Autowaschhallen im Wand- und Bodenbereich. Verdünnung im Verhältnis bis 1:20.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
10 l Kanister	10	3050109	




DINITROL 7710 HANDREINIGER SANDLOS

DINITROL

Lösemittelfreier Handreiniger mit Hautschutz.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
10 l Plastikeimer	10	1504504	

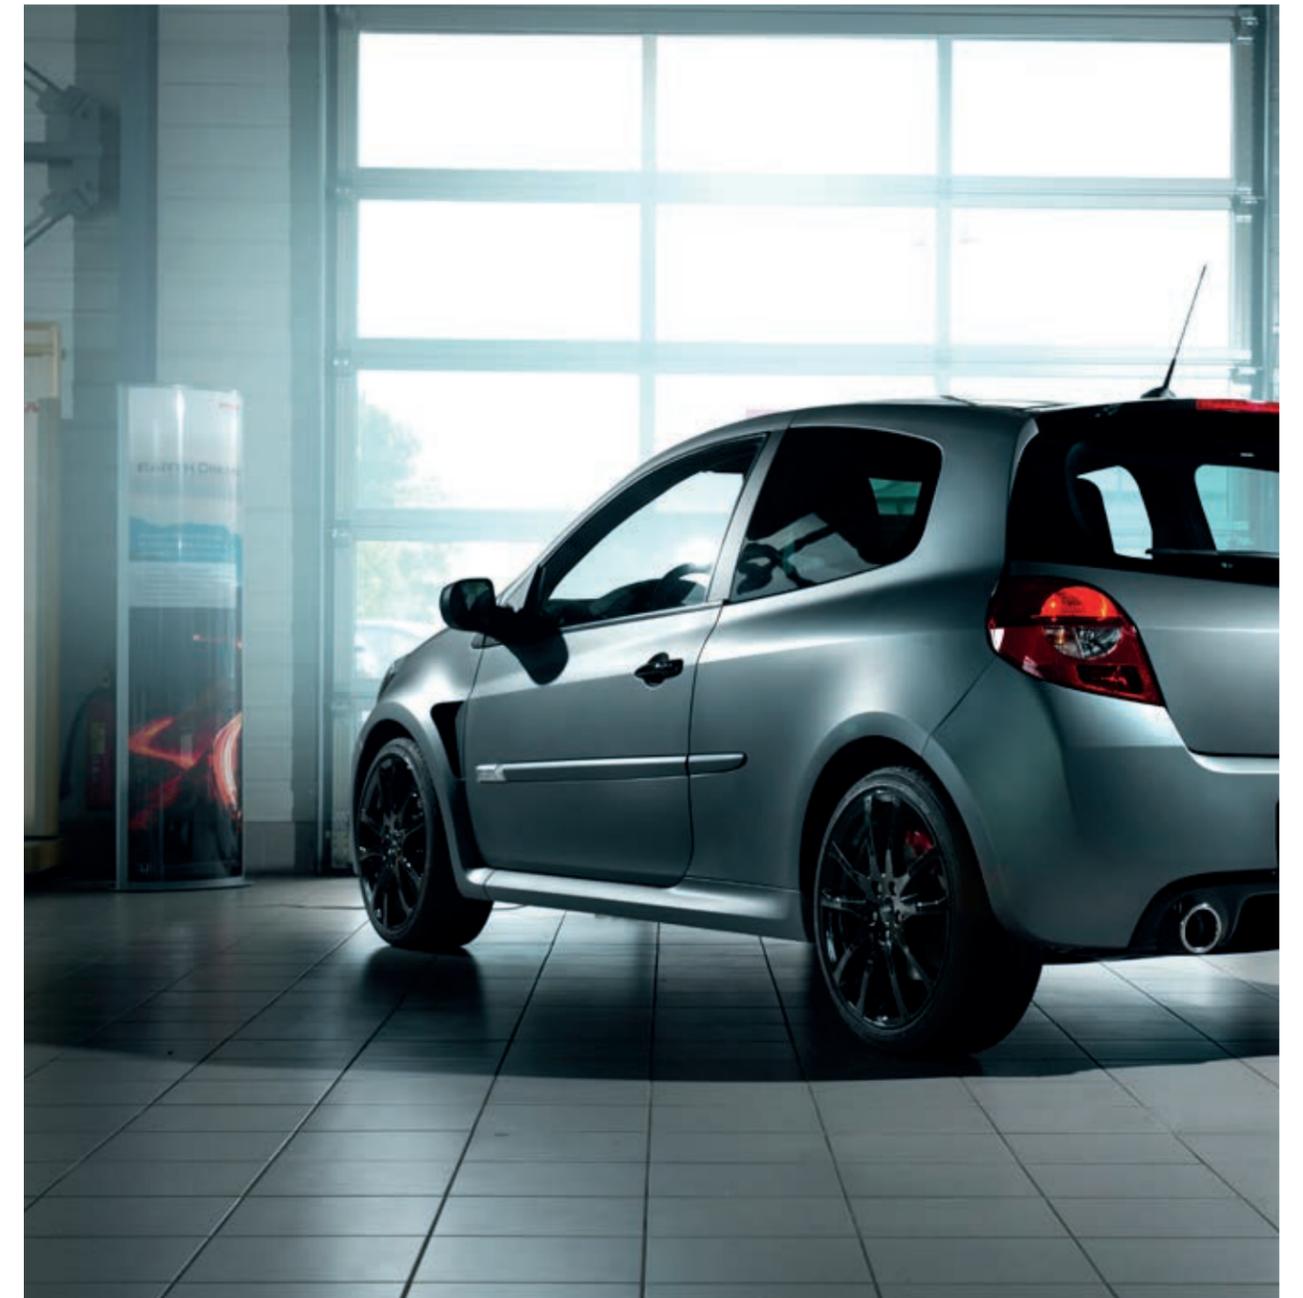

kLine HANDWASCHPASTE ULTRA SPEZIAL



Konzentrierte, mild reinigende, hautschonende und pflegende Handwaschpaste mit umweltneutralem Kunststoffmehl. Der pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst. Silikon- lösemittel- und seifenfrei, äußerst sparsam im Verbrauch. Besonders zu empfehlen bei starken Verschmutzungen z.B. beim Umgang mit Ölen, Fetten, Laugen, Schmierstoffen, Ruß, Graphit, Metallstaub etc.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
10 l Eimer	10	1504390	
1 l Dose	16	1504490	

POLYTOP SKIN CLEAN ULTRA HANDREINIGER



Entfernt auch extreme Verschmutzungen wie z.B. Lacke (2-Komponenten Lacke), Farben, Klebstoffe, PU-Schäume, Harze (Epoxid-Harze), Unterbodenversiegelung, aber auch Öle, Fette und Schmierstoffe. Handreiniger Skin Clean Ultra vereinigt ausgezeichnete Reinigungsleistung mit einer sehr guten Hautverträglichkeit. Enthält Kokosfett und weitere naturbasierte Rückfettungskomponenten. Das umweltfreundliche Reibemittel besteht aus fein vermahlenem Walnussschalenmehl, das ein Verstopfen der Abflüsse verhindert.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
2 l Flasche	6	7463029	

POLYTOP SKIN CLEAN HANDREINIGER



Entfernt effektiv starke Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Farbe und Ruß. Handreiniger Skin Clean enthält natürliches Mandelöl und Kokosfettbestandteile für ein besonders mildes Hautgefühl beim Waschen und eine gute Rückfettung. Das umweltfreundliche Reibemittel besteht aus fein vermahlenem Walnussschalenmehl, das ein Verstopfen der Abflüsse verhindert. Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel. EU Ecolabel: DE/030/076

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
2 l Flasche	6	7462029	

POLYTOP SKIN SPENDER KUNSTSTOFF/SILBER



Robuster Kunststoffspender mit silber lackierter Haube zur Wandmontage für Handreiniger- und Hautpflegeprodukte.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
	1	7465019	

POLYTOP SKIN PROTECT HAUTSCHUTZ



Schützt die Haut bei wechselnden Belastungen durch unterschiedliche Arbeitsstoffe wie z.B. Kühlschmierstoffe, wässrige Lösungen, Öle, Fette, Teer, Bitumen, Farben, Ruß, Pigmente, Zement, Kalk, diverse Klebstoffe, PU-Schäume und Abdichtungsmaterialien. Hautschutz Skin Protect ist am ganzen Körper anwendbar und erleichtert die anschließende Hautreinigung.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
1 l Flasche	6	7460019	

POLYTOP SKIN CARE HAUTPFLEGE



Pflegt die Haut nach leichten bis starken Belastungen und enthält eine Vielzahl an wirkstoffreichen, regenerierenden Komponenten und Vitaminen. Regelmäßige Anwendung erhält die Hautelastizität, verhindert ein Austrocknen der Haut und fördert die Wundheilung. Hautpflege Skin Care ist am ganzen Körper anwendbar und auch für sensible Haut geeignet.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
1 l Flasche	6	7464019	

HPX GEWEBEBAND

Sehr starkes, universelles, hochwertiges Bewehrungsband mit hoher Klebekraft. Leicht abnehmbar, wasserdicht. Für innen und außen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 mm x 25 m	1	9507011	Silber
50 mm x 25 m	1	9507012	Schwarz

ABDECKBAND KAROSSERIEQUALITÄT

Sehr gut für Autos, Haushalt und Industrie geeignet. Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi. Hinterlässt keine Kleberückstände bei Gebrauch bis 80°C (kurzfristig bis 110°C), Lösungsmittelbeständig.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 mm x 50 m	24	9507017	Gelb
38 mm x 50 m	24	9507018	
19 mm x 50 m	48	9507016	

MONTAGEBAND

Doppelseitiges Befestigungsband mit sehr hoher Anfangskraft zur Montagehilfe und als Distanzhalter bei Verklebungen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
12 x 2 mm 33 lfm	1	9503000	Weiß
12 x 3 mm 25 lfm	1	9505000	Schwarz
12 x 2 mm 25 lfm	20	9503100	

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

Doppelseitig klebender, geschlossenzelliger PE-Schaum, Raumgewicht 100 kg/m³. Mit einem alterungsstabilen, klebefesten Acrylkleber, auch für den Außeneinsatz geeignet. Zur Befestigung von Zierleisten und Emblemen an Automobilen, für die Montage von Innen- und Außenausstattungssteilen und als Montagehilfe.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
35 x 1 mm 50 lfm	1	9507000	Schwarz
25 x 1 mm 50 lfm	1	9506000	
25 x 1 mm 10 lfm	1	1200804	
19 x 1 mm 10 lfm	1	1200704	
12 x 1 mm 50 lfm	20	9505500	
12 x 1 mm 10 lfm	1	1200604	
9 x 1 mm 10 lfm	1	1200990	
6 x 1 mm 10 lfm	10	1200904	

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND 180°C

Doppelseitig klebender, geschlossenzelliger PE-Schaum, v.a. für Pulverbeschichtungen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
12 x 2 mm 16,5 lfm	1	9508000	Schwarz

DINITROL 452 SPRÜHKLEBER



Schnell trocknender Klebstoff auf Kautschuk- und Lösemittelbasis. Besonders geeignet zum Verkleben von Pappe, Filz, Papier, Schaumgummi, weichmacherfreien Kunststofffolien und Himmelstoffen im Auto.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	12	1208310	Transparent

Q-BOND REPARATUR SET

Extrem starker Cyanacrylatkleber (Sekundenkleber) zur Verklebung verschiedenster Materialien. Das Besondere ist das Füllpulver, mit dem sich Risse, Bruchstellen etc. problemlos wieder schließen lassen. Das Material wird „steinhart“ und kann sogar bei Bedarf aufgebohrt werden. Schwarzes Pulver für Metalle, Kunststoffe, Holz etc. Graues Pulver für Aluminium, Metalle, etc. Hitzebeständig bis 180°C, benzin- und ölbeständig.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
2 x Kleber 2 x Pulver	10	1220200	

kLine SUPERKLEBER



Mittelviskoser, schnellreagierender Cyanacrylatklebstoff. Universell einsetzbar. Gute Klebeeigenschaften bei Gummi, Kunststoff und Metall. 1-komponentig, einfach in der Handhabung und schnellbindend bei Raumtemperatur. Beständig gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
20 g Flasche	25	1208404	
500 g Flasche	1	1208409	



kLine S-LOCK SCHRAUBENSICHERUNG

Hochviskos, hochfest, demontierbar, handfest in 10 - 20 min., funktionsfest in 1 - 3 Stunden. Temperaturbeständig von -55 bis +150°C. Für alle Schrauben mit grobem Gewinde bis M36.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	10	S050262	Rot 

kLine S-LOCK SCHRAUBENSICHERUNG

Mittelviskos, hochfest, schwer demontierbar, handfest in 10 - 20 min., funktionsfest in 1 - 3 Stunden. Temperaturbeständig von -55 bis +150°C. Für alle Schrauben mit grobem Gewinde bis M20.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	10	S101270	Grün 
10 g Tube	10	S110270	

kLine S-LOCK SCHRAUBENSICHERUNG

Schwer demontierbar, mittelfest. Universalprodukt zum Sichern und Dichten von Gewindebolzen und zylindrischen Teilen. Hochbeständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öl, Kohlenwasserstoff und viele Chemikalien.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	10	S050242	Blau 

kLine B-LOCK BUCHSEN- UND LAGERBEFESTIGUNG

Hochviskos, hochfest, nicht mehr demontierbar, Spaltvermögen 0,25 mm, handfest nach 5 min. Temperaturbeständig von -55 bis +150°C. Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	10	S159638	Grün 

kLine B-LOCK BUCHSEN- UND LAGERBEFESTIGUNG

Mittelviskos, hochfest, schwer demontierbar. Spaltvermögen 0,15 mm, handfest in 2 - 5 min., funktionsfest in 1 - 3 Stunden. Temperaturbeständig von -55 bis +175°C. Für Lager und Buchsen mit hoher Festigkeit und auch als Fügeverbindung verwendbar.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	10	S115648	Grün 

kLine R-LOCK ROHR- UND GEWINDEDICHTUNG

Hochviskos, hochfest, nicht mehr demontierbar. Spaltvermögen 0,25 mm, handfest in 20 - 40 min., funktionsfest in 6 - 12 Stunden. Temperaturbeständig von -55 bis +200°C. Für Rohr- und Gewindedichtungen mit hoher Festigkeit. Gewinde bis max. M56.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	10	S123620	Grün 

kLine FLÄCHENDICHTUNG 2000

Lösemittelfreies Konstruktionselement, leicht demontierbar, Spaltvermögen 0,3 mm, temperaturbeständig von -55 bis + 150°C. Zur Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen, Differentialgehäusen, Lagerdeckeln etc.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	10	S125573	Grün 

kLine FLÄCHENDICHTUNG 4000

Lösemittelfreies Konstruktionselement, leicht demontierbar, Spaltvermögen 0,3 mm, temperaturbeständig von -55 bis + 150°C. Zur Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen, Differentialgehäusen, Lagerdeckeln etc.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	10	S127574	Orange 

ergo 4052 SCHRAUBENSICHERUNG

Universalprodukt mit ausgezeichneter Medien- und Wärmebeständigkeit. Schnelle Aushärtung, auch an rostfreiem Stahl und passivierten Oberflächen. Zertifiziert nach DVGW (DIN EN 751-1) und nach ANSI/NSF Standard 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser bis +82°C. NSF P1 gelistet für den Einsatz im lebensmittelverarbeitenden Umfeld.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	1	4052050	Blau 

ergo 4101 SCHRAUBENSICHERUNG

Befestigt Stehbolzen, Kugel- und Wälzlager, welche normalerweise nicht mehr gelöst werden müssen. Besonders geeignet für stark beanspruchte Schraubverbindungen. Zertifiziert nach ANSI/NSF Standard 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser bis +82°C. NSF P1 gelistet für den Einsatz im lebensmittelverarbeitenden Umfeld.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	1	4101050	Grün 

ergo 4252 FLÄCHENDICHTUNG

Zum Abdichten von Flanschen und Flächen. Die niedrige Festigkeit gewährleistet eine leichte Demontage der Teile. Einfaches und schnelles Auftragen mittels Farbroller oder im Siebdruck. Zertifiziert nach NSF ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser bis +82°C. NSF P1 gelistet zur Verwendung im lebensmittelverarbeitenden Umfeld.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	1	4252050	Grün 

ergo 4253 FLÄCHENDICHTUNG UNIVERSAL

Zum Abdichten von Flanschen und Flächen. Die mittlere Festigkeit gewährleistet eine leichte Demontage der Teile. Einfaches und schnelles Auftragen mittels Farbroller oder im Siebdruck. Schnell härtend. Leicht flexibler Dichtstofffilm. Zertifiziert nach NSF ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser bis +82°C. NSF P1 gelistet für den Einsatz im lebensmittelverarbeitenden Umfeld.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	1	4253050	Orange 

ergo 4254 FLÄCHENDICHTUNG FLEXIBEL

Zum Abdichten formstabiler Flanschverbindungen. Besonders geeignet zum Abdichten von Aluminiumflanschen oder bei unterschiedlichen Materialpaarungen. Ablauftest, d.h. Montage auch an senkrechten Flächen oder für Überkopparbeiten möglich. Mittlere Demontierbarkeit. Sofort dicht gegen niedrige Drücke.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	1	4254050	Rot 

ergo 4207 ROHRGEWINDEDICHTUNG UNIVERSAL

Dichtet Rohrgewindeverbindungen konisch/zylindrisch bis R 3⁴, z.B. Sprinkleranlagen und Gasleitungssysteme. Fest angezogene Verschraubungen sind sofort dicht gegen Drücke bis 5 bar. Aushärtung erfolgt auch bei tieferen Temperaturen (> 0°C). Zertifiziert nach DVGW (DIN EN 751-1) und nach NSF ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser bis +82°C. NSF P1 gelistet zur Verwendung im Lebensmittelverarbeitenden Umfeld.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	1	4207050	Gelb 

ergo 4212 ROHRGEWINDEDICHTUNG MIT TEFLON

Rohrgewindedichtung für konisch/zylindrische Gewindeverbindungen bis R 3⁴. Zum Abdichten von Rohrgewindeverbindungen gegen Flüssigkeiten, Gase und Lösungsmittel. Fest angezogene Verschraubungen sind sofort dicht gegen Drücke bis 5 bar. Zertifiziert nach NSF ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser bis +82°C. NSF P1 gelistet für die Verwendung im Lebensmittelverarbeitenden Umfeld.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	1	4212050	Weiß 

ergo 4430 FÜGEVERBINDUNG

Zum Befestigen von Lagern, Buchsen und Hülsen im Anlieferungszustand, ohne Reinigung, z. B. Kugellager, ölprägnierte Sinterbronze-Buchsen. Sehr gute Aushärtungseigenschaften auch bei tiefen Temperaturen (> +5°C) und auf passiven Metalloberflächen. Zertifiziert nach NSF ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser bis +82°C. NSF P1 gelistet für den Einsatz im Lebensmittelverarbeitenden Umfeld.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	1	4430050	Grün 

ergo 4460 FÜGEVERBINDUNG

Sehr temperaturbeständiges Produkt, zum Befestigen zylindrischer Fügeverbindungen, mit hoher Beständigkeit gegen Säuren, Laugen usw. Entspricht der Rezepturempfehlung des Umweltbundesamtes vom 11. Februar 2016 für die Anwendung im Trinkwasserkontakt.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
50 g Tube	1	4460050	Grün 

kLine KNETSTANGE

2-Komponenten-Epoxidkitt für Verklebungen, Modellierungen und Schnellreparaturen. Die erzielte Festigkeit liegt nahe der des Lötens. Geeignet zum Verkleben unterschiedlicher Metalle mit- und untereinander (Glas, Keramik, Holz, Kunststoff etc.). Handfest in 20 min., Endaushärtung in 3 Stunden. Überlackierbar und temperaturbeständig bis 300°C.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
115 g Knetstange	12	2850100	Schwarz 

MESSER-SCHABER-SATZ 27-TEILIG & ERSATZKLINGEN

Universeller Schaber mit div. Klingen. Einfacher Klingenwechsel durch Lösen der Rändelschraube am Spannfutter des Schabergriffes, praktisches Aufbewahrungssystem durch wechselbare Klingenformen. Bestehend aus: 1 x 2-Komponenten-Schabergriff, 1 x Profi-Universalmesser, 5 x Trapezklingen, 5 x Klingen 12 mm gerade, 5 x Klingen 16 mm gerade, 5 x Klingen 20 mm gerade, 5 x Klingen 16 mm schräg. Ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten, z.B. an Windschutzscheiben.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
	1	2810150	
12 mm	1	2810210	
16 mm	1	2810220	
20 mm	1	2810230	

GLASSCHABER & ERSATZKLINGEN

Mit Metallführung und extrem breitem Kunststoffgriff. Zum Entfernen von PU-Restraupen, Vignetten und Etiketten.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
10,2 cm	1	7514000	
	1	7515000	

FLACHSCHABER & ERSATZKLINGEN

Metallschaber mit aufschraubbarem Metallsicherungsring. Zum Entfernen von PU-Restraupen an Karosseriefalzen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
16 mm	1	2810109	
	10	2810110	

CLIP-ENTFERNER

Clip-Entferner mit Aufnahme. Zum Entfernen von Clips aller Typen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
	1	2810111	

NYLON PINSEL

Spezieller Pinsel, der 30 mm breit ist und über ca. 30 mm lange Nylon Borsten verfügt. Zum Verstreichen und Strukturieren von Klebe- und Dichtmassen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
	1	1704700	

kLine ROSTSCHUTZGRUNDIERUNG

Lackgrundierung mit überlackierbarem, aktivem Korrosionsschutz für Industrie und den Fahrzeugbereich. Geeignet für Stahl, Eisen, Zink und Aluminium.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
1000 ml Dose	6	1406190	Rotbraun 

kLine LACKGRUNDIERER ROTBRAUN

Langzeitgrundierung vor Überlackierung mit Farben und Lacken auf Metall. Schützt vor Korrosion und verhindert Weiterrosten. Der trockene Film ist salzwasserfest und wärmebeständig bis 80°C, temporär bis 120°C. Wird überall dort eingesetzt wo Metall oder ähnliche Flächen vor Korrosion geschützt werden sollen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	15	6470409	Rotbraun 

DINITROL 8500 LACKGRUNDIERER GRAU

Langzeitgrundierung vor Überlackierung mit Farben und Lacken auf Metall. Schützt vor Korrosion und verhindert Weiterrosten. Der trockene Film ist salzwasserfest und wärmebeständig bis 80°C, temporär bis 120°C. Wird überall dort eingesetzt wo Metall oder ähnliche Flächen vor Korrosion geschützt werden sollen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	12	1407010	Grau 

DINITROL 443 ZINKFARBE

Langzeitkorrosionsschutz auf Zinkbasis. Haftet auf allen Metallen, ist wasserbeständig, enthält 95% Zink und 5% synthetische Harze. Diese Kombination ergibt einen exzellenten Langzeitschutz. Beschädigte Zinkschichten können ausgebessert werden, nachträglich gebohrte Löcher und durch Schweißen beschädigte Oberflächen erhalten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. Wird in der Karosseriereparatur vielseitig eingesetzt.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	12	1407510	Grau 

DINITROL 444 ZINKFARBE PUNKTSCHWEISSBAR

Schnelltrocknender Korrosionsschutz für alle Metalle mit Langzeitwirkung. Die Materialkombination von metallischem Zink und Aluminiumpigmenten macht das Produkt besonders anwendungsfreundlich, da es im Gegensatz zu reinen Zinkstaubfarben optisch einer verzinkten Fläche angepasst ist. Eine Schutzschicht von 20 - 30 µm wird bereits durch kurzes Sprühen erreicht. Punktschweißbar! Wird in der Karosseriereparatur vielseitig eingesetzt.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	12	1407910	Grau 

DINITROL 8050 ALUMINIUMFARBE 800°C

Ca. 800°C hitzebeständiger Korrosionsschutz, dessen Pigmente aus 99,5% Reinaluminium bestehen. Das Material ist v.a. dort geeignet, wo eine Verfestigung der Oberfläche bei Temperaturen ab 400°C erfolgt. Besondere Einsatzgebiete sind Auspuffanlagen, Maschinengehäuse, Lkw-Aufbauten sowie Heizungsrohre bzw. -anlagen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	12	1406504	Aluminium 

kLine THERMO-LACK 600°C

600°C temperaturbeständiger Korrosionsschutz. Haftet sehr gut auf allen Materialien und ist wasserbeständig. Synthetische Harze und Pigmente ergeben einen exzellenten Langzeitschutz. Wird für metallische Oberflächen eingesetzt, die hohen Hitzebelastungen ausgesetzt sind, wie z.B. Auspuffanlagen, Motorblöcke, Ofenrohre, Grillverkleidungen etc.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	15	6420409	Schwarz 

kLine BATTERIEPOLSCHUTZ

Schnelltrocknendes Schutzmittel auf Wachsbasis. Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften. Wird für Batteriepole und -klemmen verwendet und schützt diese gegen Säure und Feuchtigkeit.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	15	1405090	

DINITROL 8550 KLARLACKSPRAY

DINITROL 8550 Lackspray weiß ist ein schnelltrocknender Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und gutem Stehvermögen. Das Material ist sehr witterungsbeständig.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	12	1407103	Transparent 

kLine KUPFERPASTENSpray

Gegen Festbrennen von z.B. Schraubverbindungen. Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstreifen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	15	6420410	Rotbraun 

**kLine THERMO COAT**

600°C temperaturbeständiger Korrosionsschutz. Haftet sehr gut auf allen Materialien und ist wasserbeständig. Synthetische Harze und Pigmente ergeben einen exzellenten Langzeitschutz. Wird für metallische Oberflächen eingesetzt, die hohen Hitzebelastungen ausgesetzt sind, wie z.B. Auspuffanlagen, Motorblöcke, Ofenrohre, Grillverkleidungen etc.

kLine DRUCKPUMPZERSTÄUBER MIT VITON-DICHTUNG



Formschönes, technisch hochwertiges Gerät zum mühelosen Versprühen von größeren Flüssigkeitsmengen. Durch die VITON-Dichtung auch für aggressive Materialien geeignet.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
	1	1700259	

DINITROL 388 MOS 2 ROSTLÖSER



Unterwandert und löst Korrosion, Quietsch- und Knarrgeräusche an Türen, Schließern, Fahrrädern sowie Gartengeräten und schützt vor weiterer Korrosion. An elektrischen Anlagen im Auto wirkt das Produkt wegen seiner wasserdrängenden Wirkung als Kontaktspray. Vielseitig einsetzbares Hilfsmittel für Autos, Werkstätten, Industrie, Landwirtschaft etc.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	12	1100404	Transparent

kLine POWER ROSTLÖSER MIT MOS 2



Schnell und effektiv mit dauerhaft schmierender Wirkung. Vermindert Beschädigungen durch hohe mechanische Reibung von Metallteilen. Enthält MoS2-Öl. Vielseitig einsetzbares Hilfsmittel für Autos, Werkstätten, Industrie und Landwirtschaft.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	15	1506050	Transparent

DINITROL RUSTOFF SPRAY



Lockert Rost schnell und effektiv, löst verklebte Maschinenteile und ist sehr kriechfähig. Kann auch auf feuchten Teilen verwendet werden, ist völlig ungefährlich und greift Haut und Kleidung nicht an, ist schmierend und korrosionsschützend.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
500 ml Spray	12	1125604	Transparent

DINITROL MS 40



Reinigt Felgen, löst festgerostete Muttern, pflegt und hält die Antenne gängig, unterkriecht Feuchtigkeit in der Zündanlage, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme. Vielseitig einsetzbares Hilfsmittel für Autos, Werkstätten, Industrie und Landwirtschaft.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	12	1141800	

DINITROL 353 MULTI 2020



Schmiermittel für alle wassergefährdeten und unter Wasser arbeitenden Getriebe. Aufgrund des hohen Haftvermögens ist es extrem druckbelastbar und kriechfähig. Garantiert ungiftig, spritzwasserbeständig und unempfindlich gegenüber Dämpfen gelöster Produkte. Zum Schmieren von Ketten, bei Anlagen in der Nahrungsmittel-, Konserven-, Zucker- und in der Papierindustrie, bei der Marine und im Kfz-Bereich.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
500 ml Spray	12	1101004	Gelblich / Transparent

DINITROL 352 VASELINE SPRAY



Gleit- und Schmiermittel mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz. Für Schlösser, Gelenke und anderen Mechanismen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	12	1100104	Gelb

kLine SILIKONSPRAY



Transparentes Pflege-, Schutz-, Trenn- und Gleitmittel. Für Gelenke, Scharniere, Gleitschienen für Autositze, Türhaltebänder, Rollen von Sicherheitsgurten etc.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	15	1406490	Transparent

kLine MONTAGE- UND GLEITMITTEL



Hochleistungsschmierstoff mit sehr guten, korrosionsschützenden Eigenschaften. Verhindert Festfressen und Kaltschweißen rotierender Wellen. Ist beständig gegen Wasserdampf, Streusalz, Süß- und Salzwasser, verdünnte Laugen sowie verdünnte Säuren. Bei Temperaturen über 250°C verdampfen die schwefelarmen Öle rückstandsfrei und die Feststoffe erhalten die Schmierwirkung bei bis zu 1200°C. Hat gute Schmiereigenschaften für hochbeanspruchte Teile wie Zahnräder, Winden, Baggerketten etc.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	15	1408490	Transparent

POLYTOP BREMSREINIGER



Ideal zur kraftvollen Reinigung von Bremsleitungen, -schläuchen, -scheiben, -zylindern und -trommeln. Verhindert das Quietschen der Bremsen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
500 ml Spray	12	5556009	

POLYTOP KALTREINIGER



Zur Entkonservierung bzw. Entwachsung (speziell Paraffinwachs-Beschichtungen) von sämtlichen Neufahrzeugen. Der hochwirksame Kaltreiniger ist lösemittelbasierend, besonders schnelltrennend und trocknet rückstandslos.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
25 l Kanister	25	3040260	
10 l Kanister	10	3040109	
1 l Flasche	8	3040019	



kLine POWER CLEANER SPRAY

ist die ideale Anwendung für alle Bereiche in Industrie, Handwerk und Hobby. Entfernt schnell und einfach Verschmutzungen aller Art, wie Etiketten, Öl, Fett, Harz, Schmierstoffe u.v.m. kLine Power Cleaner Spray besitzt natürliche Wirkstoffe, ist pH-neutral und nicht korrosiv.

ZUBEHÖR



kLine POWER CLEANER

Starker Reiniger auf Basis natürlicher Rohstoffe mit Zitrusduft. Löst Fett, verharzte Öle, Teer, Klebstoff etc.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	15	1506290	



kLine ROXY REINIGUNGSTÜCHER UND HALTERUNG

Handreinigungssystem für schwere Fette, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Asphalt, Tinte, Wachs, Kohlenstoff, Grafit, Grasflecken usw. Orangenduft. Für Haushalt, Werkstatt, im Garten oder im Sanitärbereich, für fahrende Monteure.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
90 Tücher / Eimer	6	2059000	
Wandhalterung	1	2059200	



kLine HANDSCHUH NITRIL

-100 Stück Packung
 - puderfrei
 - sehr weich und angenehm zu tragen
 - extrem elastisch und bis zur Reißgrenze dicht
 - hervorragendes Trageempfinden
 - ausgezeichneter Nassgriff dank strukturierter Fingerspitzen
 - optimale Wärmeableitung - kein Wärmestau
 - öl- und fettbeständig

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
Größe XL	10	2066000	
Größe L	10	2065000	
Größe M	10	2064000	

HANDSCHUH TOP WORKER PLUS

Nahtloser Nylonhandschuh mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitrilnoppen. Atmungsaktiv. Hohe Abriebfestigkeit. Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette. Profiqualität.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
Größe 10	12	206970	
Größe 9	12	206950	
Größe 8	12	206900	

HANDSCHUH ALLROUND

Nahtlose Grifffläche, perfekte Passform, Handschuh teilgetaucht. Mit Strickbund, hohe Flexibilität, abrieb-, schnitt-, durchstich- und reißfest.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
Größe 11	12	2070400	
Größe 10	12	2070300	
Größe 9	12	2070200	
Größe 8	12	2070100	



kLine PAPIERROLLE 500 ABRISSE BLAU 2-LAGIG

Papierrolle blau, 22 x 36 cm. Das Papier ist sehr saugstark und fusselarm. Für den universellen Einsatz in der Fahrzeugpflege und Werkstatt.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
22 x 36 cm	1	7040500	



kLine PAPIERROLLE 500 ABRISSE BLAU 3-LAGIG

Papierrolle blau, 38 x 37 cm. Das Papier ist sehr saugstark und fusselarm. Für den universellen Einsatz in der Fahrzeugpflege und Werkstatt.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
38 x 37 cm	1	7040509	

ZUBEHÖR



kLine WISCHTUCHROLLE STRONG 500 BLATT FUSSELFREI

70 Gramm, weiß geprägt. Besonders hochwertige Qualität. Fusselfrei.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
40 x 38 cm	1	7040600	

BODENSTÄNDER UND WANDHALTERUNG FÜR PAPIERROLLE

Für die Aufnahme und Befestigung der gängigen Papierrollen.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
	1	7250019	
	1	7230019	



kLine GRIP TAPE

Dieses Anti-Rutsch-Tape mit hoher Haftung ist ideal für rutschfeste Oberflächen. Es kann für alle industriellen Anwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
25 x 1 mm 18 lfm	12	9815300	Semi-Transparent
25 x 1 mm 18 lfm	12	9815100	Schwarz
50 x 1 mm 18 lfm	12	9815200	Schwarz
50 x 1 mm 18 lfm	12	9815400	Schwarz/Gelb
150 x 1 mm 10 lfm	16	9815500	Schwarz



kLine HOCHDRUCK HAFTSCHMIERUNG

Dient zur Schmierung von mechanischen Teilen, die besonders starken Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind. Einsetzbar an allen Antriebs- und Förderketten, Seil und Drahtzügen und bewegten Maschinenteilen unter Freibewitterungs- und Temperaturbeanspruchung.

Gebindegröße	VPE	Artikel Nr	Farbe
400 ml Spray	15	1408290	

1. ALLGEMEINES

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Lieferungen und Leistungen der DKS-Technik GmbH (nachstehend auch als „wir“ oder „Anbieter“ bezeichnet) und erfolgen ausschließlich auf der Grundlage derselben, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Abweichungen von diesen AGB gelten nur insoweit, als sie von den Vertragsparteien schriftlich vereinbart wurden. Allfällige eigene AGB des Kunden gelten nicht. Dies auch, wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprochen haben. Personen, die Aufträge erteilen oder Waren zur Bearbeitung übernehmen oder abholen, gelten als bevollmächtigt, unsere AGB für den Kunden anzunehmen und diesbezügliche Vorbehalte anzubringen.

1.2. Die mit unseren Mitarbeitern getroffenen Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung; gleiches gilt für Zusagen bzw. Auskünfte jedweder Art, die von unseren Mitarbeitern abgegeben werden.

1.3. Für Irrtümer, Schreib- und Rechenfehler behalten wir uns ausdrücklich die Möglichkeit einer Richtigstellung und Nachbelastung vor.

1.4. Wir behalten uns auch technische Änderungen an unseren Geräten und Anlagen während der Lieferzeit ausdrücklich vor.

1.5. Eine Übertragung von Rechten aus diesem Vertrag ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zulässig.

1.6. Der bestellende Kunde haftet auch dann, wenn wir den Auftrag über seinen Wunsch an einen Dritten fakturieren.

2. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Treten bis zum Tag der Lieferung bzw. des Gefahrenüberganges bei uns allgemeine Preiserhöhungen ein oder treten umlagefähige Steuererhöhungen oder größere Wechselkursänderungen hinzu, erhöht sich der Preis entsprechend.

2.2. Unsere Preise verstehen sich ab A-6069 Gnadental, ausschließlich Verpackung. Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und kann nicht zurückgenommen werden. Die Kosten einer Transportversicherung, Verladung und Überprüfung sowie etwaige Zolllasten gehen zu Lasten des Kunden. Alle Preisangaben verstehen sich – wenn nicht anders angegeben – in Euro und exkl. Umsatzsteuer. Sämtliche Transportkosten, Fracht- und Versicherungsspesen, Zölle, Gebühren und Abgaben trägt der Kunde.

2.3. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird zusätzlich in der jeweils gültigen Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Gebühren sind von Kunden zu bezahlen.

2.4. Angaben in Katalogen, Prospekten, etc sind unverbindlich und werden nur Vertragsinhalt, soweit in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.

2.5. Zahlungen können mit schuldfreiender Wirkung nur unmittelbar an uns geleistet werden. Wird keine schriftliche Vereinbarung anderen Inhaltes getroffen, sind Zahlungen sofort nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug fällig.

2.6. Die Aufrechnung mit von uns bestrittenen und nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des Kunden ist ausgeschlossen, ebenso die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ohne rechtskräftigen Titel oder aufgrund von Ansprüchen aus anderen Rechtsgeschäften.

2.7. Eine Annahme Wechsel, Schecks, Zahlungsanweisungen durch uns erfolgt immer nur zahlungshalber. Inkasso- und Diskontspesen und dgl. gehen zu Lasten des Kunden.

2.8. Bei Zahlungsverzug werden für die Zeit vom Fälligkeitstag bis zum Zahlungseingang gesetzliche Verzugszinsen gem. § 455f UGB verrechnet. Bei Zahlungsverzug werden für jede Mahnung Mahnspesen in Höhe von 1 % des Rechnungsbetrages, mindestens jedoch EUR 40,00 als Entschädigung für Betreuungskosten gem § 458 UGB verrechnet. Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt davon unberührt. Wir sind jedoch ebenso berechtigt, die Forderung von einem Inkassoinstitut oder Rechtsanwalt betreiben zu lassen. Die daraus entstehenden Kosten sind vom Kunden zu tragen. Befindet sich der Kunde mit der Zahlung älterer Rechnungen in Verzug, sind wir berechtigt, ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuliefern. Der Kaufpreis wird ohne Mahnung unsererseits fällig.

2.9. Bei Exportaufträgen ist grundsätzlich Vorauskasse vereinbart. Ein Abgehen von dieser Vereinbarung bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.

2.10. Reparatur- und Kundendienstrechnungen sind bei In- und Auslandsaufträgen ohne Abzug sofort fällig.

2.11. Der Inhalt unserer Auftragsbestätigungen ist vom Empfänger zu prüfen und verpflichtet diesen zur unverzüglichen Rüge von Abweichungen zu der von ihm übermittelten Nachricht oder Mitteilung, widrigenfalls das Geschäft mit dem von uns bestätigten Inhalt zustande kommt.

2.12. Teil- und Akontozahlungen gelten, sofern wir keine andere Verrechnung vornehmen, jeweils auf die älteste Fälligkeit geleistet.

2.13. Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder Gegenforderungen zurückzuhalten.

2.14. Vollständigkeit und Mängelfreiheit der Sendung sind unverzüglich zu überprüfen. Beanstandungen sind uns bei sonstigem Ausschluss innerhalb von 3 Tagen ab Erhalt der Sendung schriftlich bekanntzugeben.

2.15. Nimmt der Kunde den Kaufgegenstand nicht innerhalb von vier Wochen, gerechnet ab dem Ende der unverbindlichen Lieferfrist oder der Anzeige unserer Versandbereitschaft ab, sind wir berechtigt, entweder nur mehr gegen Vorauskasse auszuliefern oder vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu begehren. In beiden Fällen sind wir berechtigt, auch neben dem tatsächlichen eingetretenen Schaden 15% des Verkaufspreises als Konventionalstrafe geltend zu machen.

2.16. Im Falle der Rücknahme des gelieferten Kaufgegenstandes hat der Kunde etwaige Aufarbeitungskosten zu tragen. Wird ein geschlossener Kaufvertrag vor oder nach Auslieferung der Ware einverständlich storniert, sind wir berechtigt, unabhängig von einem Verschulden des Kunden eine 10%-ige Bearbeitungsgebühr, gerechnet von der Faktursumme, zu verlangen, die die Geltendmachung eines höheren Schadens nicht ausschließt.

3. LIEFERZEIT, LIEFERVERZUG, UNMÖGLICHKEIT, ABNAHMEVERZUG

3.1. Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen Verpflichtungen, die zur Lieferung erforderlich sind, nachgekommen ist (zB Eingang der vereinbarten Anzahlung). Die Lieferfristen und -termine werden von uns nach Möglichkeit eingehalten. Sie sind, falls nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart, unverbindlich und verstehen sich immer als voraussichtlicher Zeitpunkt der Bereitstellung und Übergabe an den Kunden. Wird der unverbindliche Liefertermin von uns mehr als 6 Wochen überschritten, ist der Kunde berechtigt, unter Setzung einer mindestens 4-wöchigen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

3.2. Bei Sonderanfertigungen hat die Nachfrist mindestens 8 Wochen zu betragen. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Lieferungs- oder Leistungsteil, für den Verzug vorliegt. Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Erfüllung oder Nichterfüllung sind ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Wenn eine Lieferung in Folge von Lieferschwierigkeiten und/oder Preiserhöhungen bei unseren Vorlieferanten oder beim Produzenten nicht möglich ist, sind wir berechtigt, ohne jede Ersatzpflicht vom Vertrag zurückzutreten.

3.3. Unsere Haftung für Verzugschäden ist überdies mit 0,5 % des Werts der im Verzug befindlichen Lieferung, maximal jedoch 5 % des Werts desjenigen Teils der Lieferung, der nicht rechtzeitig geliefert wurde, begrenzt.

3.4. Wir sind berechtigt, Teillieferungen durchzuführen und darüber gesondert Rechnung zu legen.

3.5. Die unverbindliche Lieferfrist beginnt mit dem Tag unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Unternehmen oder bei Direktlieferungen das Werk des Vorlieferanten verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Nachträgliche Änderungs- und Ergänzungswünsche des Kunden verlängern die Lieferzeit angemessen. Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Sphäre und/oder der unseres Vorlieferanten liegen, wie z.B: höhere Gewalt, Streik, Aussperrung, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teile. Sind wir ohne Verschulden nicht in der Lage, die unverbindlichen Liefertermine einzuhalten, verlängern sich die Lieferfristen jeweils automatisch um die Dauer der Verhinderung.

3.6. Der Versand erfolgt in der Regel ab Lager A-6069 Gnadental oder ab Lager Kufstein. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und Kosten des Kunden, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald der Liefergegenstand dem Spediteur oder der sonstigen Versandperson übergeben wurde, im Falle des Annahmeverzugs des Kunden ab Mitteilung der Versandbereitschaft. Dies gilt auch, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen übernommen haben. Retoursendungen von Waren bedürfen der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung der DKS-Technik GmbH. Sendungen an uns erfolgen auf eigene Kosten und Gefahr des Absenders. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, auf Kosten des Kunden übliche Transportversicherungen abzuschließen.

4. EIGENTUMSVORBEHALT, FORDERUNGSABTRETUNG

4.1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Der Kunde trägt das gesamte Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung.

4.2. Für den Fall der Be- und Verarbeitung oder Verbindung der Ware mit fremden Sachen erstreckt sich unser Eigentum auf die neue Sache. Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes weiter zu veräußern. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises tritt uns der Kunde alle ihm aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen und Sicherungsrechte zahlungshalber ab. Er ist verpflichtet, diese Abtretung in seinen Büchern zu vermerken. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind wir berechtigt, die Wiederkäufer der Ware, die uns der Kunde bekannt zu geben hat, von der Abtretung zu verständigen und Zahlung an uns zu verlangen.

4.3. Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung unserer unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zugunsten Dritter ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Eine Pfändung durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich zur Anzeige bringen. Saldoanerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht, ebenso wenig die Hingabe von Wechsel oder Schecks bis zur richtigen und tatsächlichen Einlösung. Falls wir

von unserem Eigentumsvorbehalt Gebrauch machen müssen und die Ware zurücknehmen, erfolgt die Gutschrift für die aufgrund des Eigentumsvorbehalts zurückgenommenen Waren unter Berücksichtigung einer der Lagerdauer, dem Verschleiß sowie den sonstigen Umständen angemessenen Preisreduktion, mindestens aber zu 30 % des Fakturenwertes. Der Besteller verpflichtet sich, uns vor Anmeldung eines Insolvenzverfahrens zu verständigen, damit wir unter Eigentumsvorbehalt gelieferte und in unserem Eigentum stehende Waren übernehmen können.

4.4. Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir zur Sicherstellung der Ware berechtigt, wobei dies die Pflichten des Kunden aus dem Kaufvertrag, insbesondere zur Zahlung, nicht aufhebt. Im Falle der Pfändung von Waren, die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehen, hat uns der Kunde unverzüglich detailliert zu informieren, ebenso sind Aussonderungen unserer Ware wegen einer bevorstehenden Insolvenzbelastung der Ware während Bestehen des Eigentumsvorbehalts unzulässig. Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind ordnungsgemäß zu verwahren und ausreichend gegen sämtliche im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb vorhersehbare Risiken zu versichern.

4.5. Auch wenn der Kunde Zahlungen auf bestimmte Rechnungen leistet, sind wir berechtigt, abweichend von § 1416 ABGB diese Zahlungen auf andere, jüngere oder ältere Rechnungen nach freier Wahl zu verrechnen.

5. MÄNGELRÜGE, GEWÄHRLEISTUNG, SCHADENERSATZ, PRODUKTHAFTUNG, NEBENPFLICHTEN

5.1. Mängel sind bei sonstigem Verlust von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen unverzüglich nach Empfang der Lieferung und Leistung, spätestens innerhalb von 5 Tagen, versteckte Mängel binnen 3 Tagen nach Entdeckung schriftlich zu rügen. Die Rüge ist ausreichend zu begründen und mit Beweismaterial zu belegen.

5.2. Die Gewährleistungsfrist beträgt maximal 6 Monate ab Abnahme. Das Vorliegen von Mängeln ist vom Kunden nachzuweisen. § 924 ABGB und § 933b ABGB finden keine Anwendung. Unsere Gewährleistungspflicht erlischt, falls vom Kunden nicht sämtliche vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere seine Zahlungspflicht rechtzeitig erfüllt werden.

5.3. Geringfügige technische Änderungen sowie Abweichungen von Zeichnungen und Katalogen gelten vorweg als genehmigt.

5.4. Der Kunde ist verpflichtet, die von der DKS-Technik GmbH bezogene Ware selbst auf Tauglichkeit für den beabsichtigten Verwendungszweck zu überprüfen. Sollte für den konkreten Verwendungszweck eine schriftliche Bedienungsanleitung seitens der DKS-Technik GmbH nicht zur Verfügung gestellt worden sein, ist der Kunde verpflichtet, vor Verwendung auf eigene Kosten Tests durchzuführen bzw. eine autorisierte Prüfanstalt mit der Durchführung von entsprechenden Tests zu beauftragen.

5.5. Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, die DKS-Technik GmbH vor Anwendung von Verarbeitungsverfahren, welche von einer standardisierten üblichen Anwendungsmethode abweichen, schriftlich in Kenntnis zu setzen, damit gegebenenfalls erforderliche Verarbeitungshinweise von der DKS-Technik GmbH erstellt werden können. Die DKS-Technik GmbH trifft diesbezüglich jedoch keinerlei Verpflichtung.

5.6. Bei begründeten Mängeln ist die Gewährleistung auf Verbesserung, Neulieferung oder Nachtrag des Fehlenden beschränkt. Wir erfüllen unsere Gewährleistungspflicht nach unserer Wahl entweder durch eine Reparatur oder den Ersatz der fehlerhaften Ware. Mehrere Nachbesserungen und Ersatzlieferungen sind zulässig. Wandlungs- und Preisänderungsansprüche sind ausgeschlossen. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde oder ein von uns nicht ermächtigter Dritter Änderungen oder Instandsetzungen an der Ware vorgenommen hat.

5.7. Zur Vornahme der Leistungen aus der Gewährleistung hat der Kunde auf seine Kosten und Gefahr die Ware an uns zu liefern und bei uns abzuholen.

5.8. Wir haften nicht für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, natürliche Abnutzung, durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Lagerung entstanden sind.

5.9. Für verbilligte sowie für vereinbarungsgemäß gelieferte Ausschuss- und Partieware wird keine wie immer geartete Gewährleistung, Garantie oder Haftung übernommen.

5.10. Soweit dies nicht gegen zwingendes Recht verstößt und soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, haften wir nur für den Ersatz von Schäden, die wir grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben. Diese Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für den Ersatz von Personenschäden. Eine Haftung für vom Hersteller/Produzenten, Vorlieferanten oder Zulieferer zu vertretende Schäden, mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, unterbliebene Einsparungen, Kosten für Ein- und Ausbau, Transportkosten, Folge- und Vermögensschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter ist ausgeschlossen. Bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftung der Höhe nach mit dem Wert der Warenlieferung, maximal jedoch mit jener Summe beschränkt, die durch unsere Versicherung gedeckt ist.

5.11. Eine Haftung für Sach- und Personenschäden aufgrund des Produkthaftungsgesetzes ist ausgeschlossen. Der Kunde verpflichtet sich, diesen Haftungsauschluss auf seine Kunden zu überbinden.

5.12. Sämtliche Ansprüche aus welchem Rechtsgrund immer, insbesondere aus Schadenersatz und Gewährleistung verjähren binnen sechs Monaten ab Übergabe. Für gebrauchte Waren wird keine Gewähr geleistet.

5.13. Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen an Dritte ist ausgeschlossen.

6. DATENSCHUTZ

6.1. Der Anbieter und der Kunde sind verpflichtet, die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (DSG), der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie allfällige weitere gesetzliche Geheimhaltungsverpflichtungen einzuhalten.

6.2. Der Anbieter verarbeitet zum Zweck der Vertragserfüllung die dafür erforderlichen personenbezogenen Daten. Die detaillierten datenschutzrechtlichen Informationen (Datenschutzmitteilung) gem Art 13 ff DSGVO finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.dks.at/de/datenschutz>.

6.3. Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche erforderliche datenschutzrechtliche Maßnahmen, insbesondere jene im Sinne der DSGVO zu treffen (zB Einholung der Zustimmungserklärung der Betroffenen), sodass der Anbieter die personenbezogenen Daten zur Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses verarbeiten darf.

7. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND, RECHTSWAHL

7.1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile A-6069 Gnadental.

7.2. Als Gerichtsstand wird die ausschließliche örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes für Gnadental vereinbart. Uns bleibt es vorbehalten, Kunden auch an deren allgemeinem Gerichtsstand zu klagen.

7.3. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechtes (zB IPRG, Rom I-VO etc) und des UN-Kaufrechts.

7.4. Sollten Bestimmungen dieser AGB rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig sein oder im Laufe ihrer Dauer werden, so berührt dies die Rechtswirksamkeit und die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. In diesem Fall ist die rechtsunwirksame, ungültige und/oder nichtige (rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig gewordene) Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die rechtswirksam und gültig ist und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der ersetzten Bestimmung – soweit als möglich und rechtlich zulässig – entspricht.

DKS-Technik GmbH

Stand: Jänner 2020



DINITROL

DEKALIN

POLYTOP

ergo

weiss

kLine
Quality for Professionals



**Ihre Frage.
Unser Anliegen.**

**+43 (0)5223 48488
www.dks.at**

**DKS TECHNIK GMBH
... WEIL BERATUNG UND SERVICE WICHTIG SIND!**

Gnadenwald 90a
A-6069 Gnadenwald
E-Mail: office@dks.at
UID-Nr.: ATU23134604